


Сложение колебаний

Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2).$$

Результирующее колебание $x = x_1 + x_2$ должно быть гармоническим колебанием той же частоты ω , что и складываемые колебания, то есть $x = A \cos(\omega t + \phi)$. Задача заключается в нахождении амплитуды A и начальной фазы ϕ результирующего колебания.

Сложение гармонических колебаний проведём на векторной диаграмме.

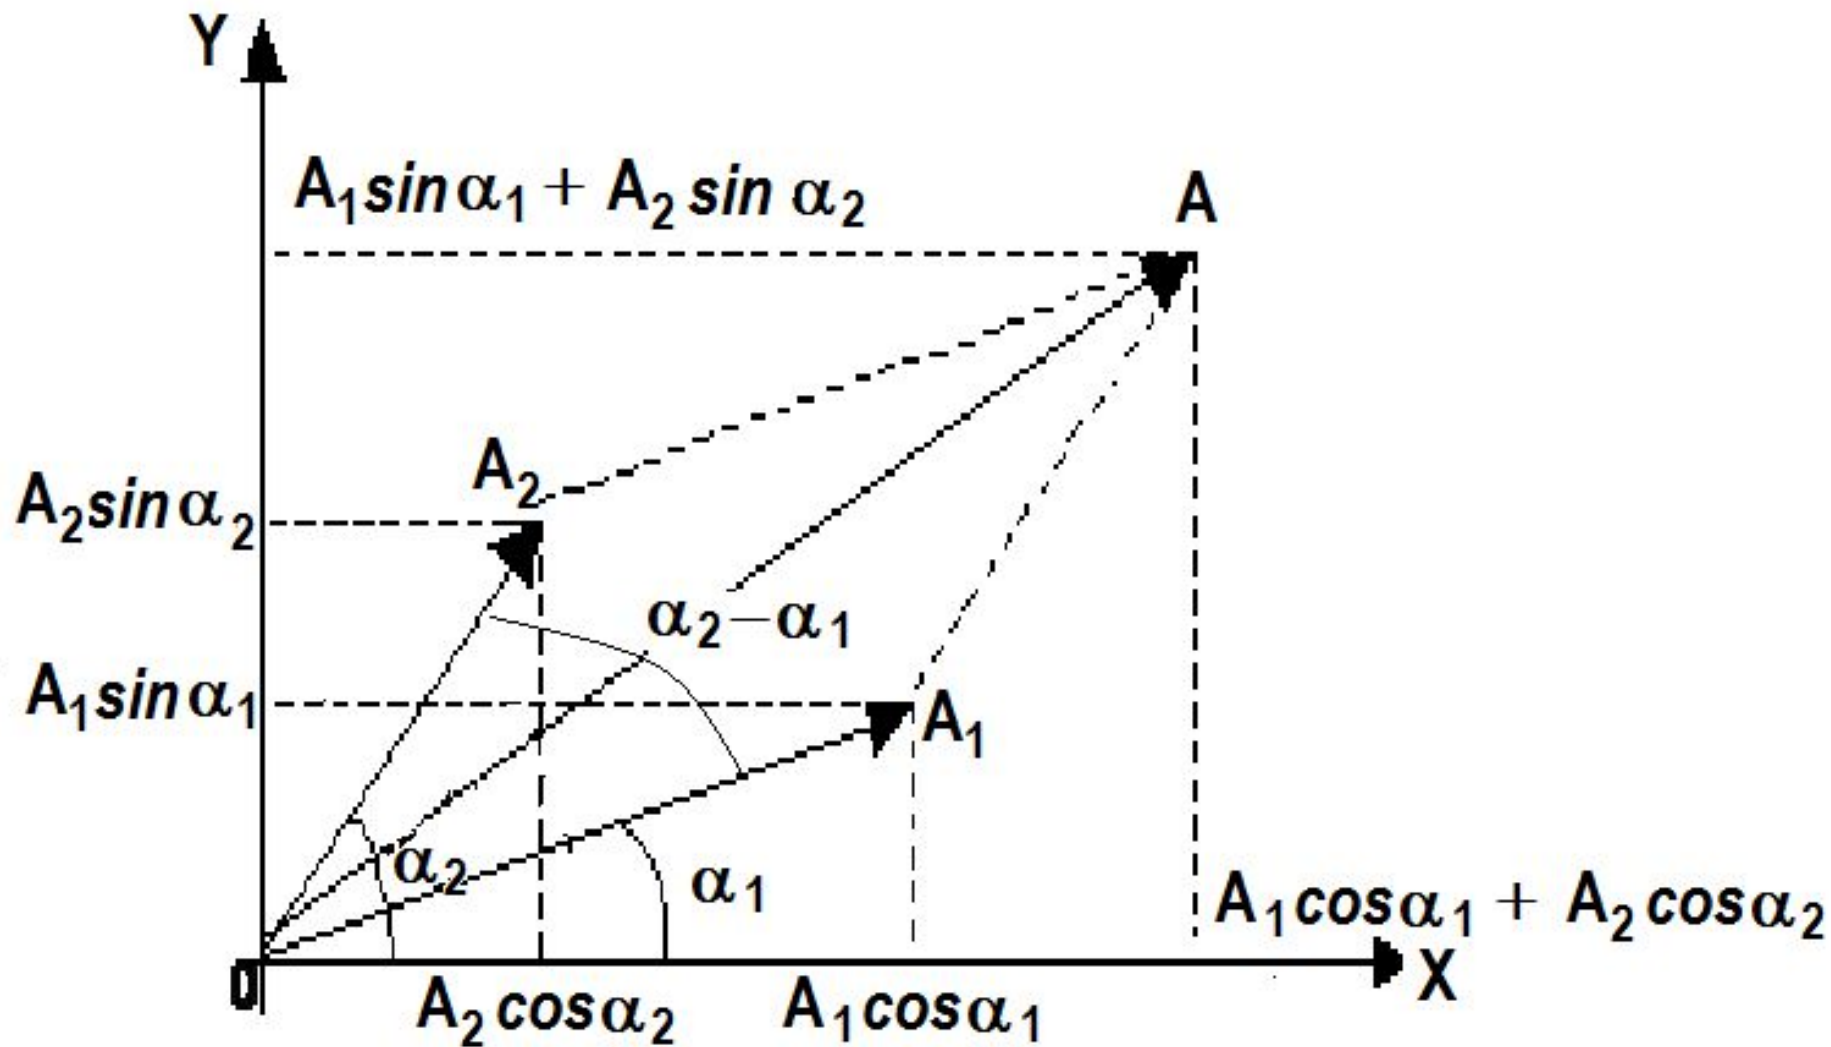

Результирующий вектор, определяемый по правилу параллелограмма, будет изображать результирующее колебание $x = x_1 + x_2$. Амплитуду A результирующего колебания определим из векторной диаграммы по теореме косинусов:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$$

и начальную фазу ϕ из

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2}{\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2}$$

**Амплитуда результирующего колебания
получается наибольшей ($A = A_{\text{макс}}$) при их
синфазности, т. е. при разности фаз кратной
чётному числу π :**

$$A_{\text{макс}} = A_1 + A_2 \text{ при } \phi_2 - \phi_1 = \pm 2m\pi;$$

При разности фаз складываемых колебаний кратной нечётному числу π они оказываются в противофазе, и амплитуда результирующего колебания получается минимальной.

$$A_{\text{мин}} = A_1 - A_2 \text{ при } \phi_2 - \phi_1 = \pm (2m + 1)\pi; \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

При равенстве амплитуд $A_1 = A_2$ складываемых колебаний амплитуда результирующего колебания становится равной нулю.

Противофазные колебания с равными амплитудами полностью погашают друг друга.


БИЕНИЯ

$$x_1 = A_1 \cos (\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_1 \cos (\omega + \Delta\omega)t + \phi_2)], \text{ где } \Delta\omega \ll \omega.$$

Результирующий вектор с амплитудой $A = A_1 + A_2$ будет при этом пульсировать по величине (по модулю) и вращаться с переменной скоростью.

В результате сложения этих двух колебаний получаем
 $x = A \cos \omega t + A \cos (\omega + \Delta\omega)t = 2A [\cos (\Delta\omega/2)t] \cdot \cos \omega t$

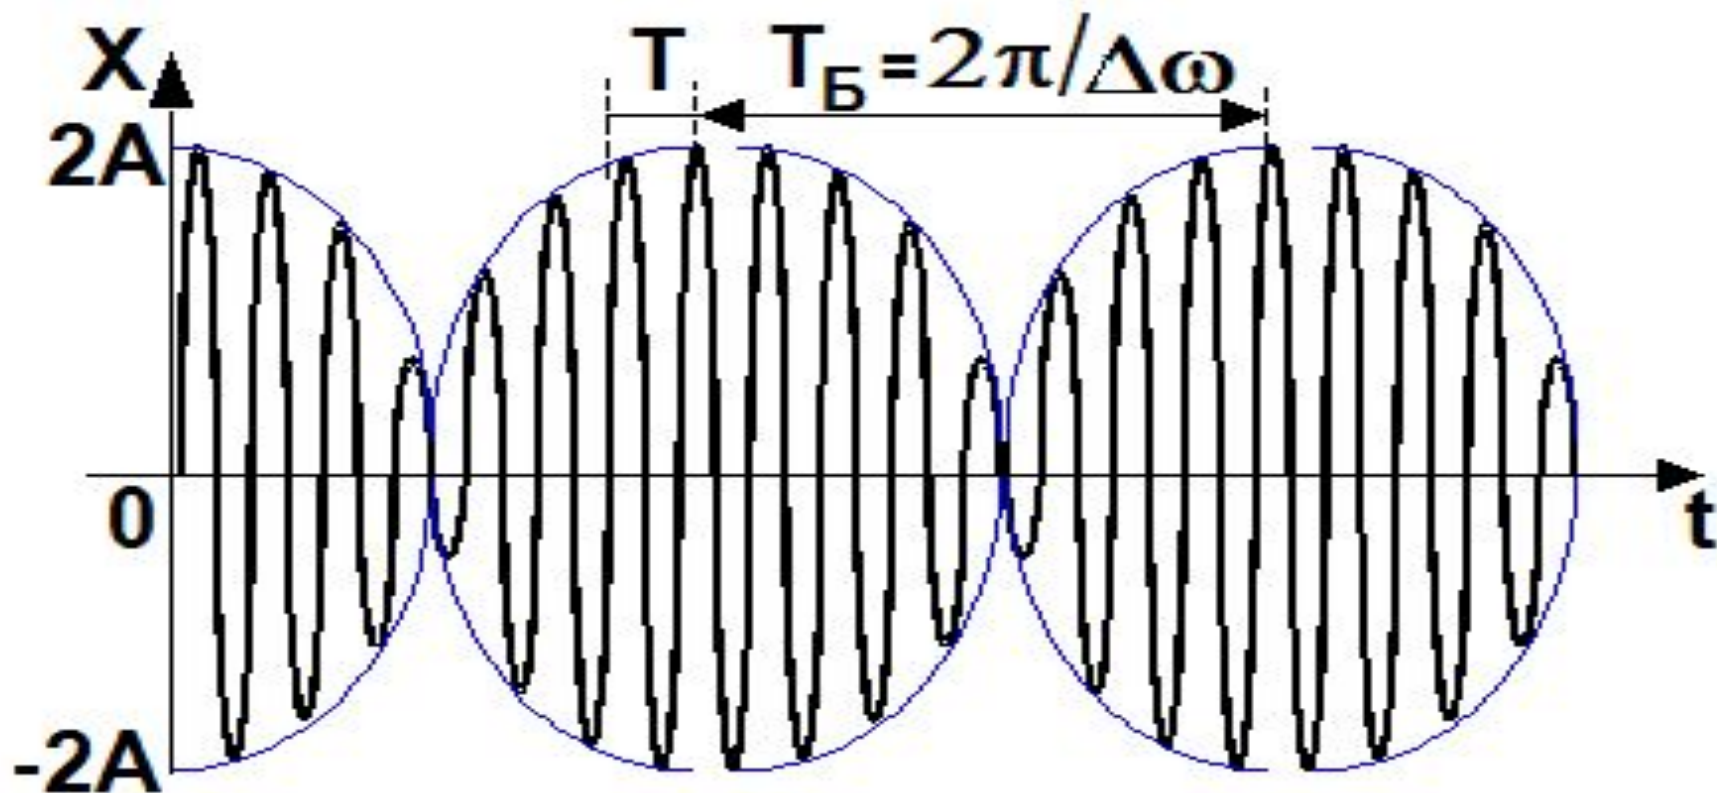

Биениями называют периодические изменения амплитуды результирующего колебания от сложения двух однонаправленных колебаний с близкими частотами: $\Delta\omega$ - частота биений.

Сложение перпендикулярных колебаний.


$$x = A \cos \omega t$$

$$y = B \cos(\omega t + \alpha)$$

**Задача нахождения траектории
результатирующего движения заключается в
исключении параметра t и связывании
напрямую координат y и x .**

После необходимых математических преобразований (выразить косинус суммы аргументов, найти чему равны $\sin \omega t$ и $\cos \omega t$) получаем уравнение эллипса с произвольной ориентацией его осей относительно осей X и Y .

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha + \frac{y^2}{B^2} = \sin^2 \alpha$$

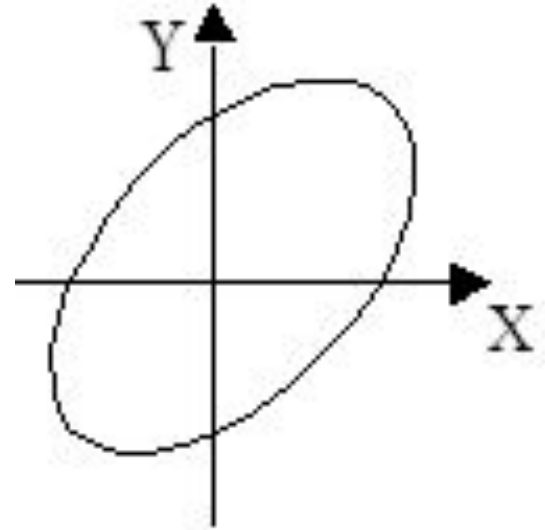


Частные случаи:

а) $\phi = 0$ (или $\phi \pm 2\pi n$) - колебания по x и y - синфазны:

б) $\phi = \pm (2m\pi + \pi)$ - колебания по x и y противофазны.


Траектория – прямая линия.

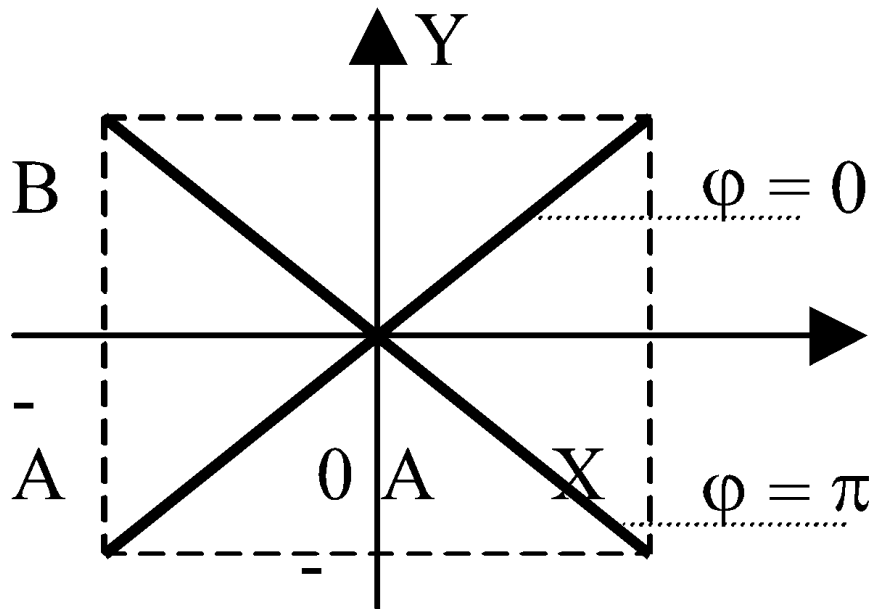

в) $\phi = \pi/2$ - колебания по x и y фазно-ортогональны.
Уравнение траектории: $x^2/A^2 + y^2/B^2 = 1$ - уравнение эллипса приведённого к осям координат.


При равенстве амплитуд складываемых взаимно-перпендикулярных колебаний эллипс вырождается в окружность.

Случай $\phi = \pi/2$ и $\phi = -\pi/2$ отличаются направлением движения точки по эллипсу или окружности (по или против часовой стрелки).

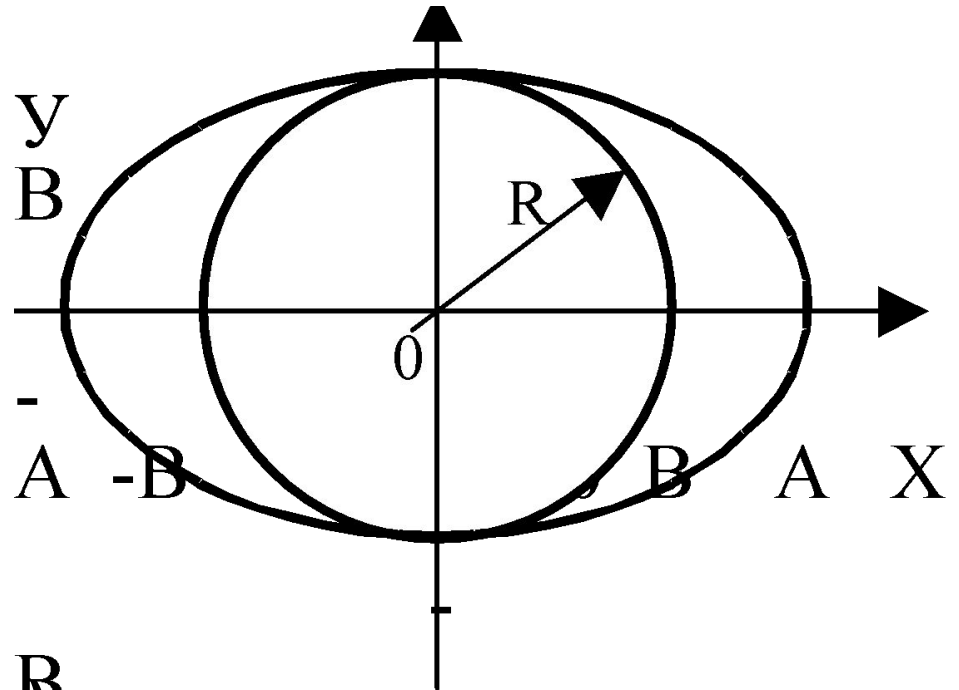

Фигуры Лиссажу.

Частоты взаимно - перпендикулярных колебаний не одинаковы. При кратности частот траектория становится замкнутой, причём число пересечения ею осей X и Y повторяет соотношение частот соответствующих колебаний.

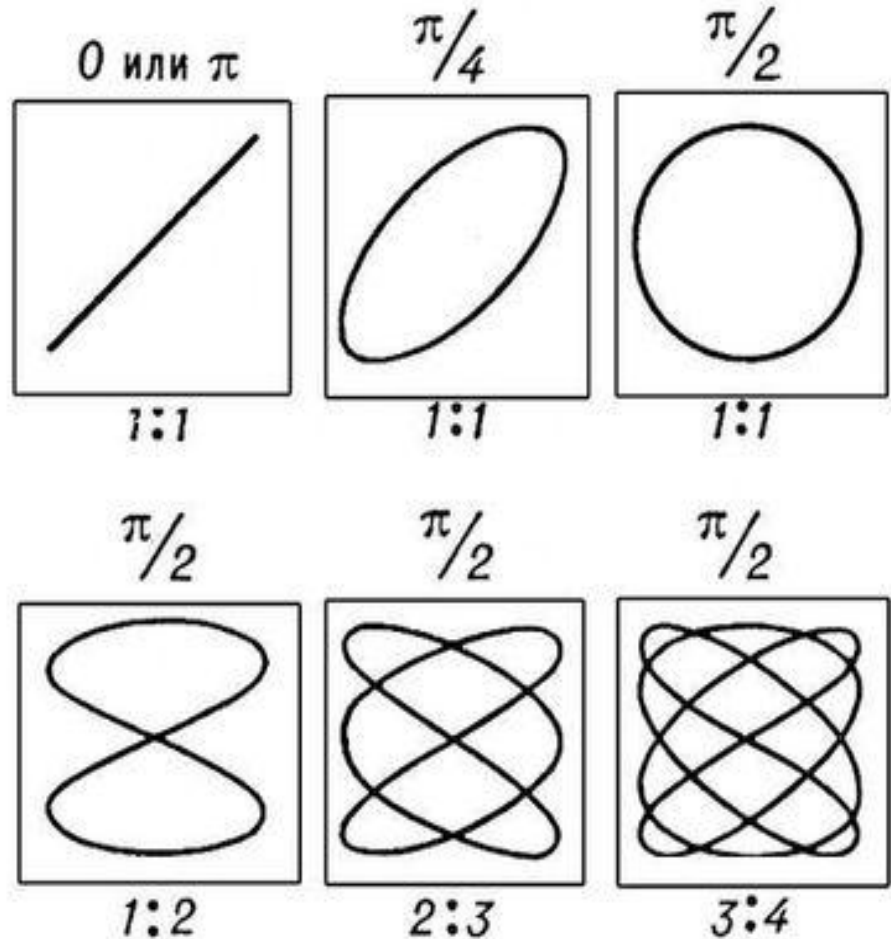

ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ

Сила трения (или сопротивления) $\vec{F}_{\text{тр}} = -r\vec{v}$

где r – коэффициент сопротивления, \vec{v} – скорость движения.

Запишем второй закон Ньютона для затухающих *прямолинейных* колебаний вдоль оси x :

$$-kx - r\dot{x} = m\ddot{x}$$

где kx – возвращающая сила, $r\dot{x}$ – сила трения. Разделим на массу и введем обозначения:

$$\beta = \frac{r}{2m} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Получаем $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

Решение этого уравнения имеет вид (при $\beta \leq \omega_0$):

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t - \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$


где ω_0 – круговая частота собственных колебаний (без затухания);
 ω – круговая частота свободных затухающих колебаний.

Для колебаний под действием упругой силы

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \beta = \frac{r}{2m} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{r^2}{2m}\right)}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$


называется *условным периодом*
затухающих колебаний

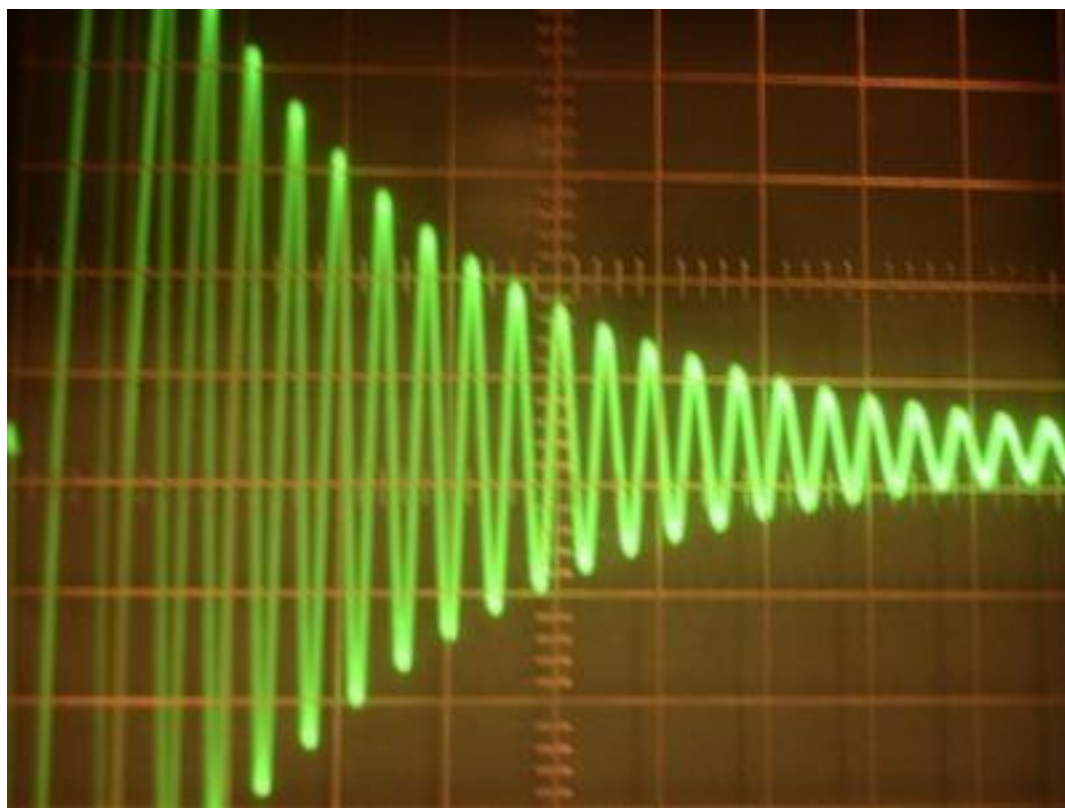

Найдем отношение значений амплитуды затухающих колебаний в моменты времени t и $t+T$:

$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} e^{-\beta T}} = e^{-\beta T}$$

где β – коэффициент затухания.

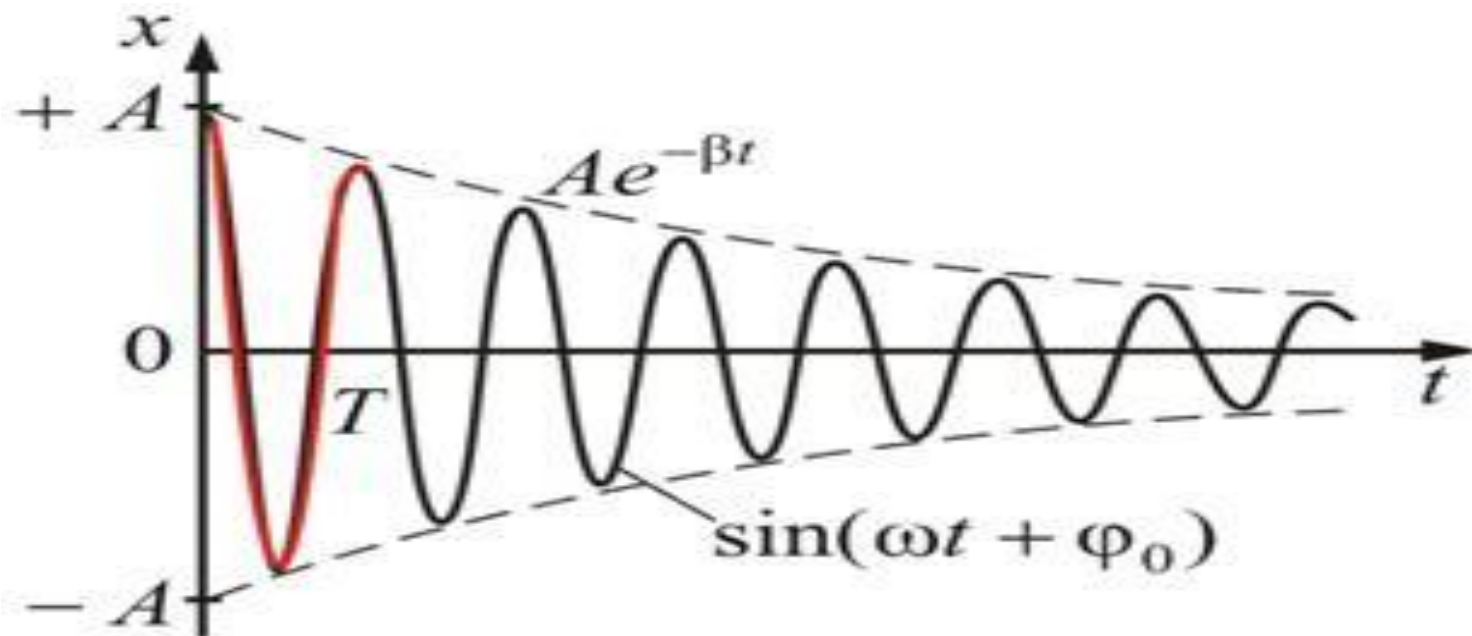

Натуральный логарифм отношения амплитуд, следующих друг за другом через период T , называется логарифмическим декрементом затухания λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T} = \beta T$$

Время релаксации τ – время, в течение которого амплитуда A уменьшается в e раз.


отсюда

$$\beta \tau = 1 \quad \frac{A_0}{A_1} = e^{\beta \tau} = e^1 \quad \beta = \frac{1}{\tau}$$

Пусть N число колебаний, после которых амплитуда уменьшается в e раз. Тогда

$$\tau = NT, \quad ; \quad T = \frac{\tau}{N} \quad ; \quad \beta = \frac{1}{\tau}$$

$$\lambda = \beta T = \frac{\tau}{\tau N} = \frac{1}{N} = \frac{T}{\tau}$$

Итак, логарифмический декремент затухания  λ есть физическая величина, обратная числу колебаний, по истечении которых амплитуда A уменьшается в e раз.

При большом коэффициенте затухания происходит не только быстрое уменьшение амплитуды, но и заметно увеличивается период колебаний. Когда сопротивление становится равным критическому $r = r_{\text{кр}}$, а $\beta = \omega_0$, то круговая частота обращается в нуль ($\omega = 0$), колебания прекращаются. Такой процесс называется апериодическим.



При колебаниях тело, возвращающееся в положение равновесия, имеет запас кинетической энергии. В случае апериодического движения энергия тела при возвращении в положение равновесия оказывается израсходованной на преодоление сил сопротивления, трения.

Для характеристики колебательной системы употребляется величина, называемая добротностью.

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Добротность пропорциональна количеству колебаний, совершенных системой за время, за которое амплитуда уменьшается в e раз (то есть за время релаксации).

Пружинный маятник

$$\omega = \sqrt{\left(\omega_0^2 - \frac{r^2}{4m^2}\right)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{km}{r}}$$

Колебательный контур

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}\right)}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

При малых затуханиях можно считать, что энергия в колебательной системе изменяется по закону

$$E = E_0 e^{-2\beta T} \quad \text{где} \quad E_0 = \frac{1}{2} k A^2$$

- значение энергии в начальный момент времени.
Продифференцируем это выражение по времени:

$$\frac{dE}{dt} = -2\beta E_0 e^{-2\beta t} = -2\beta E$$

Скорость убывания энергии со временем

$$\left(-\frac{dE}{dt}\right) = 2\beta E = -\Delta E$$

Если за период энергия мало изменяется, то при умножении этого выражения на T можно найти убыль энергии за период и выразить добротность через энергию.

$$\frac{E}{(-\Delta E)} = 2\beta TE = 2\lambda E = \frac{Q}{2\pi}$$

При слабом затухании колебаний добротность с точностью до множителя 2π равна отношению энергии, запасенной в системе в данный момент к убыли этой энергии за один период колебаний.

Контрольные вопросы

1. **Формулы амплитуды и начальной фазы результирующего колебания при сложении одинаково направленных колебаний.**
2. **Общая формула траектории взаимно перпендикулярных колебаний.**
3. **Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение.**
4. **Логарифмический декремент затухания.**
5. **Определение добротности и формулы для пружинного маятника и колебательного контура**