

СТАЛ

**GOLDEN
DOORS**

**Стальные двери СТАЛ от
официального представителя
в Санкт-Петербурге «Golden
Doors»**

Адрес салона:

Уральская д.13 тел: 335-25-52

Б.Зеленина д. 39 тел. 405-66-76

сайт: goldendoors.ru





Адрес салона: **Уральская д.13 тел: 335-25-52**

Б. Зеленина д. 39 тел. 405-66-76

сайт: **goldendoors.ru**

Фирма "Стал" - одна из старейших фирм Москвы, с 1991 года занимающаяся производством и установкой стальных дверей.

СТАЛ - группа компаний, с головным подразделением по производству и установке стальных дверей, а также компании специализирующиеся на стальных решетках, продаже и установке видео- и аудиосистем контроля доступа, подразделение нестандартных металлоконструкций.

Партнерами ГК "СТАЛ" являются производители с мировым именем: MOTTURA, CISA, EVVA, KABA, DISEC и многие другие именитые итальянские и австрийские производители.

Преимуществами продукции "СТАЛ" являются:

- Установка стальных дверей с бетонированием дверной коробки (фирменный способ), гарантирующее полноценное сцепление со стеной, отсутствие пустот и щелей, увеличение уровня звукоизоляции, невозможность разжатия и т. п.
- Установка замков с высоким уровнем защиты: на моделях СТАЛ-70, 80, 100 - от 6 мм обычной и 4.5 мм специальной стали на всю площадь замкового кармана. В бронепластине все отверстия максимально точно соответствуют скважинам, броненакладки по умолчанию.
- Регулируемые ответки (СТАЛ-55, 65, 70, 80, 100) - никакой расточки как при установке, так и в дальнейшем при возникновении необходимости.

- Старейшая компания с собственной историей, сильный и известный бренд. Все конструкции и "фишки" - собственной разработки, часть запатентована.
 - Очень широкий ассортимент замков, цилиндров, отделок, фурнитуры.
- Мы работаем преимущественно под заказ продукции, так как именно возможность выбора модели двери, её размеров и комплектации определяет современный уровень работы с покупателем. Чем принципиально отличается наш стиль работы от большинства производителей стальных дверей.
- Стандартные (они же эконом-варианты) решения у нас тоже имеются и относятся к определенным моделям дверей (СТАЛ-35 и СТАЛ-55). Для удобства сотрудничества предлагаем стандартные варианты на базе серии Авандор и других разработок компании СТАЛ.



Адрес салона:

Уральская д.13 тел: 335-25-52

Б.Зеленина д. 39 тел. 405-66-76

сайт: goldendoors.ru

СТАЛ 35

СТАЛ-35, СТАЛ-35-С и СТАЛ-35-А (Класс - эконом)

СТАЛ-35 – дверь эконом класса. Это конструкция, которая обладает широким набором защитных средств, характерных для дверей СТАЛ и являющихся де-факто стандартом для защитных дверей. В первую очередь, это врезная защита цилиндра, усиление замковых зон, замковый отсек, утопленное положение полотна и, конечно же, наш фирменный способ установки - бетонирование коробки в проеме.



от 13 910 руб.

СТАЛ 35

На базе одного полотна предлагаются три готовых варианта замковой комплектации:

- **СТАЛ-35-А** – один сувальдный замок BORDER со встроенной задвижкой.

BORDER 3B9-6K.3 - шестисувальдный замок с закаленной стойкой, ложными пазами на сувальдах, мягкими пружинами, ослаблением зубьев стойки для противодействия свертыванию и штатной бронепластиной.

В стандартную комплектацию СТАЛ-35А входят: панели ламинированной МДФ с двух сторон.

- **СТАЛ-35** – два замка: цилиндрический CISA (с защитой DISEC) и сувальдный BORDER

Верхний сувальдный замок:

- BORDER – восьмисувальдный замок с закаленной стойкой, ложными пазами на сувальдах, мягкими пружинами, ослаблением зубьев стойки для противодействия свертыванию.

В стандартную комплектацию СТАЛ-35 входят: с внешней стороны отделка Крит на порошковом напылении и с внутренней стороны ламинированная МДФ цвет



СТАЛ 35

- **СТАЛ-35-С** – "тяжелый" двухсистемный полузависимый замок CISA 57.765

CISA 57.765 – сувальдно-цилиндровый двухсистемный полузависимый замок.

В комплектацию дверей серии СТАЛ 35С входят:


- 1).отделка Глянец (черный металлик и серебристый) с двух сторон;
- 2).цилиндр CISA Asix ключ/вертушка;
- 3).поворотная магнитная защита DISEC на цилиндровую часть замка.

Металлический глазок ГДШ-200 со стеклянной оптикой, два уплотнителя, петли на подшипниках. Конструкция состоит из основного листа, каркаса, разветвленной двухуровневой системы ребер жесткости, замкового отсека. Наполнитель - минеральные маты во всех полостях.



СТАЛ 35

Технические характеристики СТАЛ-35:

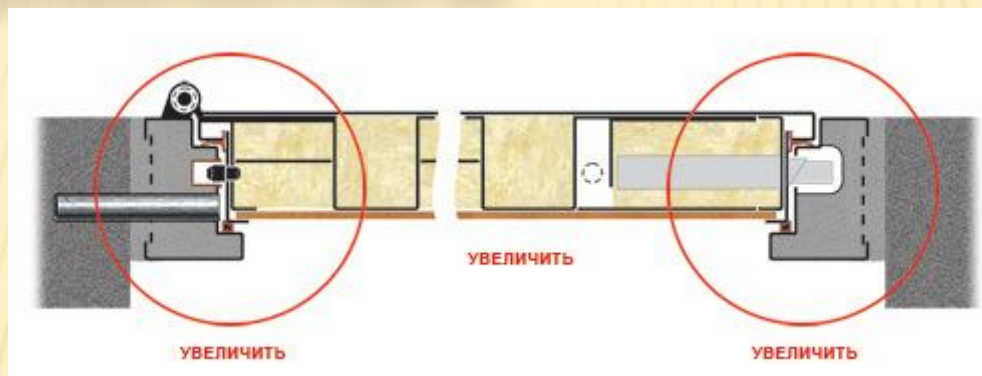

Конструкция двери:

- Основной лист - единый, толщиной 1.2 мм, формирующий каркас и притвор
- Три вертикальных ребра жесткости П-образной формы + три горизонтальных ребра проходящих сквозь основные ребра. Крепление на контактной сварке, заполнены базальтовыми матами.
- Усилительный лист 2 мм (суммарно 3.2 мм) и замковый отсек у цилиндрического замка
- Усилительный лист 3 мм (суммарно 4.2 мм) в зоне сувальдного замка
- Внутренние полости двери заполнены базальтовыми матами
- Противосъемные штыри - 3 штуки
- Петли на упорных подшипниках

СТАЛ 35

Коробка двери:

- Гнутый профиль сложной формы, открытый для бетонирования. Толщина 2 мм.
- Профиль для большей жесткости частично замыкается в районе замков, крепежных штырей и углов
- После бетонирования создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную разжатию и деформациям, а также с полноценным сцеплением
- Размеры: 880x2050; 880x2100; 960x2050; 960x2100 мм



Отделка Крит

СТАЛ 55

Модель СТАЛ-55 с отличным замковым составом за минимум цены.



- Основной лист - единый, толщиной 2 мм.
- Каркас полотна - торцевой профиль сложной формы из листа толщиной 2 мм плюс швеллер 2 мм, сварены точечной сваркой.
- Четыре ребра жесткости (два горизонтальных и два вертикальных) из швеллера с толщиной стенки 2 мм, с заполнением базальтовыми матами "Paroc".
- Усилительный лист 3 мм в замковой зоне.
- Замковые отсеки под замок и под блокиратор.
- Внутренние полости двери заполнены базальтовыми матами "Paroc".
- Противосъемные штыри - 3 штуки.

от 29 650 руб.

СТАЛ 55

- Петли - 2 штуки на упорных подшипниках.
- Гнутый профиль сложной формы, открытый для бетонирования.
- Профиль для большей жесткости частично замыкается в районе замков, крепежных штырей и углов. После бетонирования создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную разжатию и деформациям, а также с полноценным сцеплением.
- Регулировка силы притвора - патент компании СТАЛ.
- Основной (силовой) замок - сувальдный MOTTURA 52.571 с вертикальным запираением.
- Цилиндровый блокиратор MOTTURA 36.258/MOD - второй замок, но он удерживает вертикальный привод основного замка - блокирует его открывание. Может использоваться отдельно, если основной замок не заперт.
- Базовая стоимость включает в себя высокосекретный цилиндр MOTTURA CHAMPION-28 с интерактивным элементом в ключе для защиты от незаконного копирования.

Врезная защита DISEC цвет бронза.

Отделка: снаружи - шпон темный орех, с внутренней стороны – шпон натуральный дуб.

Панорамный глазок, бронза.

Торцы и рама покрашены порошковой краской в цвет антик бронза.

Цилиндр CISA Astral ключ/вертушка, цвет бронза.

Ручки GRETA бронза.


СТАЛ 60

Входные стальные двери СТАЛ 60-й серии. Самая популярная модель.

Петли на упорных подшипниках.




Стальные двери СТАЛ 60-й серии - самая популярная среди наших заказчиков модель. Это собственная разработка нашей фирмы, с использованием прокатных и гнутых профилей, порошковой окраски, а так же оригинальных методов крепления рамы в проеме (заполнение бетоном).

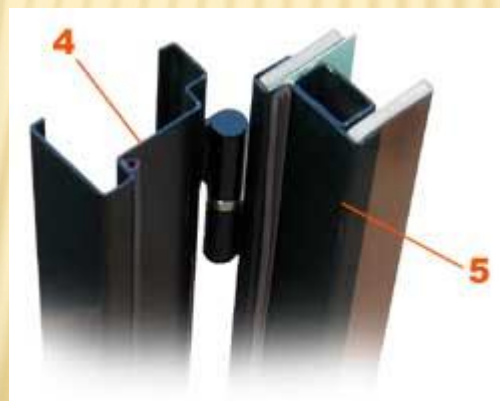

При изготовлении дверей СТАЛ-60 используется два типа стального гнутого профиля сложной формы. Один профиль для коробки (4), второй для полотна (5).

от 34 304 руб.

СТАЛ 60

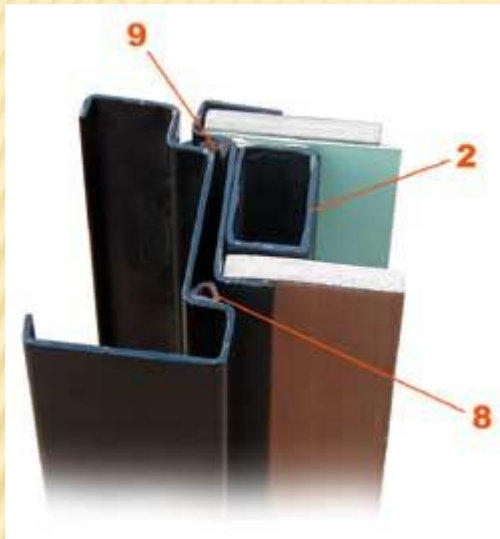

При использовании таких профилей, стало возможно улучшить тепло-звукоизоляцию дверей за счет организации двойного контура уплотнения (8, 9).

Полотна утоплено в коробку. То есть дверь не выступает из коробки, а стоит заподлицо.



Для повышения жесткости конструкции в каркасе стальной двери используется также прокатная прямоугольная труба (2) по периметру полотна и внутренние ребра жесткости из гнутого П-образного профиля или в некоторых модификациях из прямоугольной трубы. Профиль полотна двери (5) устроен таким образом, что он используется для крепления декоративных панелей (3), что существенно облегчает и удешевляет их установку, а так же защищает панели от повреждений торца.

СТАЛ 60



Гнутый профиль коробки (4) толщиной 2 мм, для повышения жесткости, замыкается в местах крепления и выхода ригелей замка, а при установке практически полностью заполняется цементным раствором, что увеличивает "сцепляемость" со стеной и опять же улучшает тепло-звукоизоляцию. Основное же крепление коробки в проеме осуществляется минимум шестью металлическими штырями диаметром 12 мм.

В комплектации металлических дверей СТАЛ-60 используются итальянские замки MOTTURA и CISA с "вкладным" способом крепления.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции металлической двери, внутрь полотна закладывается негорючие, экологически чистые минеральные маты "Paroc".

В стандартную комплектацию СТАЛ 60 входят: замок MOTTURA 54.K.919.B, цилиндр CISA Astral ключ/вертушка, защита DISEC, панели Модерн (ламинированная МДФ с рельефным рисунком) цвет венге с двух сторон, задвижка РИТКО, пуленепробиваемый глазок, фурнитура в цвете матовый никель.

СТАЛ 65

Входные стальные двери СТАЛ 65-й серии (Высокий класс)

- Наша фирменная коробка (рама) – сложный гнутый профиль открытый под бетонирование.
- Полотно толщиной 800мм – можно устанавливать практически любые замки.
- Прочное полотно – новая схема ребер жесткости и двойной каркас по периметру.
- "Вкладные" замки и замковые карманы – улучшают защитные свойства конструкции и прекрасно выглядят внешне.
- Регулировка силы притвора – легкая подстройка без расточки.
- Скрытые крепежные штыри – пластиковые крышки укрывают головки крепежных элементов.
- Крышка отсека ответных частей со стенкой 4 мм – ригели замков надежно защищены.
- Минеральные маты во всех полостях полотна и ребрах – высокая тепло- и звукоизоляция.
- Самые лучшие замки с полным набором доп. защит.
- Противосъемные штыри – три мощных элемента защищающих петлевую сторону.
- Открывание наружу или внутрь.



от 40 596 руб.

СТАЛ 65

Технические характеристики :



- Основной лист – единый, толщиной 2 мм.
- Каркас полотна – торцевой профиль сложной формы из листа толщиной 2 мм плюс швеллер 2 мм, сварены точечной сваркой.
- Дополнительный профиль крепления панелей – 1.2 мм

- Четыре ребра жесткости (новая схема расположения) из швеллера с толщиной стенки 2 мм, с заполнением базальтовыми матами.
- Замковый карман сложной формы из листа 2 мм. Закрывает замок с трех сторон.
- Шина толщиной 2 мм, закрывающая стык кармана замка и ребра жесткости под углом 45 градусов.
- Вертикальные тяги замка – трубки (на коротких участках возможно использование полосы), находятся в пластиковом гофро.шланге.
- Замковый карман закрывается крышкой 2 мм с внутренней стороны, крепление на упоре.
- Ребра жесткости привариваются к листу и к кромкам каркаса полотна.
- Внутренние полости двери заполнены базальтовыми матами. Для уличных дверей – пенопласт (кроме ребер жесткости, в которых всегда мин.маты).
- Противосъемные штыри – 3 штуки. Петли – 2 штуки на упорных подшипниках.

СТАЛ 65

Коробка двери:


- Гнутый профиль сложной формы, открытый для бетонирования.
- Профиль для большей жесткости частично замыкается в районе крепежных штырей и углов. После бетонирования создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную разжатию и деформациям, а также с полноценным сцеплением.
- Возможность регулировки силы притвора: в коробке (в ответной части замка) установлено регулирующее устройство, вращая которое можно легко регулировать силу притвора без расточки ответных частей.

Замки и отделка:

- **СТАЛ 65 под заказ** комплектуются на выбор заказчика любыми моделями "тяжелых" итальянских замков MOTTURA 52, 54 и 85 серий, CISA 56.505 и 57.966, блокираторами, задвижкой. Цилиндры, фурнитура и отделка любая из нашего ассортимента.
- **Стандартный вариант СТАЛ 65** с внешней стороны укомплектован эксклюзивной отделкой Рельеф, дверным кольцом Corona, с внутренней стороны – фрезерованной панелью из влагостойкой корабельной шпонируемой фанеры. Замок MOTTURA 54.YM.919.B, цилиндр EVVA ISC ключ/вертушка, врезная защита DISEC, итальянская фурнитура Galbusera Fantasia античная ржавчина.

СТАЛ 70

Лучшее предложение! - модель СТАЛ-70 с максимальным усилением замковой зоны и регулируемым притвором (Высокий класс)

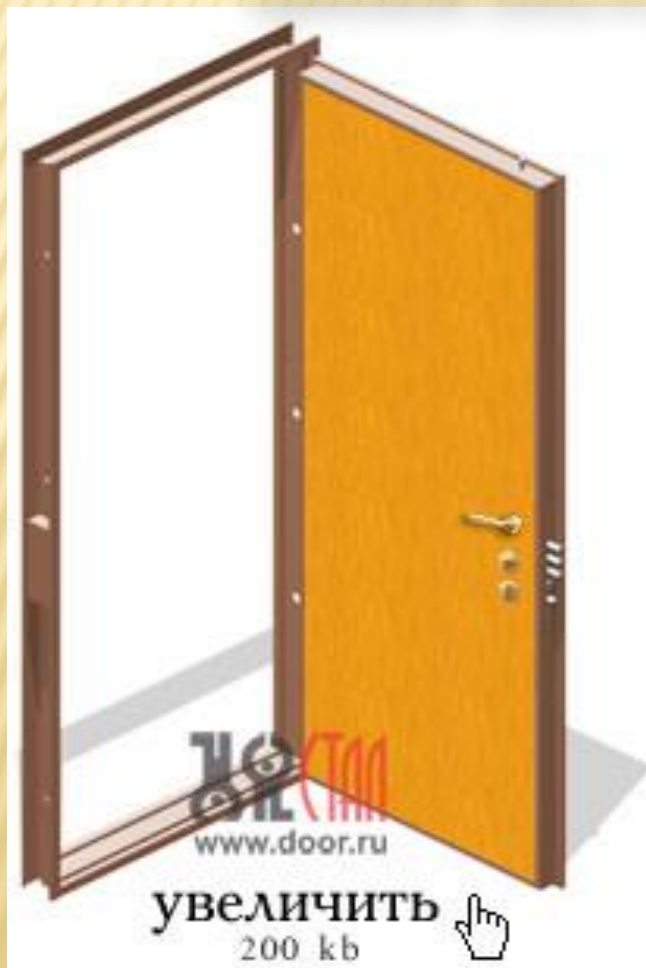

Технические характеристики :



- Основной лист - единый, толщиной 2 мм.
- Каркас полотна - торцевой профиль сложной формы из листа толщиной 2 мм плюс швеллер 2 мм, сварены точечной сваркой.
- Два ребра жесткости из швеллера с толщиной стенки 2 мм, с заполнением базальтовыми матами "Paroc".
- Замковый карман сложной формы из листа 2 мм. Закрывает замок с трех сторон.
- Толщина дверного полотна равна 80мм

от 46 650 руб.

СТАЛ 70

- Дополнительный лист 2 мм на всю площадь кармана замка со стороны внешнего листа, с заходом на швеллер каркаса.
- Шина толщиной 4 мм, закрывающая стык кармана замка и ребра жесткости под углом 45 градусов.
- Лист из броневой стали марки **"А3" ("96")**, закрывающий основной замок и места крепления тяг, крепится к замку двумя винтами с ригельной стороны. Еще два винта крепят и лист, и заднюю часть замка к замковому карману. Даже при удалении всех крепёжных винтов, бронелист, не смещаясь, повиснет на защите цилиндра.
- Вертикальные тяги замка - трубки (на коротких участках возможно использование полосы), находятся в защитном П-образном профиле 45x45 мм.
- Замковый карман закрывается крышкой 2 мм с внутренней стороны, крепление на упоре.
- Ребра жесткости привариваются к листу и к верхней и нижней кромкам каркаса полотна.
- Защита тяг приваривается к листу, к верхней и нижней кромкам полотна и к кромке кармана.
- Внутренние полости двери заполнены базальтовыми матами "Paroc". Для уличных дверей - пенопласт (кроме ребер жесткости, в которых всегда "Paroc")
- Противосъемные штыри - 3 штуки.

СТАЛ 70

Гнутый профиль коробки сложной формы, открытый для бетонирования. Профиль коробки для большей жесткости частично замыкается в районе крепежных штырей и углов. После бетонирования создает со стеной монолитную конструкцию, не подверженную разжатию и деформациям, а также с полноценным сцеплением.

Замок и отделка:

Стандартный вариант СТАЛ 70: замок верхний цилиндрический CISA 56.505 MOTTURA 52.YM.515.B, цилиндр CISA RS3 ключ/вертушка, врезная защита DiSEC, влагостойкие шпонированные панели фибропараллели дуба с двух сторон, пуленепробиваемый глазок.

СТАЛ 70 под заказ все модели "тяжелых" замков MOTTURA 52, 54 и 85 серий, CISA 56.505, блокираторы.

Цилиндры, ручки, панели - любые из нашего ассортимента.

Защита цилиндра DiSec

Возможность регулировки силы притвора: в коробке (в ответной части замка) установлены пластины из нержавеющей стали на все отверстия, двигая которые можно легко регулировать силу притвора и люфт на ригелях без расточки ответных частей.

СТАЛ 80

Лучшее предложение! - для внутреннего открывания с максимальным усилением замковой зоны и регулируемым притвором (Высокий класс)




от 46 650 руб.

СТАЛ-80 является практически полным аналогом 70-й модели, но специально создана для внутреннего открывания. Отличия заключаются в следующем: во-первых, на полотне добавлен еще один гиб создающий ступеньку, которая закрывает уплотнитель и увеличивает толщину полотна (по сравнению со СТАЛ-70) на 11 мм. Во-вторых, естественно, основной лист металла расположен с "другой" стороны.

Все достоинства СТАЛ-70, как то: усиленный замковый карман, бронепластина на весь замок, броненакладка на цилиндр, укрытые замковые тяги, регулируемые ответки, заполнение всех полостей минеральными матами, бетонизируемая рама, а также высокотехнологичное производство без ручной сверловки и фрезеровки - присутствуют в СТАЛ-80.

СТАЛ 80

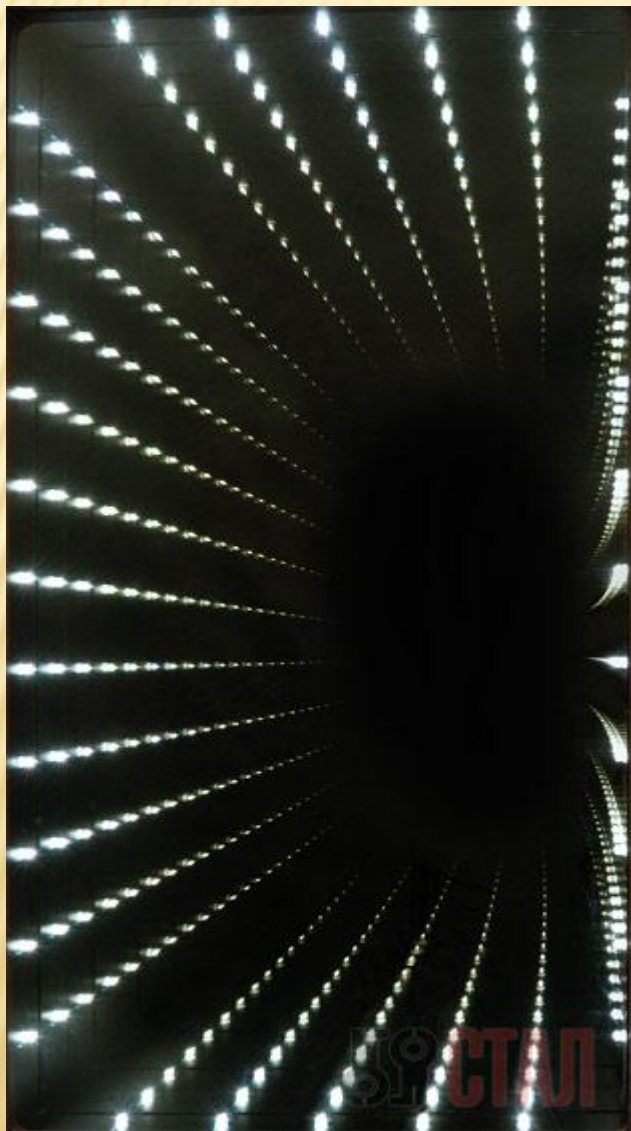

Комплектация:

- **Для стандартного исполнения:** сувальдно-цилиндровый двухсистемный независимый CISA 57.966, цилиндр EVVA ICS ключ/вертушка, защита DISEC, фурнитура мат. никель, с внешней стороны влагостойкий особопрочный пластик на фанере, с внутренней стороны влагостойкая панель корабельной фанеры со встроенным Световым тоннелем.
- **Для заказного исполнения:** все модели "тяжелых" замков MOTTURA 52, 54 и 85 серий, а также CISA 56.505
- Цилиндры, ручки, панели - любые из нашего ассортимента.
- Врезная защита цилиндра DISEC цвета латунь или черный - в комплекте по умолчанию.

СТАЛ 100

СТАЛ-100 новая модель класса

СТАЛ-100 прекрасно выглядит внешне, имеет отличную тепло- и звукоизоляцию, позволяет устанавливать большинство популярных и надежных замков, а также многоуровневые защитные приспособления (при этом, в конструкции первоначально уже заложен мощнейший защитный карман, усиление всей области от первого ребра жесткости и броня, закрывающая основной замок).

Дверь навешивается на две петли с упорными подшипниками, коробка двери (с открытым подбетонированием профилем) имеет регулируемые ответные части, съемные профили полотна (опционально из нержавеющей стали) позволяют легко менять отделку и без проблем производить ремонт и профилактику замков. Кроме этого, в состав двери уже включен один девиатор (нижний), что позволяет не делать легко засоряемое отверстие в пороге, а все цилиндрические замки на СТАЛ-100 по умолчанию



от 60 820 руб.

СТАЛ 100

Отличительные особенности СТАЛ-100:



- Уплотнители: профиль "D" + прямоугольный профиль из мягкой вспененной резины;
- Увеличенные противосъемные элементы в количестве шести штук;
- Усиление замковой зоны на всю высоту полотна;
- Покраска полотна с двух сторон (включая внутренние полости) вне зависимости от отделки;
- Значительная толщина полотна – 90мм;
- Съёмные внутренние профиля крепления панели (опционально из нержавеющей стали);
- Установленный по умолчанию нижний девиатор и отсутствие запирания в порог;



Замковый карман с усилительной пластиной, и лист укрывающий весь замковый отсек. Функций у кармана несколько: во-первых, он создает очень толстый – 8мм – слой металла, закрывающий замок с внешней стороны, а с учетом вышеописанного бронелиста, "бутерброд" получается **12.5 мм!**

Во-вторых, карман отгораживает замок сверху и снизу от наполнителя. В-третьих, стенки кармана, а также усиленные стыки с ребром жесткости и каркасом полотна и профиль, закрывающий тяги эффективно препятствуют попытками разрезать полотно двери ручным инструментом



СТАЛ 100

Конструкция СТАЛ-100:



Комплектация:

- **Для стандартного исполнения:** электронный блокиратор MOTTURA 49.110, сувальдно-цилиндровый двухсистемный полузависимый замок MOTTURA 54.YM.919.B, цилиндр EVVA ZKS ключ/вертушка, врезная защита DISEC, фурнитура мат.никель, с внешней стороны панель из влагостойкой шпонированной фанеры с фрезеровкой цвет венге, с внутренней стороны панель из влагостойкой шпонированной фанеры цвет венге с молдингом.
- **Для заказного исполнения:** все модели "тяжелых" замков MOTTURA 52, 54 и 85 серий, CISA 56.505 и панели из нашего ассортимента.



Противопожарные двери

EI-60

Стандартная комплектация:

- Угловая или торцевая коробка
- Врезной цилиндрический замок-защелка
- Евроцилиндр с комплектом ключей
- Нажимные ручки, накладки
- Противосъемные ригели
- Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)
- Монтажный комплект (анкерные винты)
- Полотно и коробка двери из оцинкованной стали
- Покраска порошковой краской по стандарту RAL в цвет по желанию заказчика
- Резиновый уплотнитель от холодного дыма

Дополнительная комплектация:

- Врезной замок с функцией Антипаника
- Система Антипаника с горизонтальной ручкой по ширине полотна
- Система Мастер-ключ
- Доводчик
- Максимальный размер проема — до 1070x2280 мм, минимальный размер проема — от 680x1450 мм.



Отделка.

Отделка дверей это различные виды панелей, как фрезерованных (филенчатых) так и гладких, порошковая окраска, металлический молдинги. И еще более 50 видов отделки.



рефлекс



зеркало



рельеф



массив
дуба



Сибу



решетка

Условия работы с дизайнерами.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество:

- при оформлении заказа в нашем салоне мы выплачиваем Вам бонус 10% от заказа.

Так же Вы можете приобрести у нас межкомнатные двери:

«Александрийские двери», «Волховец», «ОСБ», «Софья», «Акма», «Mario Rioli», «Краснодеревщик», «Dream Wood»(двери по вашим эскизам),

Адрес салона:

Уральская д.13 тел: 335-25-52

Б.Зеленина д. 39 тел. 405-66-76

сайт: goldendoors.ru