


# Технология изготовления ночной сорочки

7 класс


# Основные этапы изготовления ночной сорочки

- Снятие мерок для построения чертежа;
- Построение чертежа выкройки ( $M 1:4$ );
- Построение чертежа выкройки ( $M 1:1$ );
- Расчёт количества ткани, подготовка выкройки к раскрою;
- Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки на ткань;
- Раскрой изделия, подкройной обтачки;
- Технологическая обработка изделия.


# Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки

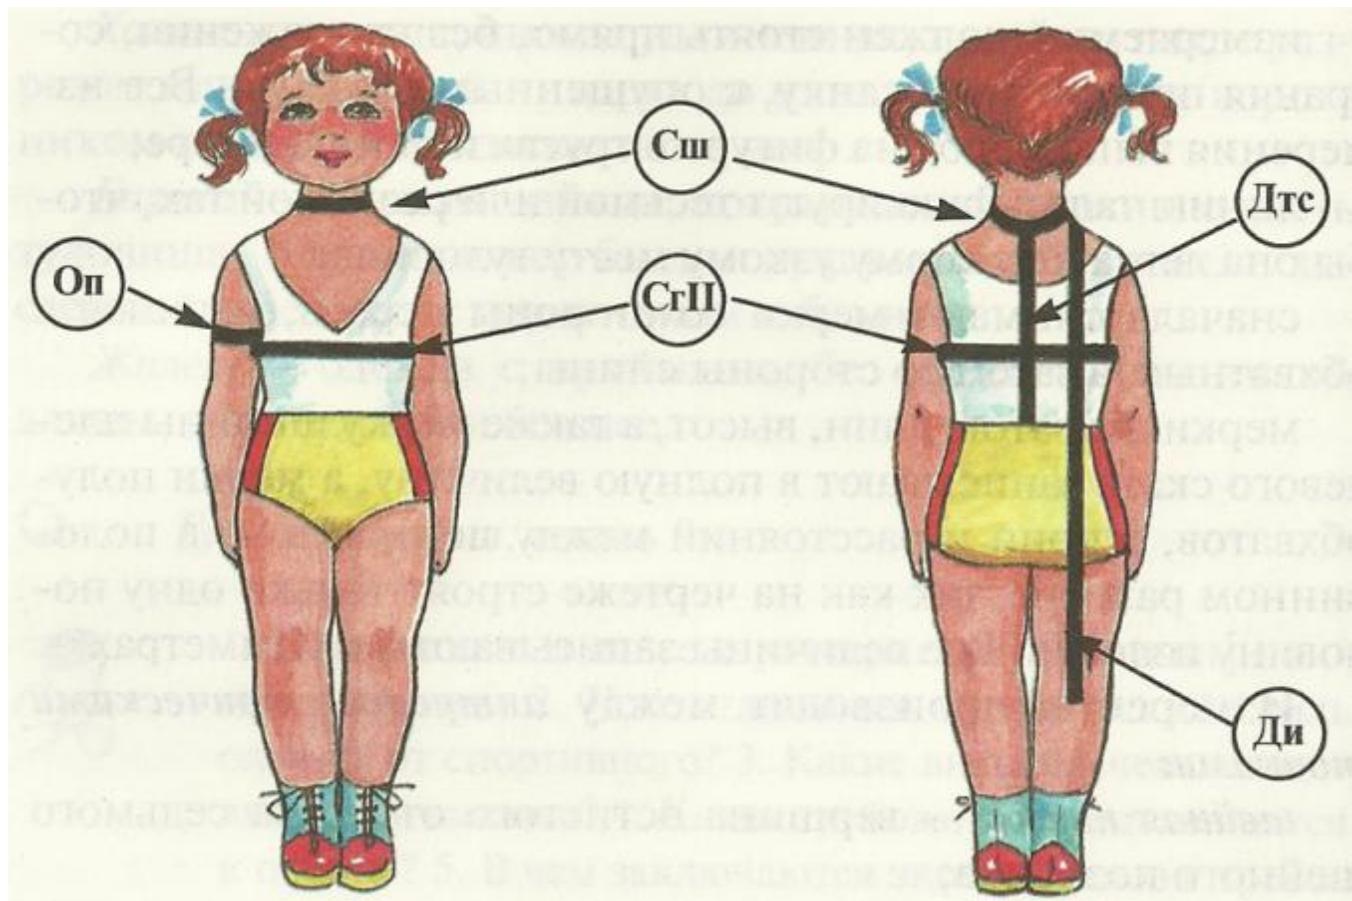

# Построение чертежа выкройки ночной сорочки (М 1:4)

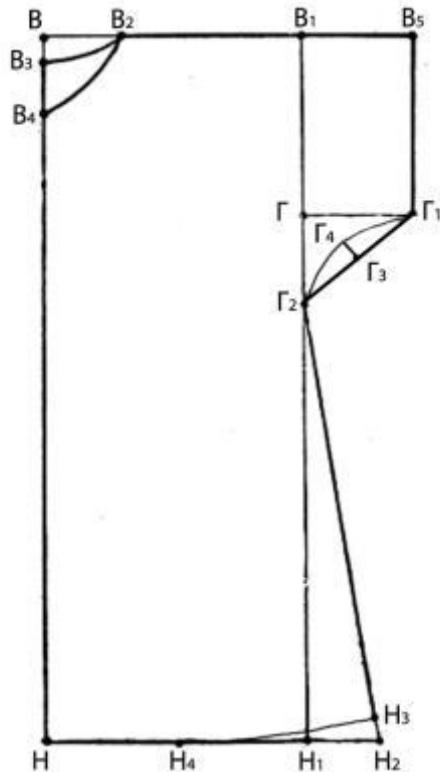

# Построение чертежа выкройки ночной сорочки (М 1:1)

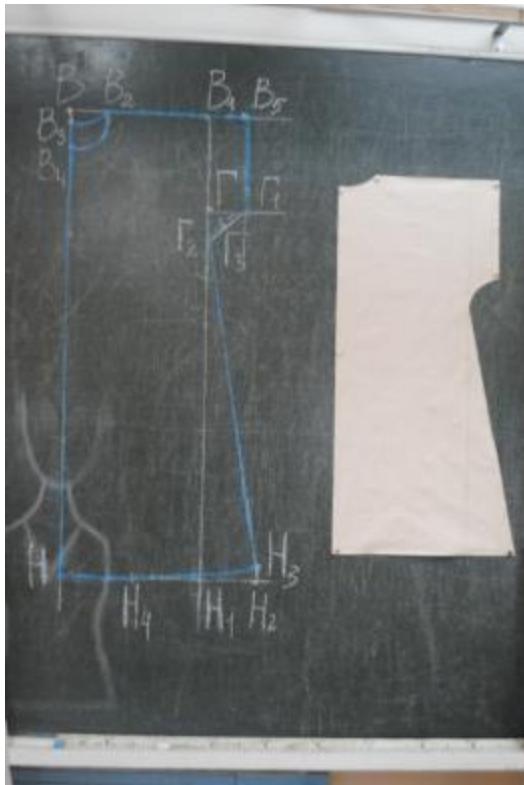

# Подготовка выкройки к раскрою



- Подписать название деталей кроя, их количество;
- Указать направление долевой нити (Д.Н.);
- Подписать название срезов выкройки;
- Написать величину припусков на швы;
- Подписать середину детали, которая при раскрою должна совпадать со сгибом ткани.

# Раскладка выкройки на ткань



- Экономно разложить выкройку на ткань;
- Приколоть булавками;
- Обвести контур выкройки;
- Наметить припуски на швы и свободное облегание (2 см).

# Раскрой швейного изделия

- Линии, по которым будет производиться раскрой, проводят остро заточенным мягким карандашом;
- Раскрой изделия производится строго по линиям припусков на швы;
- После раскroя изделия линии контура с намеченной стороны переносятся на противоположные стороны с помощью булавок, а затем обводятся.

# Технологическая обработка изделия

- Обработка низа рукавов;
- Обработка горловины;
- Проведение первой примерки;
- Обработка боковых швов;
- Обработка низа изделия;
- Проведение второй примерки;
- Окончательная обработка изделия;
- Влажно-тепловая обработка (ВТО).

# Обработка низа рукавов швом вподгибку с закрытым срезом



1. Заколоть край рукава, подвернув его дважды по 1 см.



2. Наметать низ рукава контрастными нитками швом «вперёд иголка», длина стежка до 1 см, ширина шва 1 см.



3. Застрочить низ рукава нитками в тон ткани шириной шва 1 см, в начале и в конце строчки поставить закрепки.

# Обработка горловины изделия подкройной обтачкой


- Построение чертежа выкройки подкройной обтачки ( $M 1:1$ );
- Выбор формы обтачки в зависимости от телосложения и сложности обработки;
- Раскрой обтачки из основной ткани;
- Обработка внешнего периметра обтачки (закалывание, намётывание);
- Обработка горловины обтачкой.

# Формы обтачки горловины

К  
р  
у  
г  
л  
а  
я



К  
в  
а  
д  
р  
а  
т  
н  
а  
я

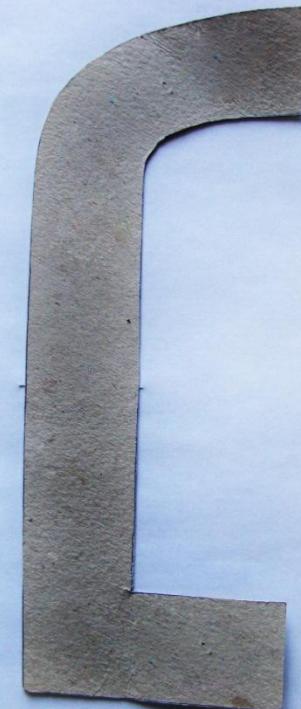

# Формы обтачки горловины

V -  
о-  
б-  
ра-  
з-  
на-  
я



Ф  
и  
г  
у  
р  
н  
а  
я



# Обработка горловины обтачкой



- Заколоть и заметать внешний край обтачки контрастными, нитками подвернув его с лицевой стороны на изнаночную на 0.5 см;
- Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону ночной сорочки, приколоть, приметать контрастными нитками, длина стежка до 0.5см, ширина шва 0.5 см, пристрочить нитками в тон изделия на ширину шва 0.5 см. Удалить стежки временного назначения.




1. Вывернуть обтачку с лицевой стороны сорочки на изнаночную, приколоть её по внутреннему краю к ночной сорочке;
2. Приметать обтачку по внутреннему краю к ночной сорочке швом «вперёд иголка», длина стежка до 0.5 см, ширина шва 0.5 см. Приколоть внешний край обтачки к ночной сорочке;
3. Приметать внешний край обтачки к ночной сорочке швом «вперёд иголка», длина стежка до 0.5 см, ширина шва до 0.2 см.





- Пристрочить обтачку к ночной сорочке по внешнему краю нитками в тон изделия, ширина шва до 0.1 см;
- Удалить все стежки временного назначения;
- Разгладить горловину ночной сорочки с изнаночной стороны;
- Провести первую примерку ночной сорочки, уточнить длину изделия, при необходимости откорректировать её.

# Обработка боковых швов ночной сорочки двойным бельевым швом

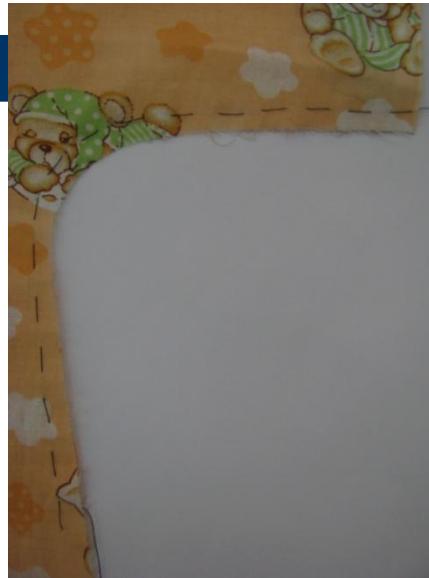

1. Сложить ночную сорочку вдвое изнаночной стороной ткани внутрь, уровнять боковые срезы и заколоть их на расстоянии 0.5 см от среза;
2. Сметать боковые срезы ночной сорочки контрастными нитками швом «вперёд иголка», длина стежка до 1 см, ширина шва 0.5 см;
3. Стачать боковые швы ночной сорочки нитками в тон изделия, ширина шва 0.5 см, в начале и в конце строчки поставить закрепки, удалить стежки временного назначения, вывернуть изделие на изнаночную сторону.

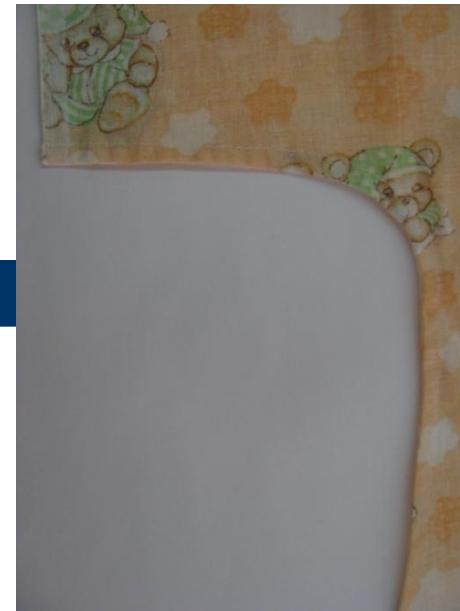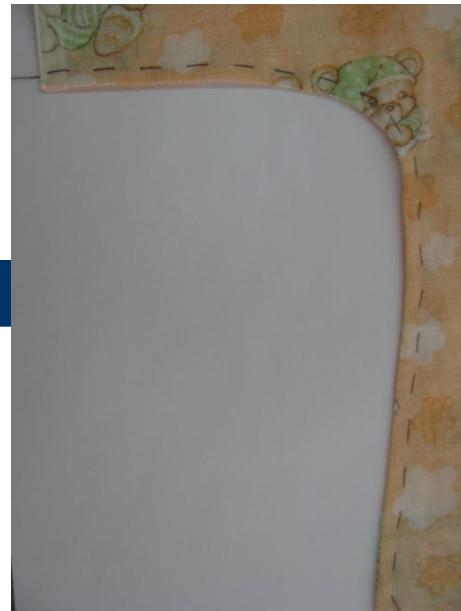

1. Выровнять боковые срезы ночной сорочки с изнаночной стороны, заколоть их булавками на расстоянии 0.7 см от края;
2. Заметать боковые срезы контрастными нитками швом «вперёд иголка», длина стежка до 1 см, ширина шва 0.7 см;
3. Стачать боковые швы ночной сорочки нитками в тон ткани с изнаночной стороны шириной шва 0.7 см, в начале и в конце строчки поставить закрепки, удалить стежки временного назначения;
4. Разгладить боковые швы ночной сорочки с изнаночной стороны.

# Обработка нижнего среза изделия швом вподгибку с закрытым срезом



1. Подогнуть нижний срез изделия с лицевой стороны на изнаночную дважды по 1 см, заколоть срез булавками на расстоянии 1 см от края;
2. Заметать нижний срез изделия контрастными нитками швом «вперёд иголка», длина стежка до 1 см, ширина шва 1 см;
3. Прострочить нижний срез изделия нитками в тон ткани шириной шва 1 см, В начале и в конце строчки поставить закрепки удалить стежки временного назначения;
4. Разгладить нижний срез ночной сорочки;
5. Провести вторую примерку;
6. Провести ВТО.

# Готовое изделие



**Учитель технологии  
ГБОУ СОШ № 436  
Магдысюк. М.А**