

Требования к рекламным материалам (прямая реклама), согласованные в холдинге

1. Параметры файла:

- Streams: потоки 2 (v:1, a:1). Файл має відповідати специфікації Microsoft DV AVI Type2, (мати окремий аудіопотік).
 - Файл має відповідати стандарту OpenDML (специфікація AVI 2.0 без обмеження розміру файлу).
 - Розмір файлу та його довжина вказується в супроводжувальному документі або обгортці диску.
- Хронометраж рекламного матеріалу вказується у форматі години: хвилини: секунди: кадри. (наприклад: day_metal_50.avi - 183.4 Mb, 00:00:50:22)

2. Співвідношення сторін M1, M2, ICTV, СТБ, QTV - 16:9

3. Співвідношення сторін Новый канал:- 4:3



Требования к рекламным/спонсорским материалам (рекламный ролик/спонсорская заставка), согласованные в холдинге

(Новый канал)

1. Вимоги до Відео:

Microsoft Avi (.avi) з параметрами:

- Розмір кадру в пікселях: стандартне значення 720x576/50i
- Співвідношення сторін: 4:3
- Частота кадрів: стандартне значення 25 fps
- Чергування полів: Lower Field First
- Система кодування кольору: PAL
- Video codec: Microsoft DirectShow DV
- Швидкість потоку відео: 28800 kbps
- Глибина кольору: 24 bits

2. Вимоги до Аудіо:

- Audio codec: Microsoft PCM
- Швидкість звукового потоку: 1536 kbps
- Частота дискретизації: стандартне значення 48 kHz
- Кількість звукових каналів: Stereo. Звук повинен бути повністю зведеним
- Рівень звуку: звук в обох каналах має бути нормованим по рівню мінус 12 дБ RMS, а також лімітований по піковому значенню на рівні мінус 12 дБ (стандарт SMPTE).



Требования к рекламным/спонсорским материалам (рекламный ролик/спонсорская заставка), согласованные в холдинге

(M1, M2, ICTV, СТБ, Q-tv)

1. Вимоги до Відео:

- Microsoft Avi (.avi) з параметрами:
- Розмір кадру в пікселях: стандартне значення 720x576/50i
- Співвідношення сторін: 16:9
- Частота кадрів: стандартне значення 25 fps
- Чергування полів: Lower Field First
- Система кодування кольору: PAL
- Video codec: Microsoft DirectShow DV
- Швидкість потоку відео: 28800 kbps
- Глибина кольору: 24 bits

2. Вимоги до Аудіо:

- Audio codec: Microsoft PCM
- Швидкість звукового потоку: 1536 kbps
- Частота дискретизації: стандартне значення 48 kHz
- Кількість звукових каналів: Stereo. Звук повинен бути повністю зведеним
- Рівень звуку: звук в обох каналах має бути нормованим по рівню мінус 12 дБ RMS, а також лімітований по піковому значенню на рівні мінус 12 дБ (стандарт SMPTE).



Технические требования к размещению видеоматериалов (в программе/анонсе) (Спонсорская заставка, Плашка, Логотип)

Технические требования к видеоматериалам для отдела для анонсов и выдачи из эфирной аппаратной во время эфира (M1, M2, ICTV, СТБ, Q-tv):

Заставка: AVI DV PAL 720x576 аспект 16:9, Sample Rate 48 kHz, Sample Size 16 bit, 2 канала моно, уровень 0 dBu = -12 dBFs

Логотип: TGA sequence с альфа-каналом, 1050x576

Плашка: TGA sequence с альфа-каналом, 1050x576

Технические требования к видеоматериалам для отдела для анонсов и выдачи из эфирной аппаратной во время эфира (Новый канал):

Заставка: AVI DV PAL 720x576 аспект 4:3, Sample Rate 48 kHz, Sample Size 16 bit, 2 канала моно, уровень 0 dBu = -12 dBFs

Логотип: TGA sequence с альфа-каналом, 720x576.

Плашка: TGA sequence с альфа-каналом, 720x576.

**Технические требования к видеоматериалам для прямоэфирных программ
Новый канал (Абзац):**

Заставка: AVI DV PAL 720x576 аспект 16:9, Sample Rate 48 kHz, Sample Size 16 bit, 2 канала моно, уровень 0 dBu = -12 dBFs

Логотип: TGA sequence с альфа-каналом, 1024x576


Плашка: TGA sequence с альфа-каналом, 1024x576



Схема размещения Логотип (в программе/анонсе)

Визуальный ряд

Обратите внимание, что элементы логотипа (звездочки, шарики и т.п. входят в зону действия логотипа)

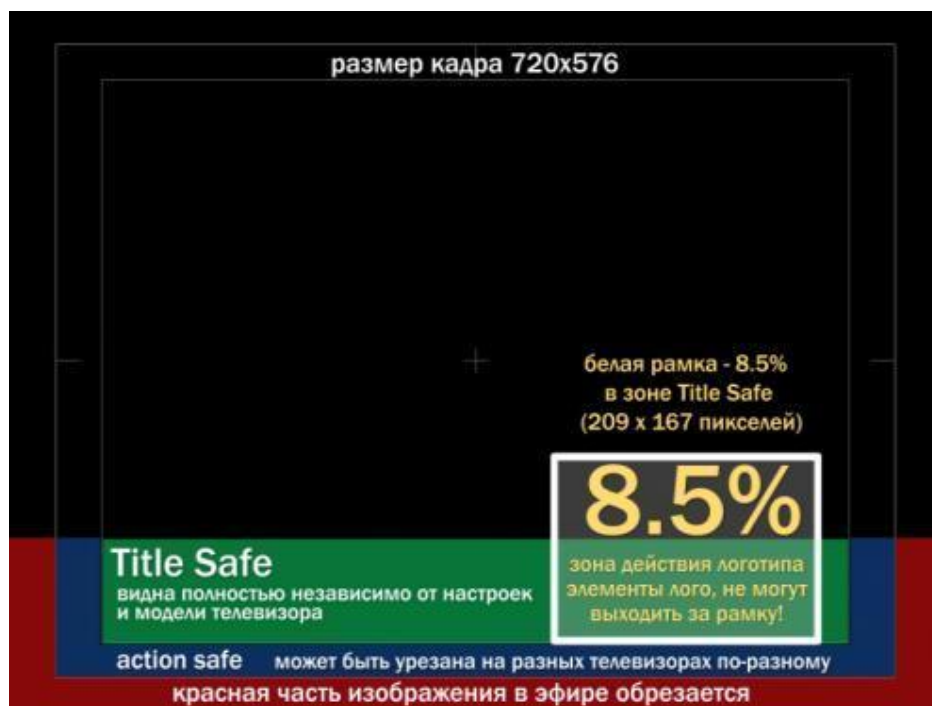

Технические характеристики:

Допускается два формата. Вариант 1 предпочтительней.

Вариант 1.

TGA с альфа-каналом, 720x576

TGA с альфа-каналом, 1050x576 (для ICTV, M1, M2, СТБ, Q-tv)

Вариант 2.


AVI с альфа-каналом (без компрессии) 720x576

AVI с альфа-каналом (без компрессии) 1050x576 (для ICTV, M1, M2, СТБ, Q-tv)

Обязательно с указанием месторасположение логотипа на экране

Схема размещения Плашка (в программе/анонсе)

Визуальный ряд

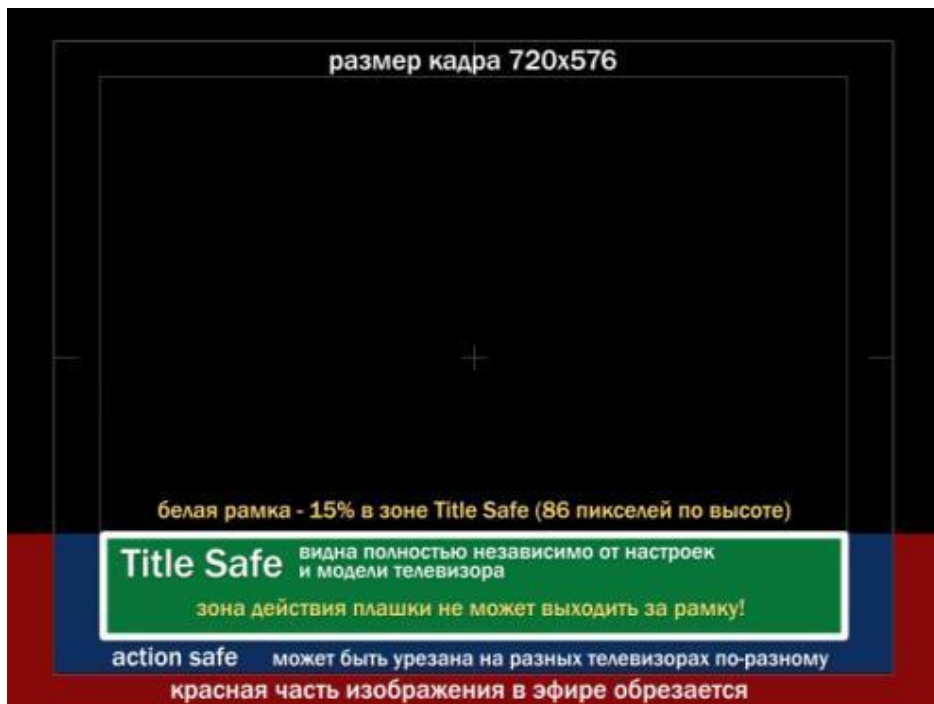

Технические характеристики:

Допускается два формата. Вариант 1 предпочтительней.

Вариант 1.

TGA с альфа-каналом, 720x576

TGA с альфа-каналом, 1050x576 (для ICTV, M1, M2, СТБ, Q-tv)



Вариант 2.

AVI с альфа-каналом (без компрессии) 720x576

AVI с альфа-каналом (без компрессии) 1050x576 (для ICTV, M1, M2, СТБ, Q-tv)

Обязательно с указанием месторасположение логотипа на экране

Схема размещения **М1, М2, ICTV, СТБ, Q-tv** Плашка/Логотип (в программе/анонсе)

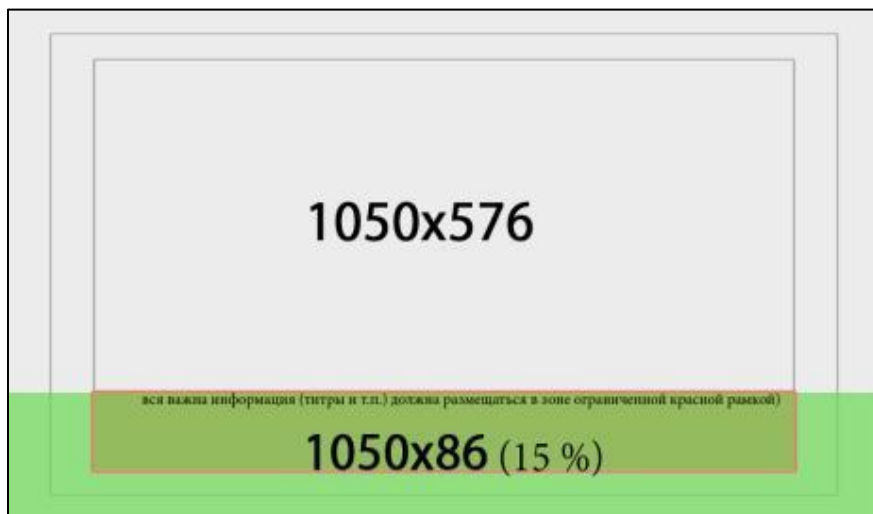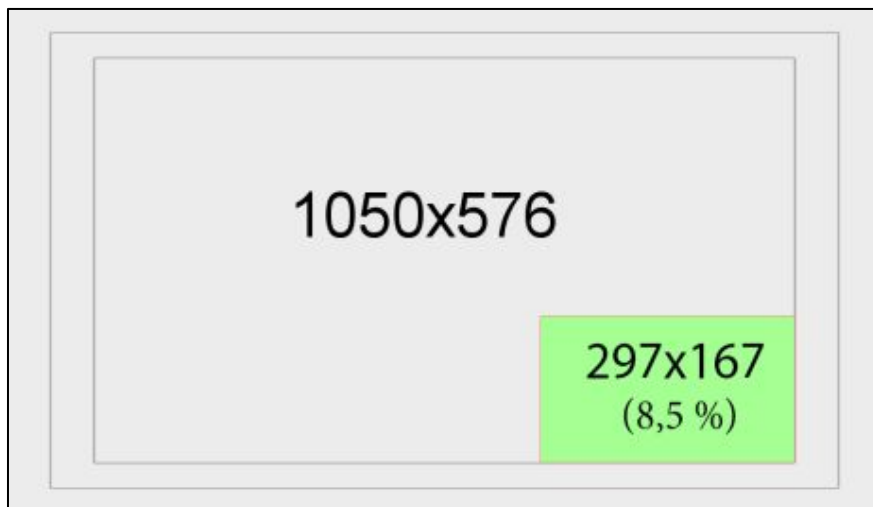

Технические характеристики:

1050x576px,
.tga sequence с альфа-каналом