

УСТАНОВКА ПО ПРИЗВОДСТВУ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ



ВЫПОЛНИЛ: КАМБАРОВ РУСЛАН

УСТАНОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ 2-4 Т/ЧАС




Данные установки выполнены на единой SKID-платформе, предназначены для производства кислотной и щелочной эмульсий. При строительстве дорог с многослойным покрытием применение эмульсий обеспечивает надежное сцепление укладываемых слоев, повышая характеристики покрытия по сдвигу. Установка позволяет производить эмульсию с процентным содержанием битума от 50 до 69%.

УСТАНОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ 5-10 Т/ЧАС

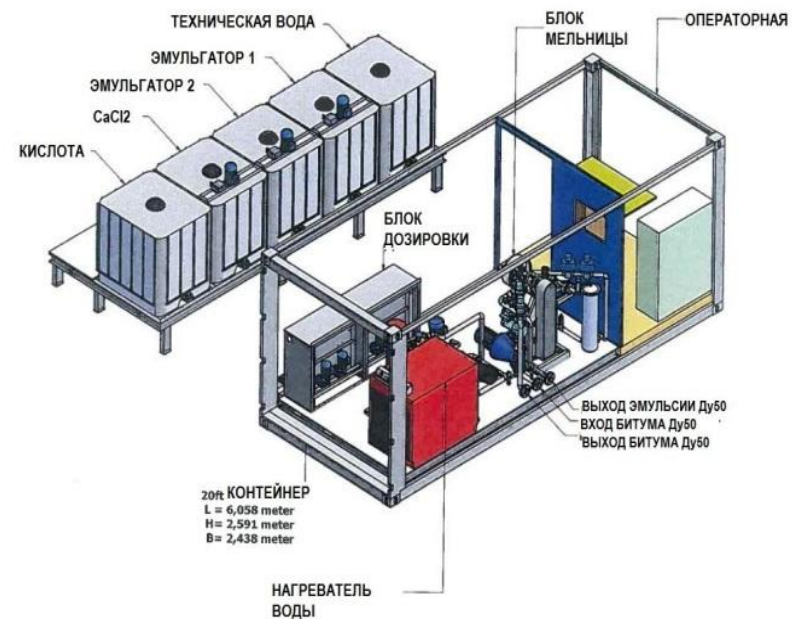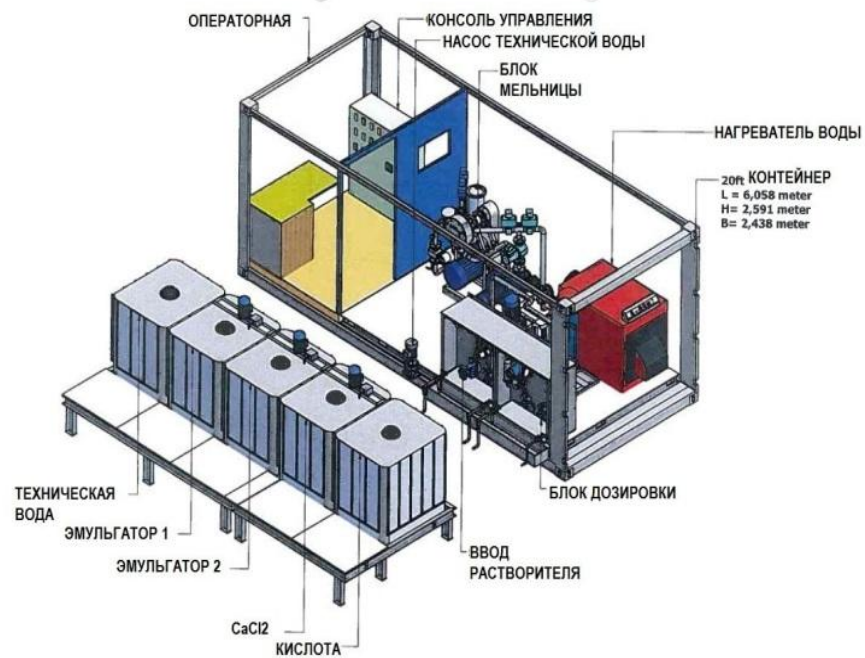

УСТАНОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ 20-30 Т/ЧАС

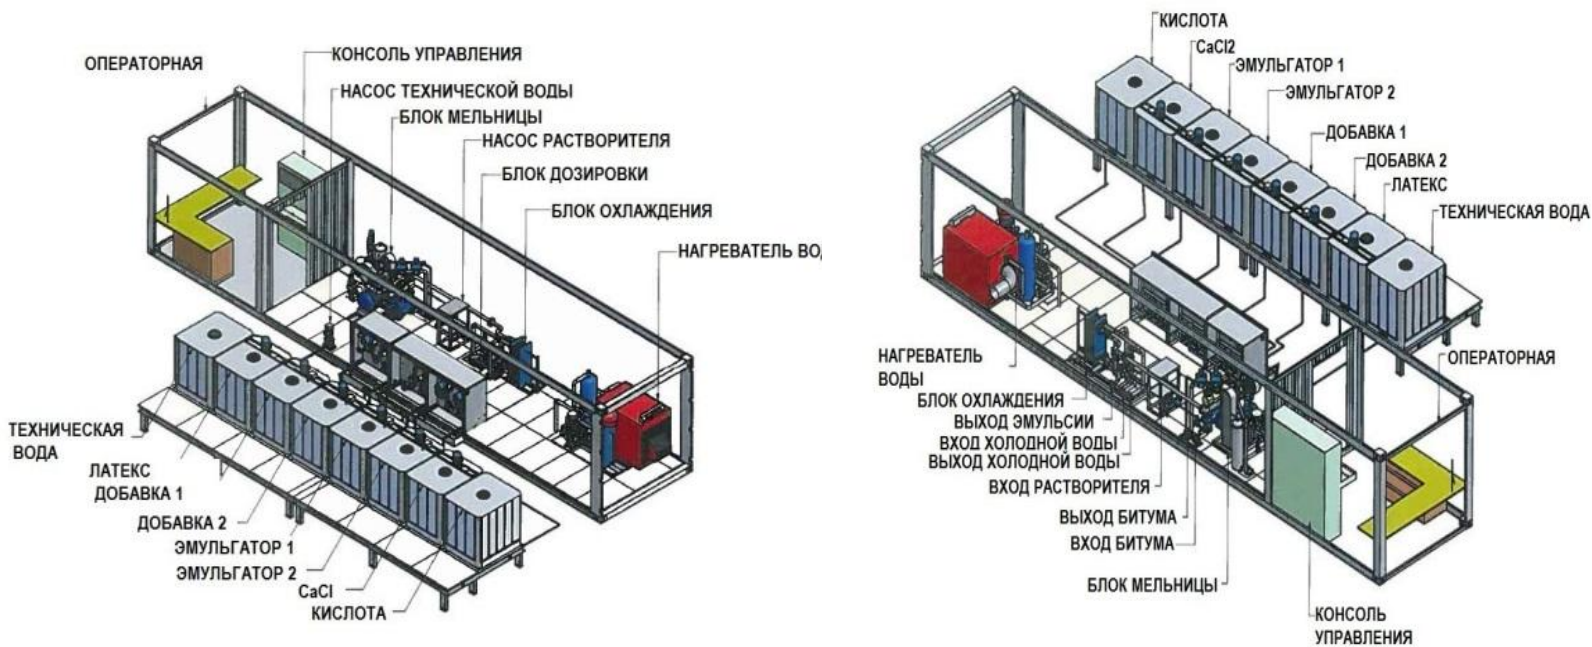

Установка занимает относительно мало места и смонтирована в мобильном исполнении в стандартном 40 футовом контейнере. Все поставляемое оборудование очень удобно в эксплуатации и позволяет использовать все необходимые химикаты, применяемые при производстве битумных эмульсий.

