

SONY

HXR-NX5R


Full HD 3 CMOS Handheld Camcorder



SONY

Широкая область использования

Благодаря трём КМОП-сенсорам Full HD Exmor камера обладает превосходным качеством изображения и высокой чувствительностью. Функция 40-кратного увеличения Clear Image Zoom позволяет снимать различные события, от мероприятий и свадеб, до корпоративного видео, не зависимо от условий съёмки

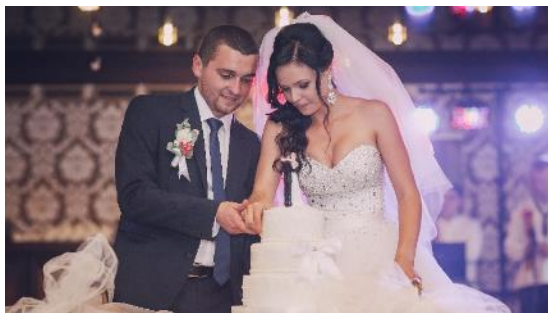

Свадьба



Мероприятие



Интервью



Высокое качество изображения

- Хорошая чувствительность
- Насыщенные цвета

«Продвинутые» технологии

- 3G-SDI
- WiFi
- Видоискатель OLED

Обновлённые функции камеры

- 20-и кратное оптическое и 40-ка кратное цифровое увеличение Clear Image Zoom

SONY

Высокое качество изображения

Благодаря единству технологий Sony, камера обладает превосходной чувствительностью и насыщенными цветами

G Lens

28.8-576mm

F1.6-F11

20× оптический «зум»




3CMOS

3x 1/2.8 сенсора

Full HD

2.07Мил. эффективных пикселей


Exmor

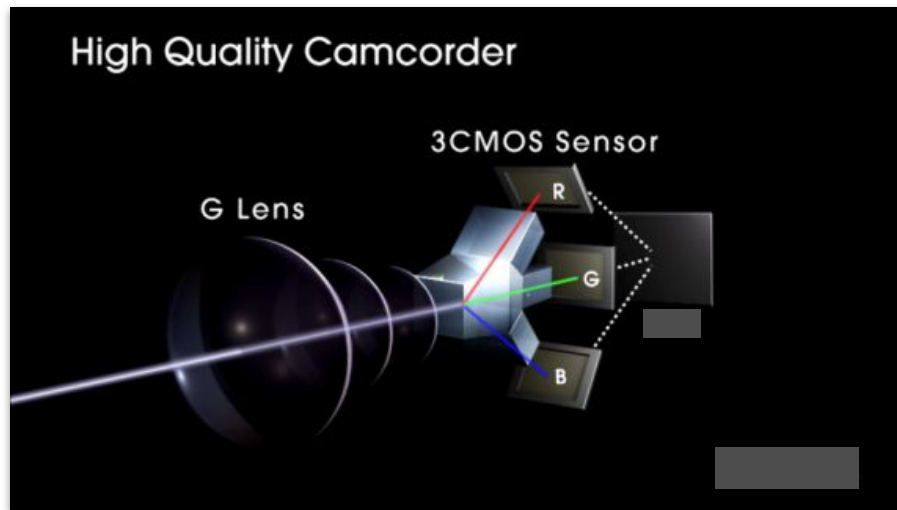

SONY

Сетевые функции

Удалённое управление по WiFi

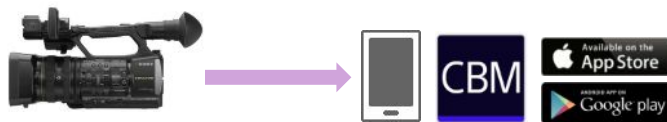

Управление через приложение CBM


- Контроль изображения с NX5R
- Управление приближением, фокусировкой, запуск/остановка съёмки

Потоковое вещание



Потоковое вещание в реальном времени на другие устройства


FTP

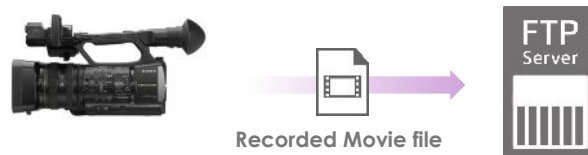

Передача записанных файлов на FTP

- по сети на указанный FTP-сервер.

USTREAM

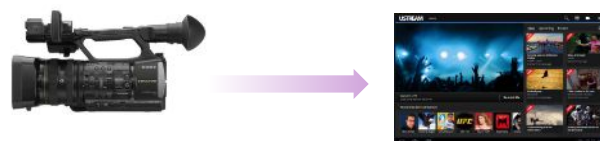

USTREAM

Вещание на USTREAM

SONY

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Входы / Выходы



- Выход звука
- Выход видео
- Выход 3G-SDI
- HDMI
- Multi/Micro USB

Многофункциональная площадка

Беспроводные микрофоны

UWP-D11 / UWP-D12 с SMAD-P3

- Не требуют аккумуляторов и проводов



Светодиодный свет

HVL-LBPC

- Включение/выключение синхронизировано с кнопкой REC



SONY

Видоискатель и свет

OLED видоискатель

Высокая контрастность, широкий угол, 0,39"1440K



3,5" LCD-панель 1550K

Для точной фокусировки и контроля съёмки



Встроенный светодиодный свет

Со встроенным регулятором яркости



регулятор




рассеиватель



- Гибкая настройка освещения в зависимости от условий съёмки

SONY

Технология Clear Image Zoom

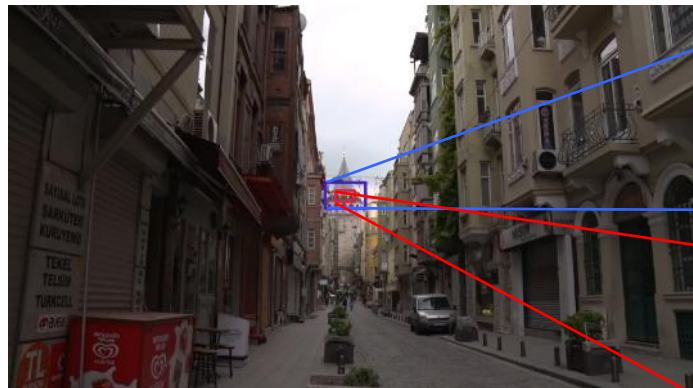

28.8mm WIDE

Оптическое
увеличение

576 mm TELE



Clear Image Zoom

1152 mm TELE



SONY

Быстрое меню настройки (Direct Menu)

Быстрый доступ к ключевым настройкам камеры

- Настройки могут быть изменены джойстиком без вызова основного меню камеры



1: Фокус 2: Настройка АЕ 3: Диафрагма 4: ISO
5: Скорость затвора 6: Баланс белого

SONY

Двойной слот для карт памяти

Для обеспечения продолжительной записи и защиты отснятого материала



Одновременная запись



A

B

Последовательная запись



A

B

Запись резервной копии



A

B



SONY

Поддержка разных форматов


Поддержка AVCHD и DV для существующего производства и XAVC S для достижения наилучшего качества

| Формат | Режим | Разрешение | Частота кадров | Звук |
|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| XAVC S (AVC Long) | 50Mbps | 1920x1080 | 50p/25p | LPCM 2ch |
| | PS 28Mbps | 1920x1080 | 50p | LPCM 2ch / Dolby Digital 2ch |
| | FX 24Mbps | 1920x1080 1280x720 | 50i/25p 50p | |
| AVCHD | FH 17Mbps | 1920x1080 | 50i/25p | |
| | | 1280x720 | 50p | |
| | HQ 9Mbps | 1440x1080 | 50i | |
| | | 1280x720 | 50p | |
| LP 5Mbps | 1440x1080 | 50i | | |
| DV | 25Mbps | 60i:720x480 50i:720x576 | 50i | LPCM 2ch |

SONY

Интеграция NX5R с системой MCX-500

Простое и недорогое решение

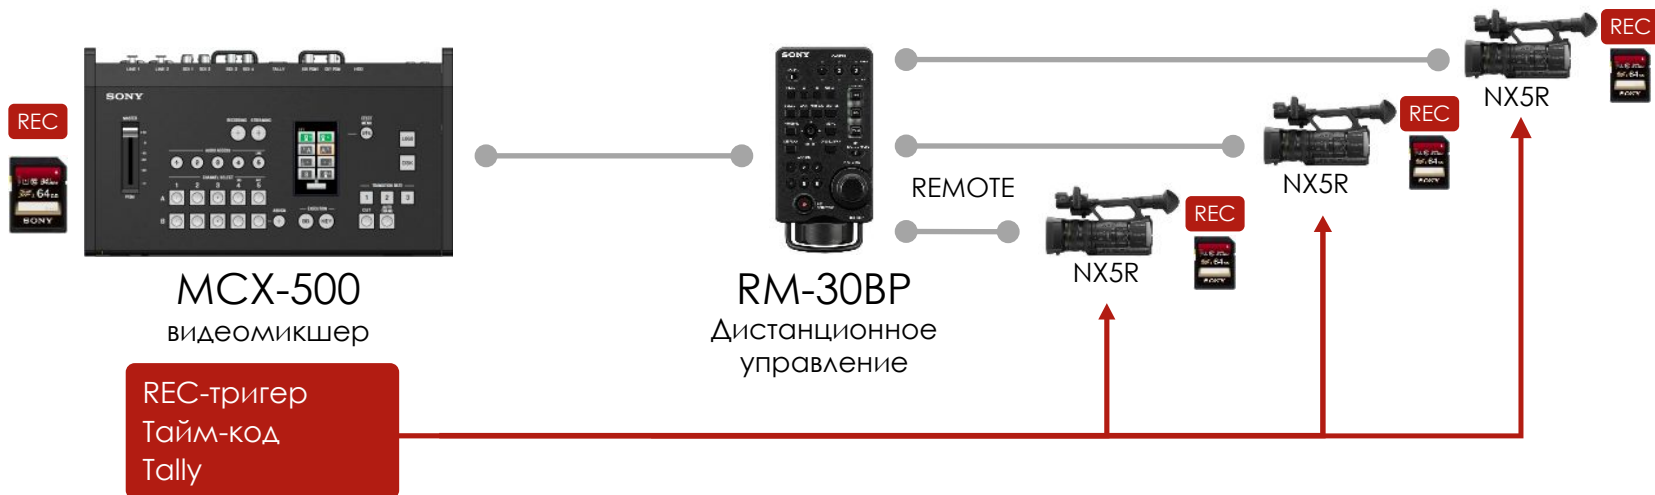

- REC-триггер для запуска нескольких NX5R с MCX-500
- Синхронизация и сброс тайм-кода для нескольких NX5R
- Управления несколькими NX5R с одной панели RM-30BP
- Сигнал «tally» для NX5R

SONY

Аксессуары



2NP-F970/B



ACCKIT-D12
B



ACC-L1B
P



VCT-SBP2



HVL-LE
1



ECM-W1M



RM-1BP



HVL-LBPC



LCS-G1B
P



VCL-HG087
2K



HVL-LE1
R1



ECM-XYST
1M



UWP-V1
UWP-D11/D12/URX-P03D
(SMAD-P3/P3D)



ECM-VG1/MS2/6
73



RM-30BP



CLM-FHD
5

SONY

HXR-NX5R

Сенсор: Full HD Exmor CMOS 1/2.8 type x3
Объектив: 20x Zoom (28.8mm-576.0mm)
Носитель: SD card x2 слота
Формат: XAVC S, AVCHD, DV

Главные характеристики

- 40x Clear Image Zoom ,28.8mm to 1152mm
- Wi-Fi
- 0.39'' OLED-видоискатель 1440K
- LCD-панель 3.5'' 1550K
- 3G-SDI
- Встроенный светильник LED
- Многофункциональная площадка
- Встроенный нейтральный фильтр (4 шага)



Модель: HXR-NX5R

Начало поставок : Сент. 2016

SONY

Мультифункциональная панель дистанционного управления

RM-30BP



Выход REMOTE
Φ2.5 ×3



Вход REMOTE
Φ2.5 ×1

Доп. разъем
Φ3.5

Максимальная длина кабеля 100 м
для одноканального соединения

Управление основными функциями

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Управление объективом | Focus, Auto/Man, One push |
| | Iris, Auto/Man, One push |
| | Zoom |
| Управление камерой | Rec Start/Stop |
| | Display ON/OFF |
| | Gain Auto/Man, Select |
| | Shutter Speed Auto/Man, Select |
| | ATW ON/OFF |
| | White Memory A/B/Preset |
| | White Balance Set |
| | ND Auto/Man |
| | Joystick |
| | Assignable button x6 |
| | ND dial |
| Меню | Menu/Fn |
| Воспроизведение | Thumbnail |
| Выбор камеры | 3ch (Independent or All) |

Модель: RM-30BP

Начало поставок : Окт. 2016


SONY

Компактное и лёгкое управление



Гибкое использование

Несколько камер
(до трёх)

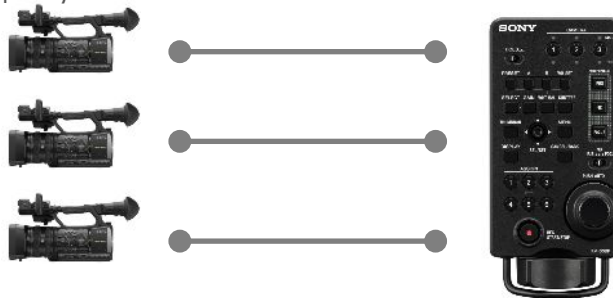

Подключение в «цепочку»



SONY

Сравнени

HXR-NX3

1 / 2.8 3CMOS

Clear Image 40x zoom

Full HD 50p recording

AVCHD & XAVCS
(Max 50Mbps)

LCD View Finder

Built-in Video Light

Wi-fi Function
(Remote Only)

eHXR-NX5

1 / 3 3CMOS

20x Zoom

Full HD 50i recording

AVCHD
(Max 24Mbps)

HD-SDI (up to 50i output)

LCD View Finder

HXR-NX5R

1 / 2.8 3CMOS

Clear Image 40x zoom

Full HD 50p recording

AVCHD & XAVCS
(Max 50Mbps)

3G-SDI (up to 50p output)

OLED View Finder

Built-in Video Light
(Adjustable)

Wi-fi Function
(Remote, FTP upload, Streaming)

Multi Interface shoe

Direct menu