

Презентация на тему: «Фотоэффект»

Выполнила: преподаватель

Синеок Ирина Евгеньевна

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»

Г.Нерюнгри

Открытие фотоэффекта

- Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем
- Экспериментально исследован в 1888-1890 годах русским физиком А.Г. Столетовым
- Полностью исследован в 1889-1890 годах немецким ученым Филиппом Ленардом
- Теоретически объяснен в 1905 году Альбертом Эйнштейном

Экспериментальное исследование фотоэффекта

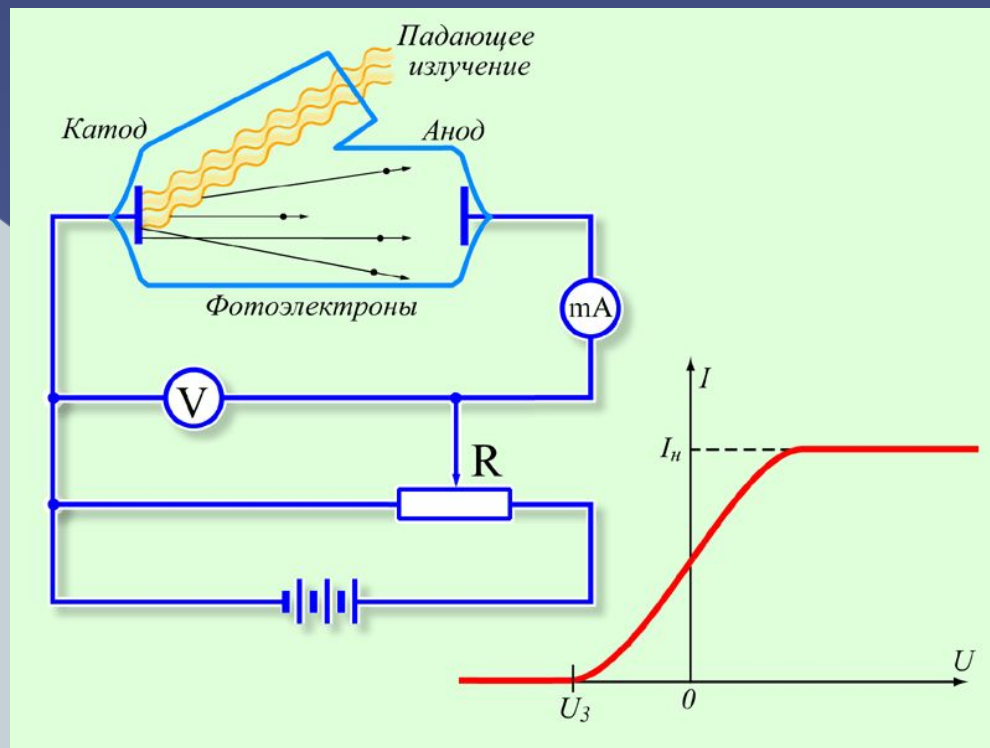


Схема экспериментальной установки

Закономерности фотоэффекта

- Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.
- Максимальная кинетическая энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте излучения и не зависит от его интенсивности.
- Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (называемая красной границей), при которой фотоэффект все еще наблюдается.

Трудности волновой теории в объяснении фотоэффекта

- **Безнерционность фотоэффекта.**
- **Существование красной границы фотоэффекта.**
- **Независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока.**
- **Пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света.**

Идея Макса Планка (1900 г.)

Излучение и поглощение
электромагнитных волн происходит
дискретно, т.е. отдельными квантами.

$$E = h\nu$$

E – энергия кванта
электромагнитного излучения
 ν – частота излучения
 h – постоянная Планка

Объяснение фотоэффекта

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2}$$


$h\nu$ - энергия кванта электромагнитного излучения

ν - частота излучения

h - постоянная Планка

A - работа выхода для данного вещества

$\frac{mv^2}{2}$ - кинетическая энергия фотоэлектронов

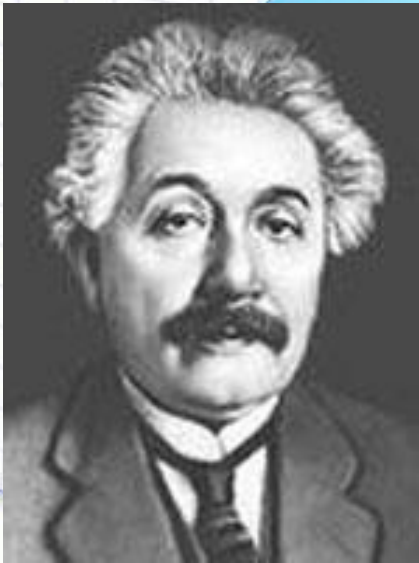

Эйнштейн

Фотоэлементы

- **Фотоэлементами** называют фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые в качестве датчиков устройств, реагирующих на изменение интенсивности освещения.
- Вакуумные фотоэлементы (с внешним фотоэффектом) - практически безинерционны.
- Полупроводниковые фотоэлементы (с внутренним фотоэффектом) - инерционны, но обладают механической прочностью и высокой чувствительностью к различным областям спектра.
- Свойства фотоэлементов определяют области их применения.

Применение фотоэлементов

- Солнечные батареи
- В комбинации с реле – «видящие автоматы» (турникеты метро, маяки, уличное освещение и т.д.)
- Устройства, считывающие информацию с компакт-дисков
- Измерители световых потоков
- Приемники изображений в телевидении и приборах ночного видения
- Звуковое кино

Примеры применения фотоэлементов



Автоматические двери



Прибор ночного видения



Инфракрасный датчик для дверей



Вид в приборе ночного видения

Спасибо за внимание