1. Язык создания гипертекста
2. Тэг – это
3. Браузер – это
4. Контейнер - это

1. Язык HTML
2. Управляющий символ
3. Программа просмотра Web – страниц
4. Парные тэги, содержащие открытый и закрытый тэг

```
<HTML>
<TITLE>Lesson2.  Фон и таблицы </TITLE>
<BODY BACKGROUND="FON.gif" TEXT=LIME>
<FONT COLOR=AQUA>
<MARQUEE>
<H2> <CENTER>Загружаем фон и строим таблицу </CENTER> </H2>
</MARQUEE>
</FONT>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="2" CELLSPACING="1">
<TR>
<TH>Ячейка 1 строка 1
<TH>Ячейка 2 строка 1
<TR>
<TD>Ячейка 1 строка 2
<TD>Ячейка 2 строка 2
<TR>
<TD><IMG SRC="image.gif">
<TD>В ячейку 1 строка 3<BR>мы загрузили картинку
</TABLE>
<P><HR>
<IMG SRC="contact.gif" WIDTH="200" HEIGHT="120" ALIGN="MIDDLE">
<FONT COLOR=AQUA size=+2>
<P><I>Эту картинку мы поместили посредине листа </I>
</BODY>
</HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Компьютер</TITLE</HEAD>
<BODY>
<B><Center><FONT COLOR="green">Всё о компьютере</Center></B>
<MARQUEE>Информатика и ИКТ
<HR>
<FONT COLOR="purple">
<P ALIGN="left">На этом  сайте вы сможете получить различную информацию о компьютере, его программном обеспечении и ценах на компьютерные комплектующие.</P>
<P ALIGN="right"> Терминологический словарь познакомит вас с компьютерными терминами, а также вы сможете заполнить анкету.</P>
<HR>
Обычный текст
<B>Жирный</B>
<I>Курсив</I>
<U>Подчеркнутый</U>
<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</U></B>
<TT>Равноширинный</TT>
<EM>Выделение</EM>
<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>
<HR>
</BODY>
</HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Компьютер</TITLE></HEAD>
<BODY>
<B><Center><FONT COLOR="green">Всё о компьютере</Center></B>
<MARQUEE>Информатика и ИКТ</MARQUEE>
<HR>
<FONT COLOR="purple">
<P ALIGN="left">На этом  сайте вы сможете получить различную информацию о компьютере, его программном обеспечении и ценах на компьютерные комплектующие.</P>
<P ALIGN="right"> Терминологический словарь познакомит вас с компьютерными терминами, а также вы сможете заполнить анкету.</P>
<HR>
Обычный текст
<B>Жирный</B>
<I>Курсив</I>
<U>Подчеркнутый</U>
<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</U></I></B>
<TT>Равноширинный</TT>
<EM>Выделение</EM>
<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>
<HR>
</BODY>
</HTML>
```

Фреймы
digitalblasphemy.com

Фреймы дают возможность разбить окно браузера на несколько прямоугольных областей, в каждой из которых может отображаться отдельный документ (HTML- или любой другой)

Фреймы создаются особым HTML-документом – фреймсетом. В нем вместо тэга <body> используется тэг <frameset>.

Содержимое этого документа не отображается, он только указывает браузеру на сколько частей и как нужно разбить окно, как и какие HTML-документы нужно загрузить в эти области.

Создаем фреймы - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное

Адрес: C:\Documents and Settings\-User-\My Documents\Открытый урок.htm Переход Links

Страница разделенная на фреймы

В этом фрейме можно создать меню например, такое:

Что такое интернет
Введение в HTML
Переходим к Java Script
Об авторах

Контекстная страничка

Изучая HTML - помни,
что это только начало
твоего пути
в увлекательный мир программирования
под Internet.
Впереди тебя еще ждет язык Java
и его упрощенная версия Java Script.

Готово My Computer

пуск G:\ Мои документы Microsoft PowerPoint ... Создаем фреймы - М... EN 21:18

logo
content
menu

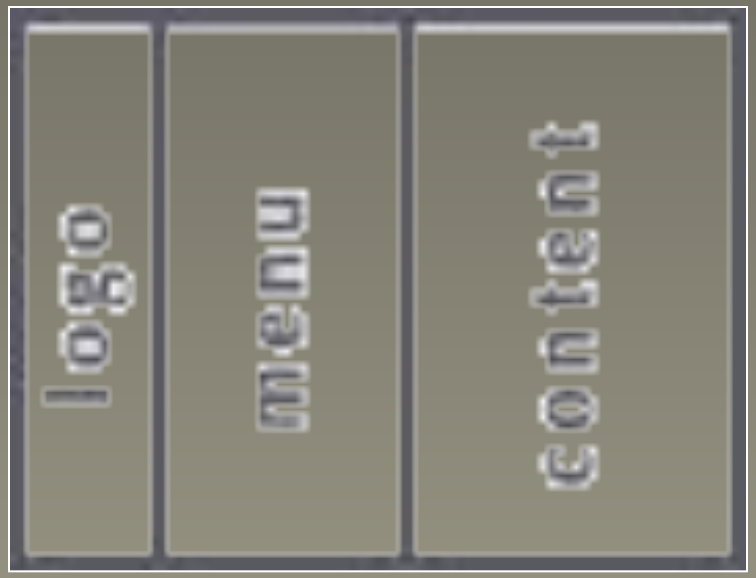
logo
menu
content

logo
menu
content

Тэг <frameset>

Позволяет определять набор фреймов и управлять их размерами и обрамлением.

Атрибуты:

Rows – число и размер строк;

Cols – число и размер колонок;

<FRAMESET COLS=30%,*,30%>

Пропорциональные размеры

rows="100,25%,*" cols="30%,*"

число – ширина или высота в пикселях,

% - процентное соотношение

***** - обозначает оставшееся пространство

rows="3*,*,2*" - вся высота экрана делится на 6 (3+1+2) и распределяется соответственно между строками.

Заполнение фреймов содержимым происходит по строкам

<frameset rows="100,25%,*" cols="30%,*">

* обозначает оставшееся пространство.

Заполнение фреймов содержимым происходит по строкам.

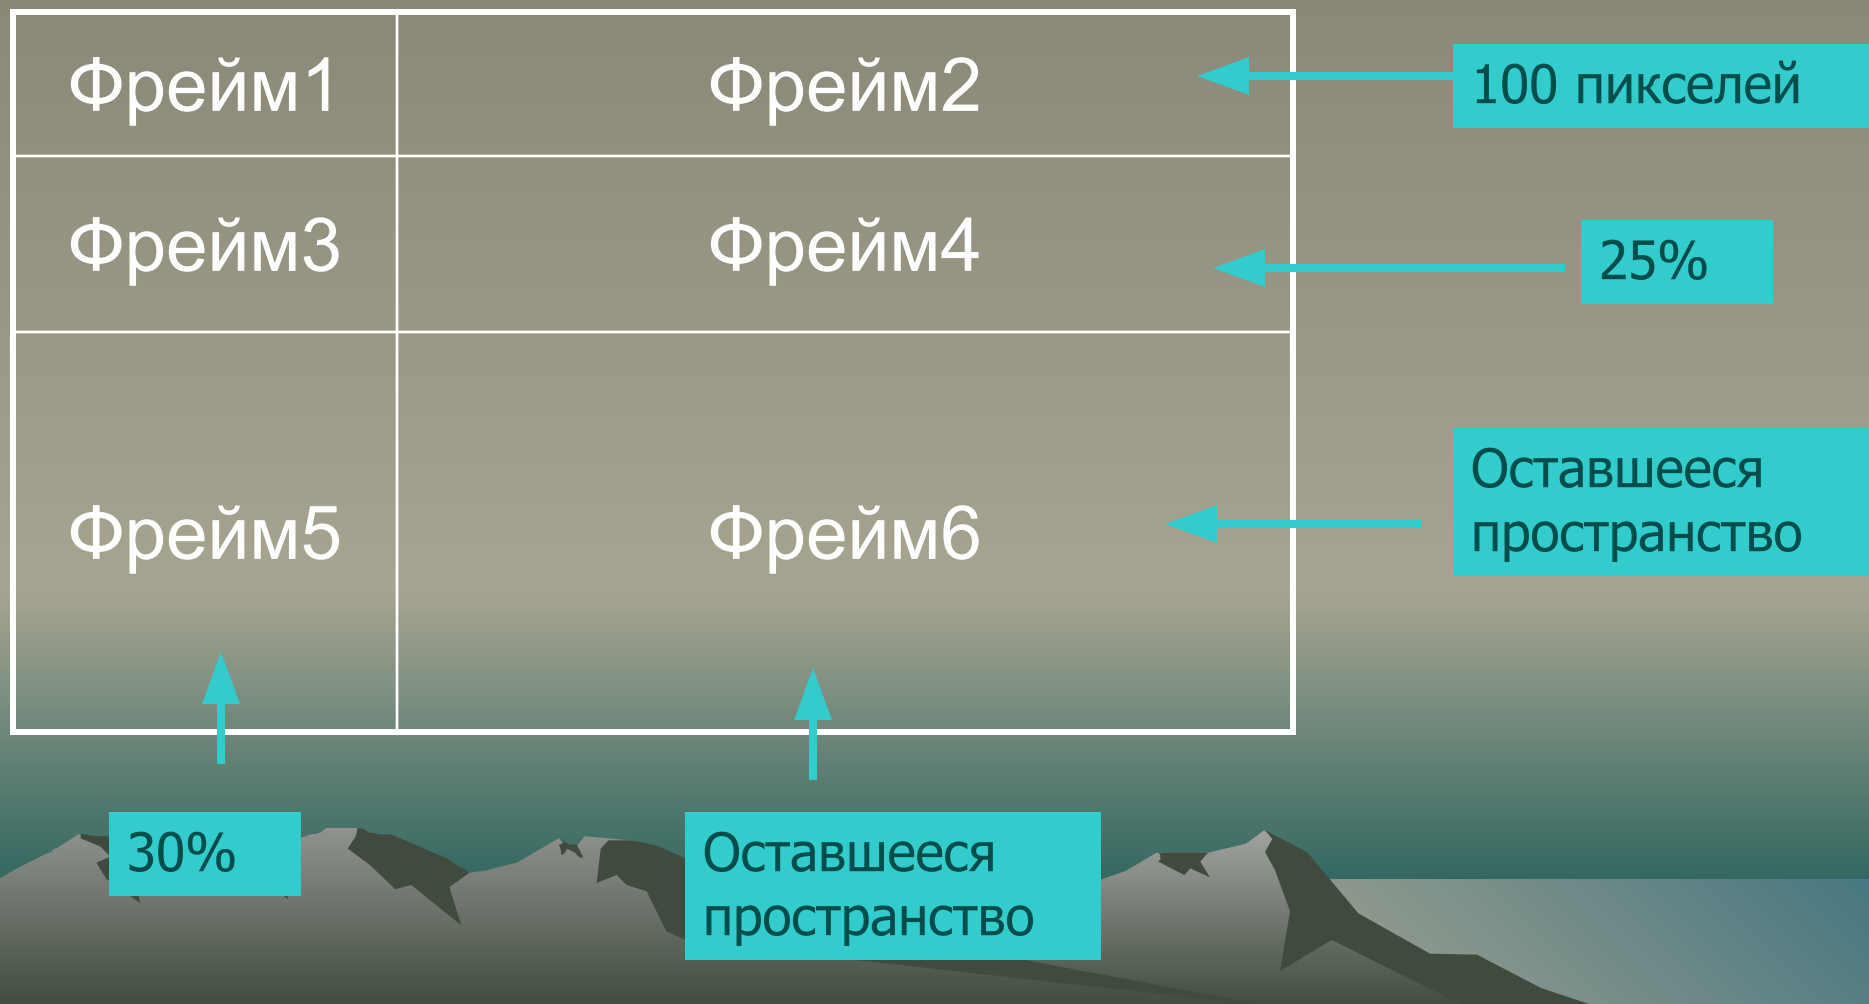

- <html>
  <head>
  <title>Создаем фреймы</title>
  <frameset **rows=100,*,150**>
  <frame src=logo.html>
  <frame src=content.html>
  <frame src=menu.html>
  </frameset>
  </head>
  </html>

- <html>
  <head>
  <title> Создаем фреймы </title>
  <frameset **cols**=100,150,*>
  <frame src=logo.html>
  <frame src=menu.html>
  <frame src=content.html>
  </frameset>
  </head>
  </html>