

Оператор SWAP

НАЗНАЧЕНИЕ: обмен значениями двух переменных

ФОРМАТ:

SWAP A, B

Где A, B – имена переменных, которые обмениваются значениями.

ПРИМЕР:

A(1) = 15

A(2) = 45

PRINT "До -"; A(1); A(2)

SWAP A(1), A(2)

PRINT "После -"; A(1); A(2)

До - 15 45


После - 45 15

Ранжирование массива

**Метод
«пузырька»**




Просмотр - 1
Кол-во пар - 4

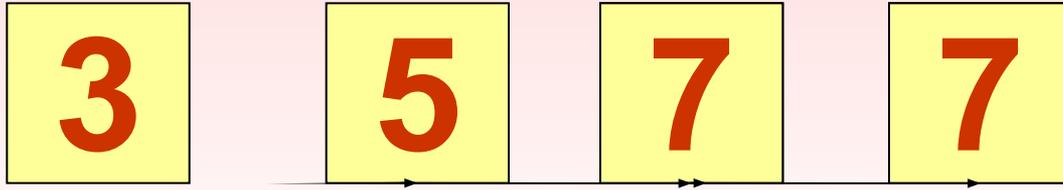

Просмотр - 2
Кол-во пар - 3



Просмотр - 3
Кол-во пар - 2

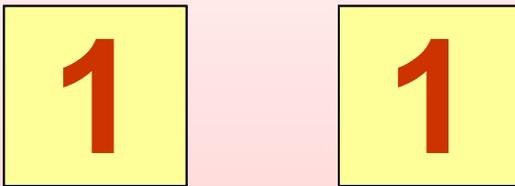

Просмотр - 4
Кол-во пар - 1