

Создание первой веб-страницы



Подготовила: Аубакирова Гульзия Мухийденовна,
учитель информатики школы-лицея № 20.

Основные теги:

`<html> </html>`

Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ.

`<head> </head>`

Определяет место, где помещается различная информация не отображаемая в теле документа. Здесь располагается тег названия документа и теги для поисковых машин.

`<body> </body>`

Определяет видимую часть документа

`<title> </title>`

Помещает название документа в оглавление программы просмотра страниц

Запускаем Блокнот: (Пуск-Все программы-Стандартные- Блокнот)

```
<html>
```

```
<title> Моя первая страничка </title>
```

```
<body>
```

Эту страницу я создаю впервые!

```
</body>
```

```
</html>
```

Сохраните документ

с расширением « **.html** » или « **.htm** »



теги для заголовка

`<h1> Заголовок 1 </h1>`

`<h2> Заголовок 2 </h2>`

`<h3> Заголовок 3 </h3>`

`<h4> Заголовок 4 </h4>`

`<h5> Заголовок 5 </h5>`

`<h6> Заголовок 6 </h6>`

сохраненного документа

Откройте документ через Блокнот и внесите изменения: после команды `<body>` наберите при помощи новых тегов все 6 видов заголовков.

Снова сохраните документ с нужным расширением.



Изменение фона страницы


Чтобы создать цвет фона страницы, внутри начального элемента `<body>` указывается атрибут `bgcolor= «цвет»`.

Например:
`<Body bgcolor= «blue»>`



Изменение фона страницы

Измените фон своей страницы, попробовав все основные цвета. Оставьте тот, который больше всего понравился.

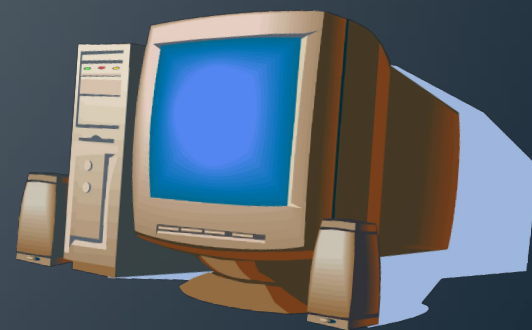

```
<html>  
<title> Моя первая страничка </title>  
<Body bgcolor= «green» >  
Эту страницу я создаю впервые!  
<h1> Заголовок 1 </h1>  
<h2> Заголовок 2 </h2>  
<h3> Заголовок 3 </h3>  
<h4> Заголовок 4 </h4>  
<h5> Заголовок 5 </h5>  
<h6> Заголовок 6 </h6>  
</body>  
</html>
```


Изменение цвета текста

Для изменения цвета текста используют атрибут `text` тега `<body>`:

```
<body bgcolor=«yellow» text=«blue»>
```

Измените цвет текста несколько раз, оставьте тот, который больше понравился.

Отображение текста курсивом и жирным шрифтом

Для обозначения курсива используют парный тег `<i>...</i>`

Для отображения жирным шрифтом используют парный тег `...`

Например:

```
<html>
```

```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<body>
```

```
Эта страница является тестовой
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Форматирование шрифта

`...` - с помощью данного тега осуществляется изменение внешнего вида текста. Имеет атрибуты:

`color` - цвет

`face` - шрифт

`size` — размер

Изменения вносятся после тега `<body>` перед основным текстом.

Размер шрифта может принимать значения от 1 до 7, при этом 1 — самый маленький, 7 — самый большой.

Например:

`` Это шрифт arial
размером 3, цвет синий ``



***Благодарю
за
внимание***