

ГАПОУ СХТ г. Бугуруслана
Оренбургской области

Дисциплина : Информационные
технологии

Тема: Технология управления БД

Преподаватель:
Щаева Наталья
Владиславовна


Любой из нас, начиная с раннего детства, многократно сталкивался с «базами данных». Это — всевозможные справочники (например, телефонный), энциклопедии и т. п. Записная книжка — это тоже «база данных», которая есть у каждого из нас.

Базы данных представляют собой информационные модели, содержащие данные об объектах и их свойствах. Базы данных хранят информацию о группах объектов с одинаковым набором свойств.

Например, база данных «Записная книжка» хранит информацию о людях, каждый из которых имеет фамилию, имя, телефон и так далее. Библиотечный каталог хранит информацию о книгах, каждая из которых имеет название, автора, год издания и так далее.

Информация в базах данных хранится в упорядоченном виде. Так, в записной книжке все записи упорядочены по - алфавиту, а в библиотечном каталоге - либо по алфавиту – алфавитный каталог), либо по области знания (предметный каталог).


База данных (БД) - это информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.

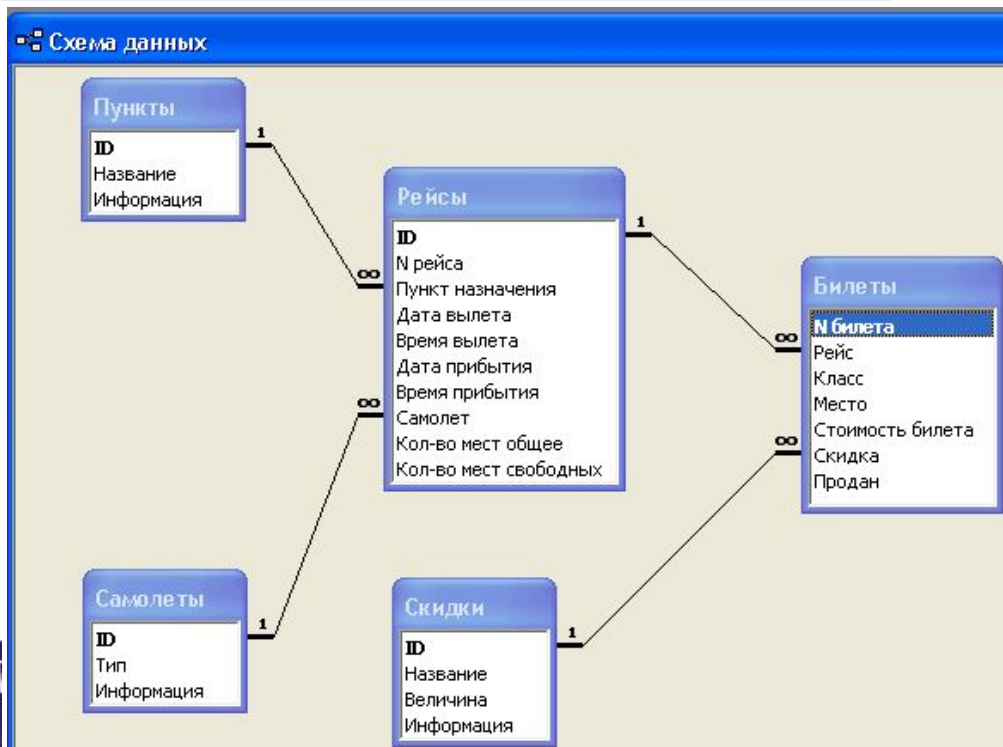


Структуры информационных моделей

Иерархические базы данных графически могут быть представлены как перевернутое дерево, состоящее из объектов различных уровней. Верхний уровень (*корень дерева*) занимает один объект, второй — объекты второго уровня и так далее.

Например: иерархической базой данных является *Каталог папок Windows*, с которым можно работать, запустив Проводник. Верхний уровень занимает папка *Рабочий стол*. На втором уровне находятся папки *Мой компьютер*, *Мои документы*, *Сетевое окружение* и *Корзина*, которые являются потомками папки *Рабочий стол*, а между собой являются близнецами. В свою очередь, папка *Мой компьютер* является предком по отношению к папкам третьего уровня - папкам дисков (*Диск 3,5(A:)*, (*C:*), (*D:*), (*E:*), (*F:*)) и системным папкам (*Принтеры*, *Панель управления* и др.)

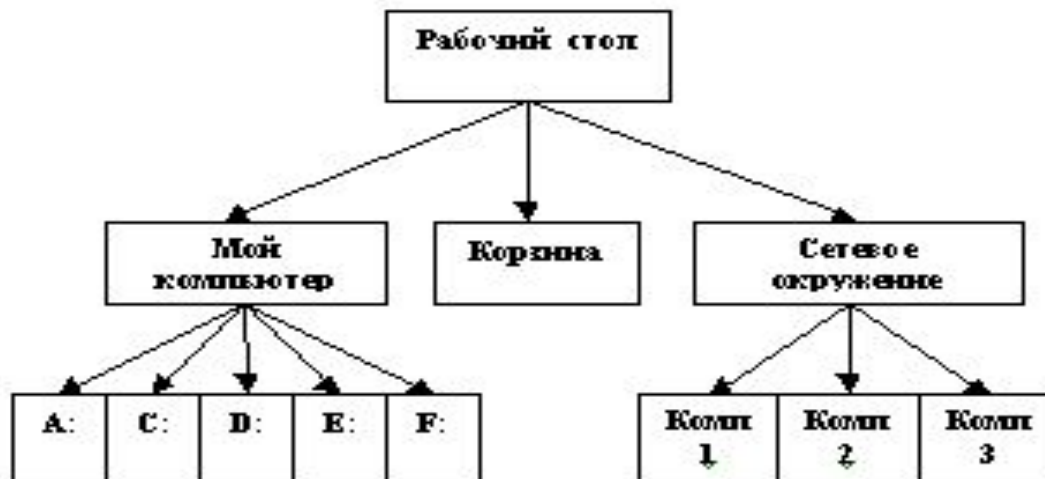

Сетевой базой данных фактически является *Всемирная паутина* глобальной компьютерной сети Интернет. Гиперссылки связывают между собой сотни миллионов документов в единую распределенную сетевую базу данных.

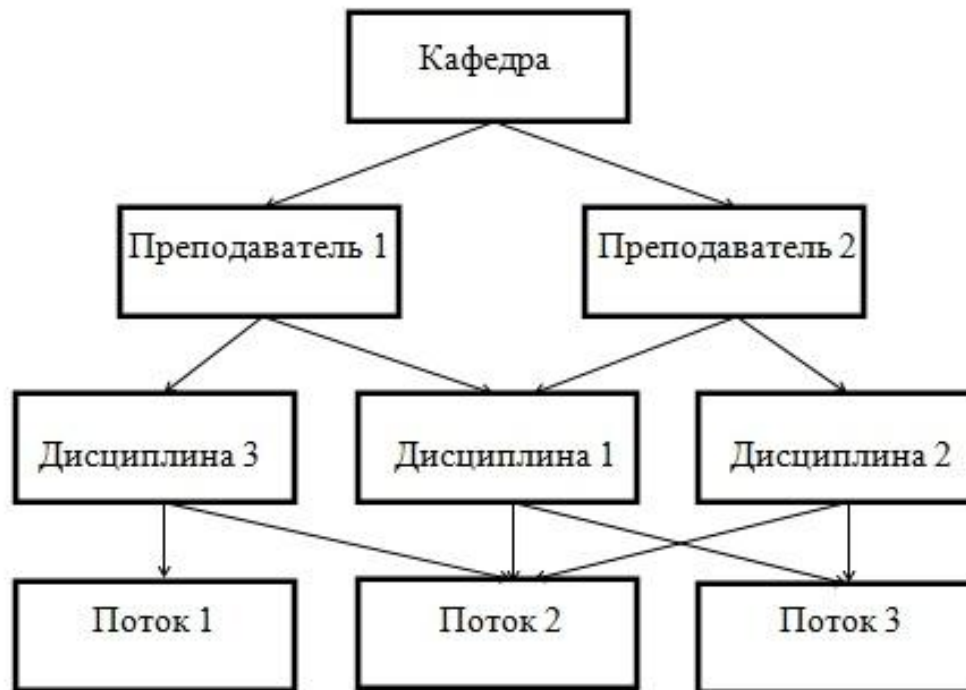

Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, то есть объектов, имеющих одинаковый набор свойств. Такую базу данных удобно представлять в виде двумерной таблицы: в каждой ее строке последовательно размещаются значения свойств одного из объектов; каждое значение свойства — в своем столбце, озаглавленном именем свойства.

Рассмотрим, например, базу данных:

№	Фамилия	Адрес	Телефон
1	Иванов В.В.	Серова, 5 12	4325345
2	Петров И.И.	Седова, 3-21	3454365
3	Сидоров С.С.	Мира, 33-17	3454354

Столбцы такой таблицы называют полями; каждое поле характеризуется своим именем (именем соответствующего свойства) и типом данных, представляющих значения данного свойства.



Поле базы данных - это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства

Строки таблицы являются записями об объекте; эти записи разбиты на поля столбцами таблицы, поэтому каждая запись представляет собой набор значений, содержащихся в полях.



Запись базы данных - это строка таблицы, содержащая набор значений свойств, размещенный в полях базы данных.

Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое поле, содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать каждую запись в таблице.



Ключевое поле - это поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице.

Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит. Поля могут содержать данные следующих основных типов:

счетчик — целые числа, которые задаются автоматически при вводе записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем;

текстовый — тексты, содержащие до 255 символов;

числовой — числа;

дата/время — дата или время;

денежный — числа в денежном формате;

логический — значения *Истина* (Да) или *Ложь* (Нет);

поле объекта OLE - изображение или рисунок

гиперссылка — ссылки на информационный ресурс в Интернете (например, Web-сайт).

Поле каждого типа имеет свой набор свойств. **Наиболее важными свойствами полей** являются:

размер поля - определяет максимальную длину текстового или числового поля;

формат поля - устанавливает формат данных;

обязательное поле - указывает на то, что данное поле обязательно надо заполнить

Технология работы пользователя СУБД

В информатике считается, что термин «режим» определяется как определенный порядок работы или состояния компьютера или программы.

Все современные СУБД имеют графический пользовательский интерфейс, через который возможна работа пользователя с СУБД

1) *Через меню системы.* Он реализуется чаще всего в виде различных меню и диалоговых окон, с помощью которых пользователь постепенно уточняет, какие действия он хочет выполнить и какую информацию получить из БД. Для этого не надо знать язык СУБД. в трех режимах:

2) *Командный режим* – интерактивный режим. Это способ реализации возможностей языка, т.е. непосредственное выполнение команд. Система выдает подсказку и ожидает ответа – ввод соответствующей команды. После ввода команды система осуществляет синтаксический контроль текста введенной команды и (при отсутствии ошибок) выполняет команду. Команда в процессе ее выполнения может проводить собственный диалог с пользователем или выдавать конкретные сообщения. После выполнения текущей команды система постоянно выдает подсказку (приглашение) о готовности принять очередную команду.

3) *Программный режим*. Обеспечивает организацию доступа к данным и управление ими из прикладных программ. Пользователь может писать программы на языке команд, который поддерживает СУБД, производить отладку и выполнение программ. Текст программы можно вводить с помощью встроенного текстового или любого другого редактора.

Домашнее
задание: