

Двумерный массив

Учитель информатики
МБОУ «Марковская СОШ»
Репникова С.А.

В практической деятельности человека часто используются таблицы и списки.

Элементы списков и номера

Например:
•Строк и столбцов всегда

- Список учеников в журнале, нумеруются
- Список среднесуточной температуры месяца;
- Таблица умножения.

1. Иванов	1. 10^0
2. Петров	2. 12^0
3. Сидоров	3. 12^0
4. Кошкин	4. 13^0
5. Мишкин	5. 14^0
	6. 14^0
	7. 12^0
	8. 15^0
	9. 16^0
	10. 14^0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

В языках программирования подобные типы данных описываются с помощью массивов.

Массив

это набор однотипных данных, к которым можно обратиться с помощью единственного имени

Каждое значение в массиве называется **элементом**.


Номер элемента в списке называется **индексом**.

Элементы представляют собой символьные или числовые значения, которые можно использовать в выражениях ЯП ПАСКАЛЬ

Одномерный массив

В качестве иллюстрации можете представить себе шкаф, имеющий множество нумерованных ящиков.

Шкаф

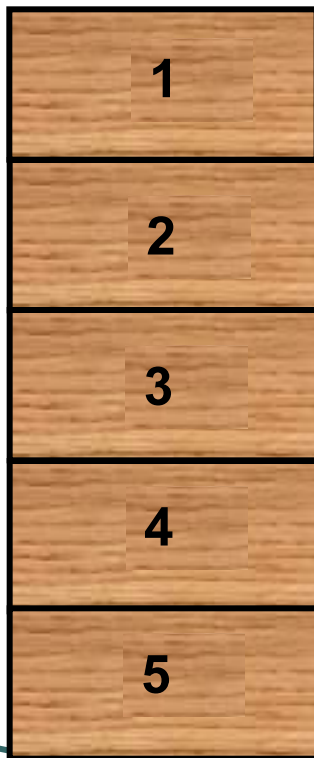

Шкаф – это **массив**.


Ящики – это ***индексы***.

Содержимое ящиков –
элементы массива.

Доступ к содержимому конкретного ящика (элемента массива) осуществляется после указания шкафа – имени массива – и номера ящика – индекса массива.

Обычную книгу
можно считать своего
рода массивом.
Почему?

Ответ: книга состоит из
множества однотипных
элементов – страниц, у
каждой страницы есть
номер (индекс), все
страницы объединены
под одним названием
(название книги)

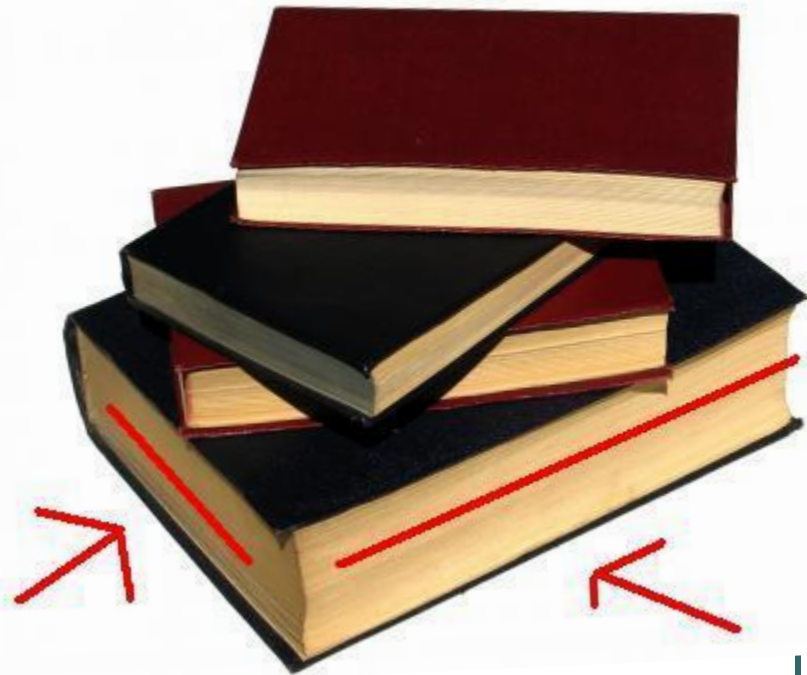

Футбольную команду
можно считать
«массивом». Почему?

*Ответ: команда состоит из
нескольких людей, у каждого из
них есть номер (индекс).*



Дом также можно
считать массивом.
Почему?

Ответ: дому
соответствует один
почтовый адрес
(город, улица, номер).
Элементами дома
можно считать
квартиры, у каждой из
которых есть номер
(индекс).



Шахматную доску
можно считать
массивом. Почему?

Доска состоит из
клеток, каждая
клетка
обозначается
буквой и цифрой
(двойной индекс).



Двумерный массив

Зрительный зал кинотеатра – двумерный массив.

Название кинотеатра – **ИМЯ массива.**

Ряд, место - **индексы.**

Человек на

определенном месте

– **элемент массива.**



Массив представляет собой совокупность данных одного типа с общим для всех элементов именем.

Имя массива состоит из букв(буквы) латинского алфавита.

Характеристики массива:

- Тип –общий тип всех элементов массива;
- Размерность (ранг) – количество индексов массива;
- Диапазон изменения индекса (индексов), определяет количество элементов в массиве

Двумерный массив

Массив, который состоит из нескольких строк и нескольких столбцов называется двумерным массивом.

Его элементы нумеруются двумя индексами – номером строки и номером столбца соответственно.

(Аналогом явл. ваше место в кинотеатре, где номер строки массива – это ряд, а номер столбца массива – это ваше место в ряду)

Двумерные массивы располагаются в памяти ПК по строкам: сначала все элементы первой строки, затем элементы второй строки и т.д.

Двумерный массив называют также матрицей.

Если количество строк и количество столбцов в массиве одинаково, то такой массив называется квадратной матрицей.

Наиболее часто индексы массива – это переменные типа **integer**.

При обращении к элементу массива указывается имя массива, а в квадратных скобках через запятую индексы (номер строки, номер столбца) этого элемента массива.

Например $A[3,2]$ мы обратились к элементу массива A , который располагается в третьей строке во втором столбце.

Самый простой способ описания массива в программе – это объявить переменную в разделе описания переменных **var** с использованием зарезервированного слова **array**(т.е. массив):

var имя массива: **array**[нижняя граница индекс **1**..
Верхняя граница индекс**1**, нижняя граница индекс**2**..
верхняя граница индекс **2**] **of** тип элементов;

Например:

Пусть в памяти ПК расположена таблица чисел:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Тогда описание этого массива:

```
Var b:array[1..3,1..4] of integer;
```

{12 элементов массива – целые числа}

Внимание:

Реальное количество элементов в массиве может быть меньше, чем указано при описании, но ни в коем случае не должно быть больше.

Заполнение массива данными

Для заполнения двумерного массива данными используются вложенные циклы с параметом: For...

Внешний цикл организуется по номеру строки, а внутренний цикл – по номеру столбца. Значения элементов массива можно задавать вводом данных с клавиатуры.

Пример заполнения двумерного массива
состоящего из **3** строк и **2** столбцов данными
с клавиатуры:

```
for i:=1 to 3 do           { внешний цикл по номеру строки }
for j:=1 to 2 do         { внутренний цикл по номеру столбца }
Begin
    writeln('Введите B[',i,',',j'],элемент массива');
    readln(B[i,j]);
End;
```

Вывод элементов двумерного массива по строкам и столбцам:

```
For i:=1 to 3 do
```

```
begin
```

```
For j:=1 to 2 do
```

```
Write(B[i,j]:5);
```

{ для того, чтобы числа выводились равными столбцами }

```
WriteLn;
```

```
End;
```

Действия над элементами двумерного массива:

Пусть имеется массив A , в котором n строк и m столбцов.

- 1) **Вычисление суммы элементов каждой строки.**

Результатом является массив с именем D , состоящий из n сумм элементов строк.

For $i:=1$ to n do

Begin

$S:=0$;

For $j:=1$ to m do $s:=s+a[i,j]$;

$D[i]:=s$;

End;

2) Поиск минимального элемента всей матрицы.

- Переменная min используется для хранения значений минимального элемента, k – номер строки, l – номер столбца, где он находится

Min:=A[1,1]; { поиск начинаем с 1 элемента}

K:=1; L:=1;

For i:=1 to n do

For j:=1 to m do

If A[i,j]< min then

Begin

min:=A[i,j];

k:=i; L:=j;

End;