

IDE

*(Integrated Development
Environment)*

докладчик: Минкин Александр

e-mail: sphc@yandex.ru

<http://vkontakte.ru/id347435>

IDE

Интегрированная среда разработки, ИСП (англ. *IDE*, Integrated development environment или integrated debugging environment) — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения.

Обычно среда разработки включает в себя:

- Текстовый редактор
- компилятор и/или интерпретатор
- средства автоматизации сборки
- Отладчик (дебаггер).

Начало работы


Microsoft
Visual C# 2010 Express

Создать проект...
Открыть проект...


Последние проекты


Начало работы | Последние новости

Приветствие | Обучение | Обновление

 Добро пожаловать в экспресс-выпуск Visual C# 2010
Традиции живы! Экспресс-выпуск Visual C# 2010 позволяет разработчикам быстро создавать интерактивные приложения для Windows. Благодаря новой среде разработки экспресс-выпуска Visual C# 2010, повышенной производительности и множеству новых функций процесс воплощения отличной идеи в отличном приложении стал как никогда простым. Начните знакомство с продуктом с материалов Центра начинающего разработчика или найдите самые новые и увлекательные проекты на сайте Coding4Fun.

[Центр начинающего разработчика Coding4Fun](#)
[Подробнее об экспресс-выпуске Visual C# 2010](#)

 Быстрое создание первого приложения

 Новые возможности экспресс-выпуска Visual C# 2010

Заметки и подсказки

```
public function goaway($guid, $stype, $guidto, $opttype)
{
    $curtime= time();
    // берем нашего игрока
    $curhero = $this->takeCurOpp($guid, $guidto, $stype);
```

```
$this->hero =
$opGold = $this->
$loseGold = r
```

```
if($curhero->B
    $updOp = p
    // обновля
    $update =
```

```
}
$updGold = par
$updGoldNew =
```

```
$battleAr = ar
$battleAr[0] =
$battleAr[1] =
$battleAr[2] =
$battleAr[3] =
$battleAr[4] =
$battleAr[5] =
```

```
/**UPDATE RE
$upRate = $this->updateOppRating($guid, $guidto, $opttype);
```


```
$this->deleteOpponents($guid, $stype, $guidto, $opttype);
```

```
return $battleAr;
```



The image shows a screenshot of an IDE with a 'Tip of the Day' dialog box overlaid. The dialog box has a yellow lightbulb icon and the title 'Tip of the Day'. The main text reads: 'Did you know... You can search for classes, functions or constants in a file, several files, or in an entire project by using Ctrl+H. Results will be displayed in the Search view.' Below this text is a search results window titled 'Search' with a magnifying glass icon. It shows 'media' - 1 occurrence in workspace. A tree view below shows a folder 'Tip of the Day' containing a file 'newfile.php' with a search result 'media()' highlighted. At the bottom of the dialog box, there is a checkbox 'Show on startup' which is checked, and three buttons: '< Previous', 'Next >', and 'Close'.

```
ro->health) : "35"; // эдс
```


Создание проекта Visual C#

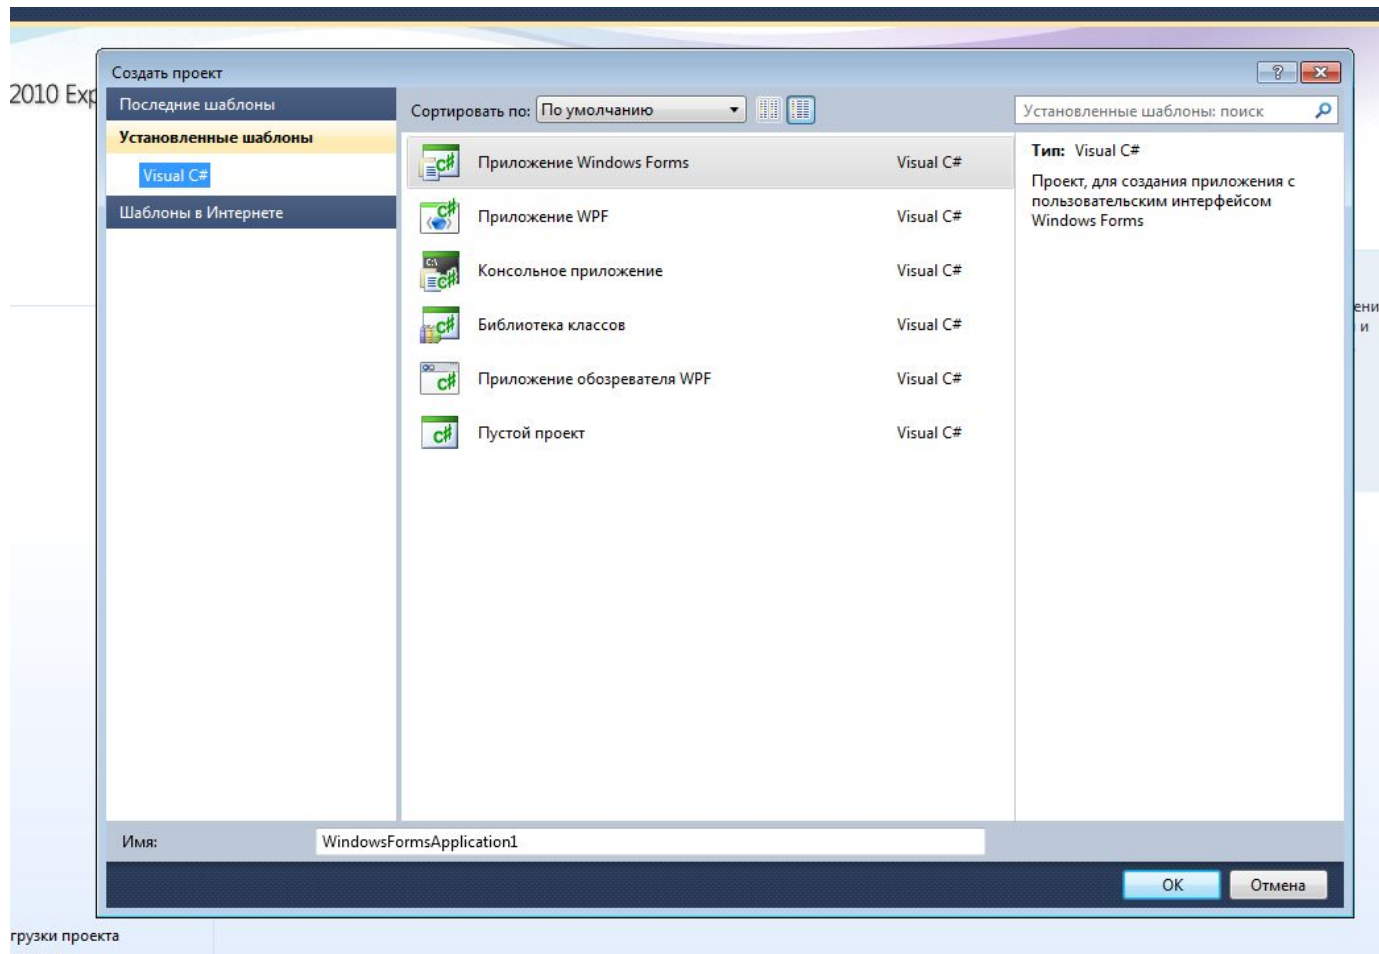


Создание проекта в ZendStudio

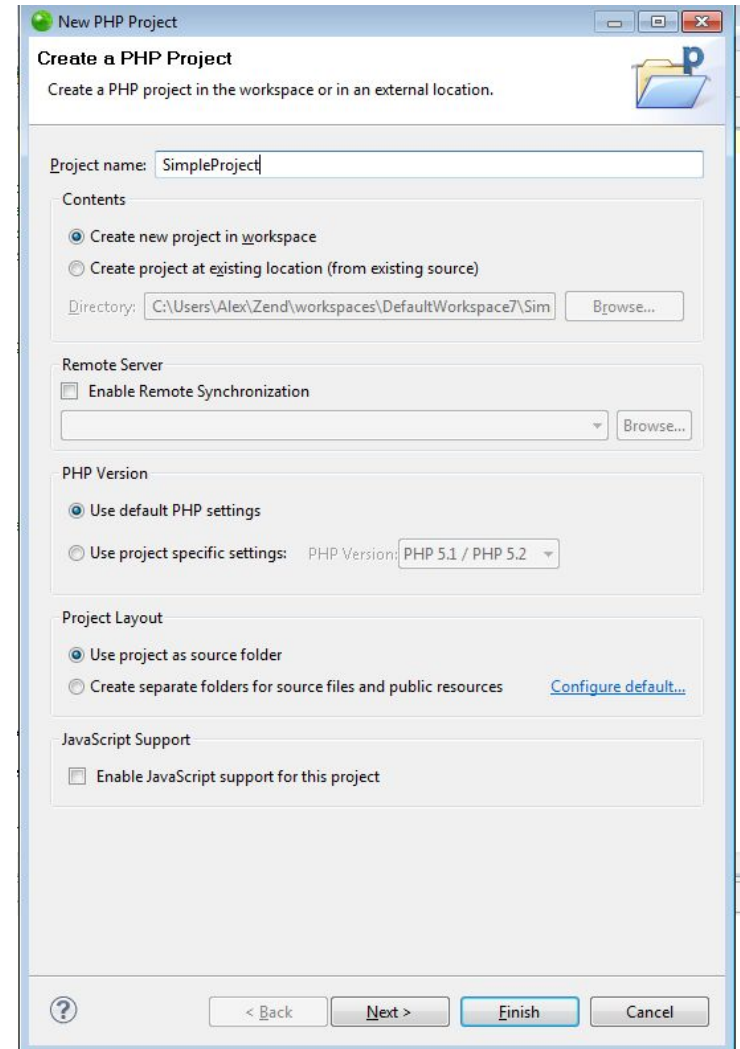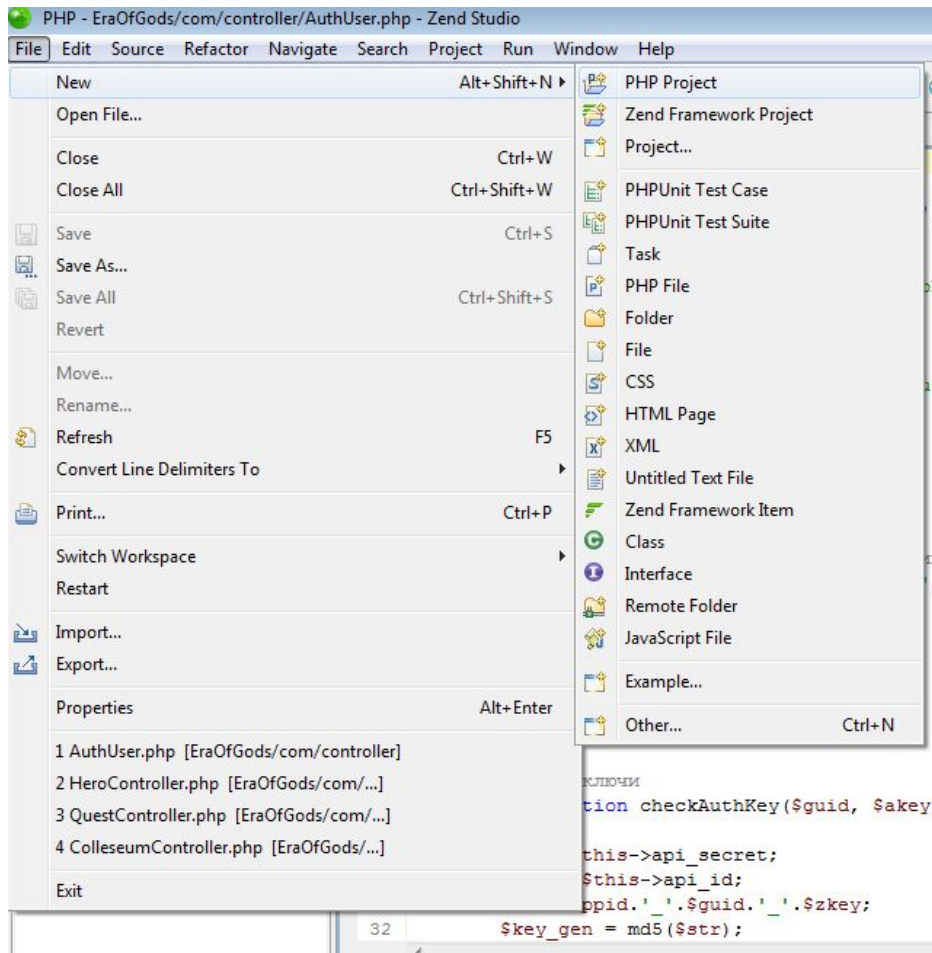


Создание проекта в Flash IDE

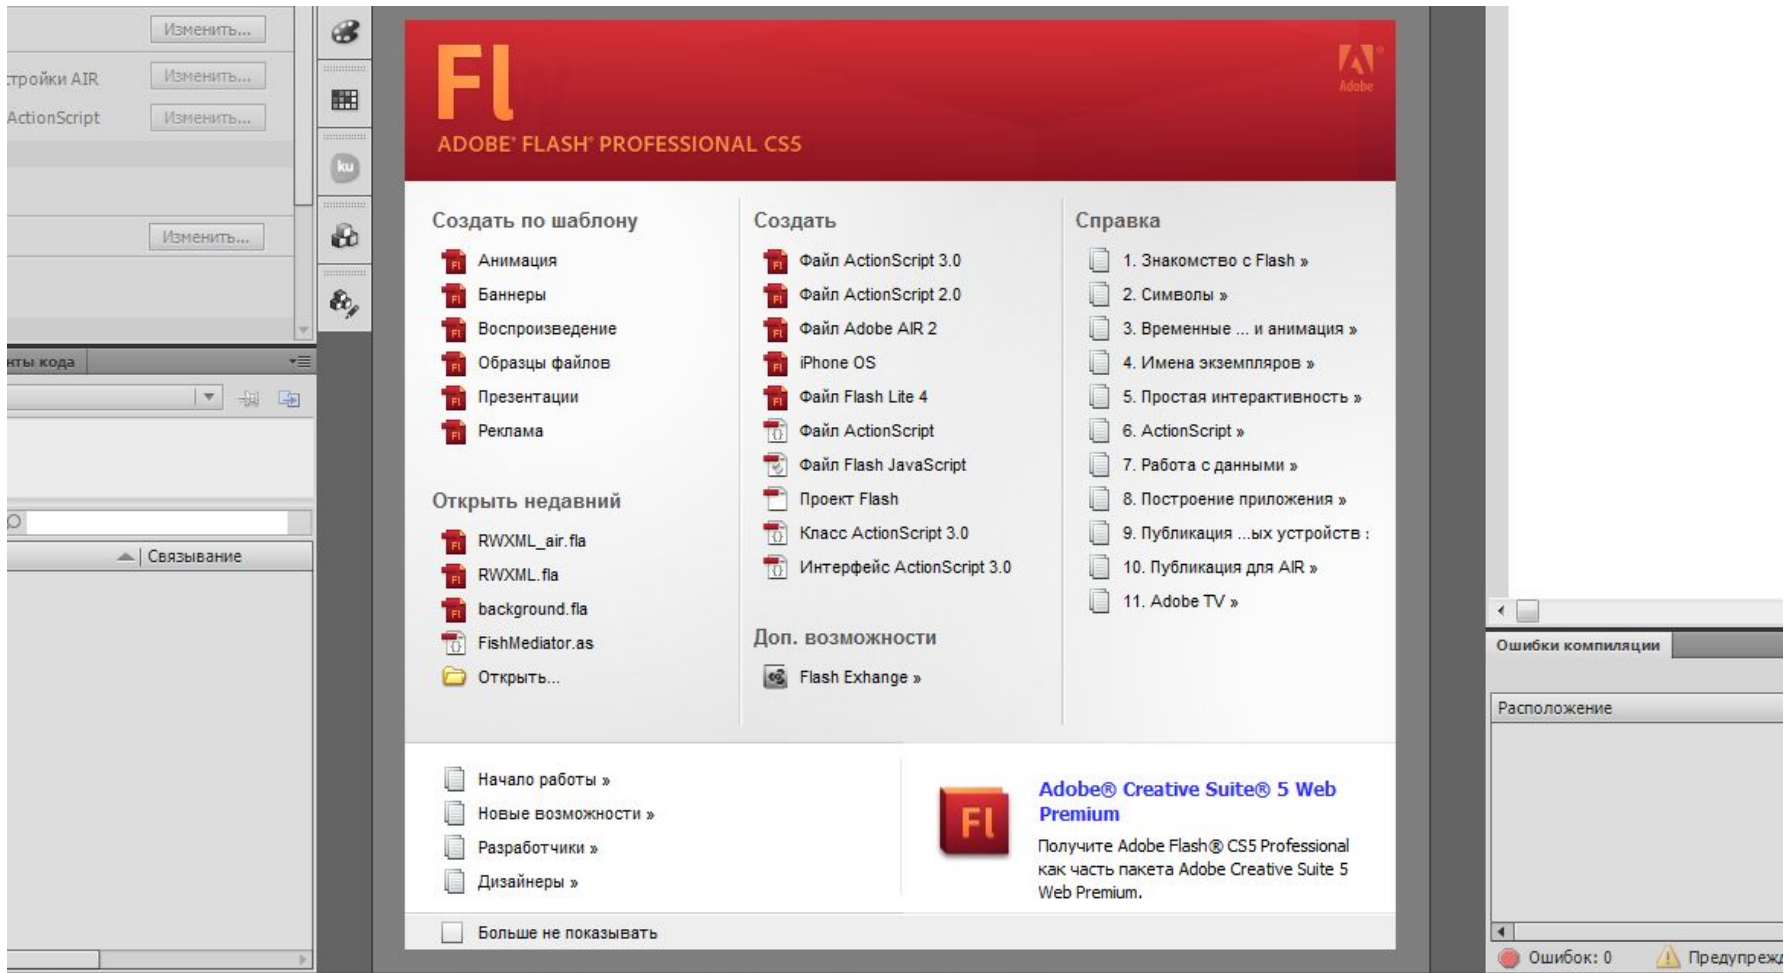




Создание новых файлов и классов

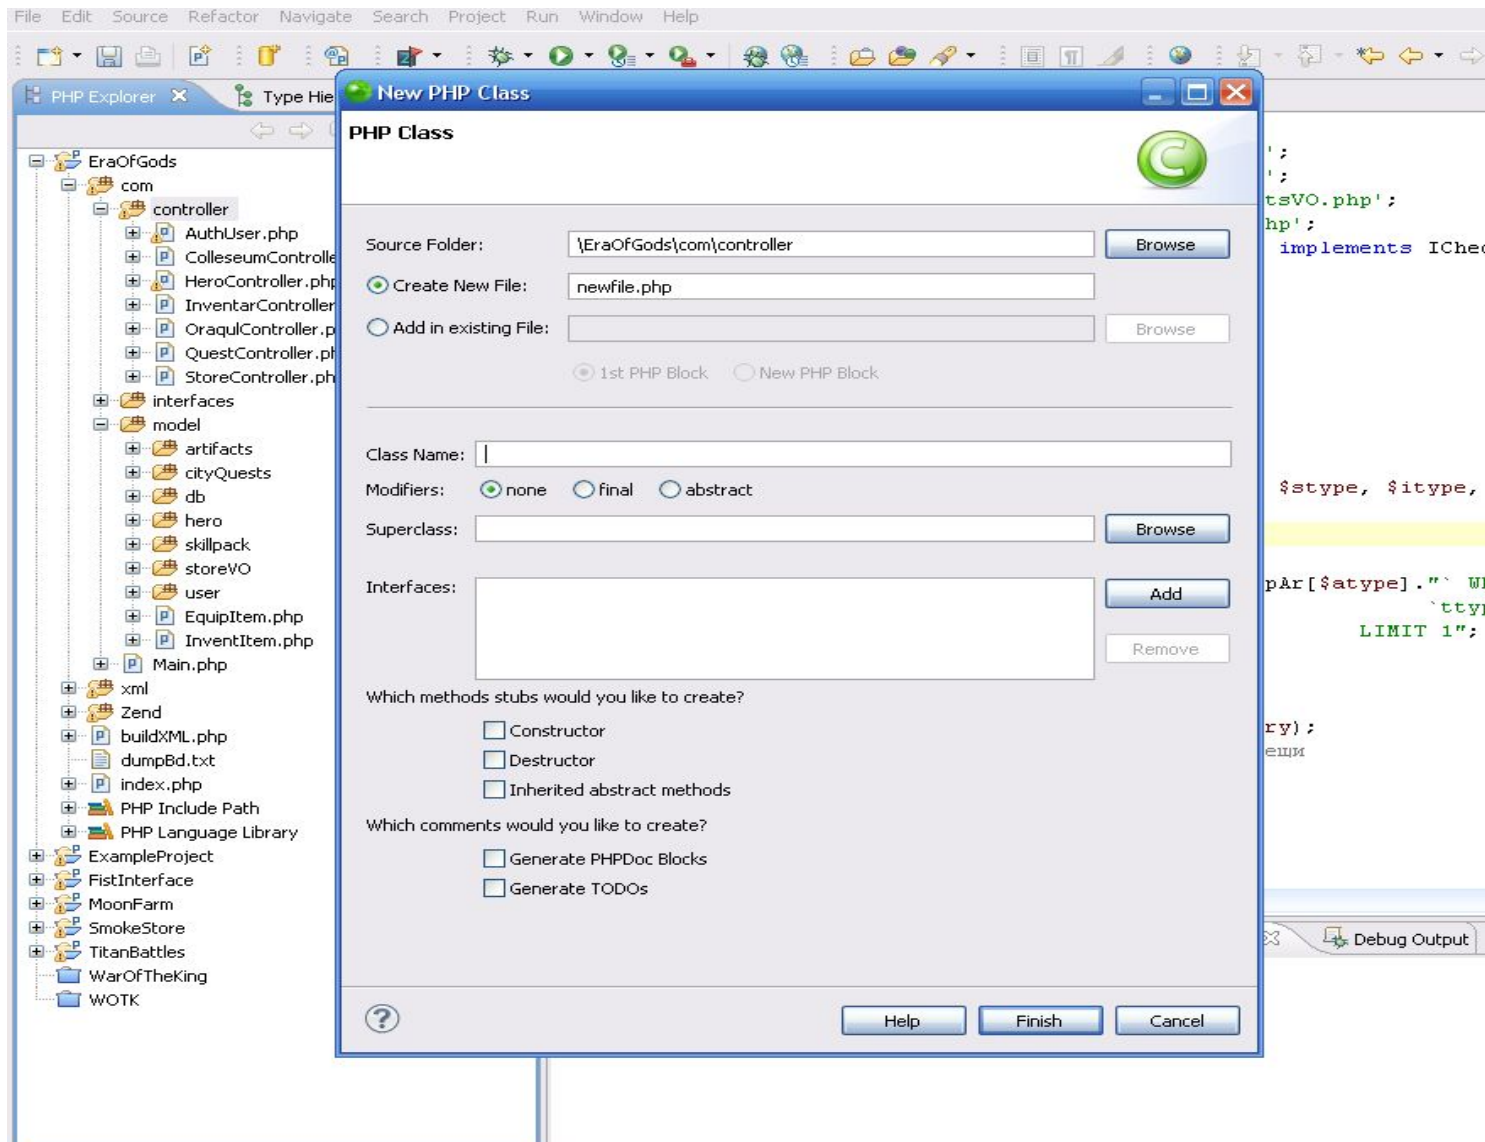


Изменяемый вид оболочки

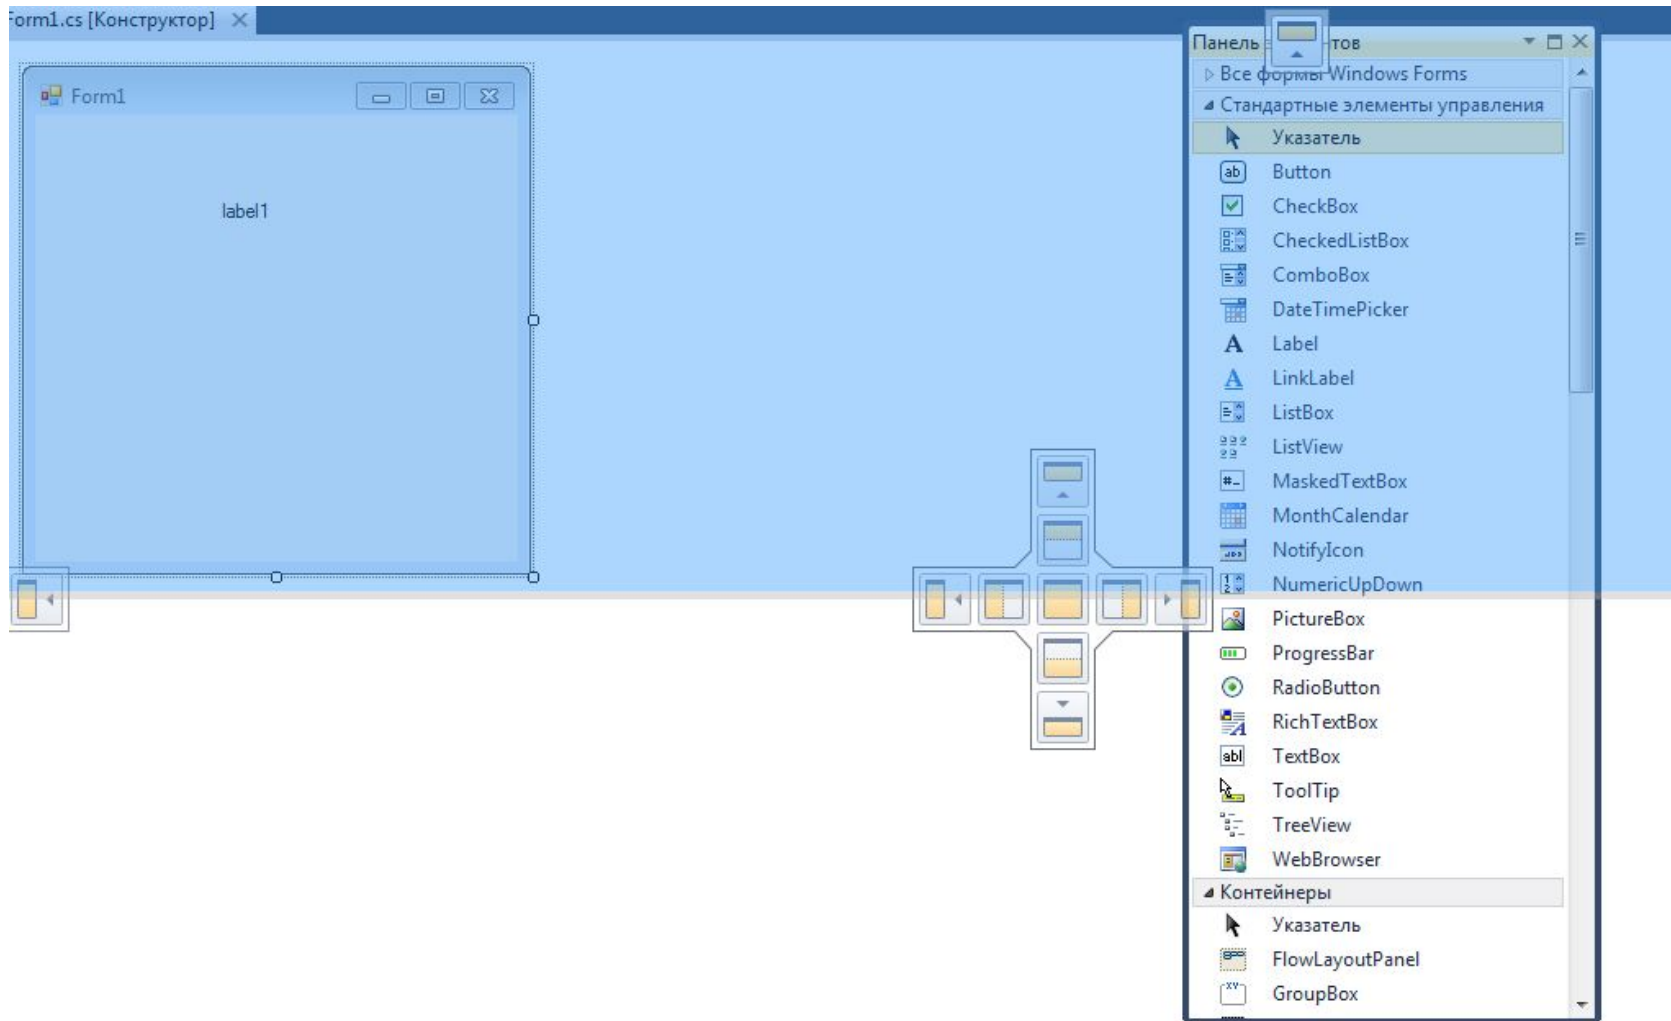

Возможность выбора вида оболочки и создание своего

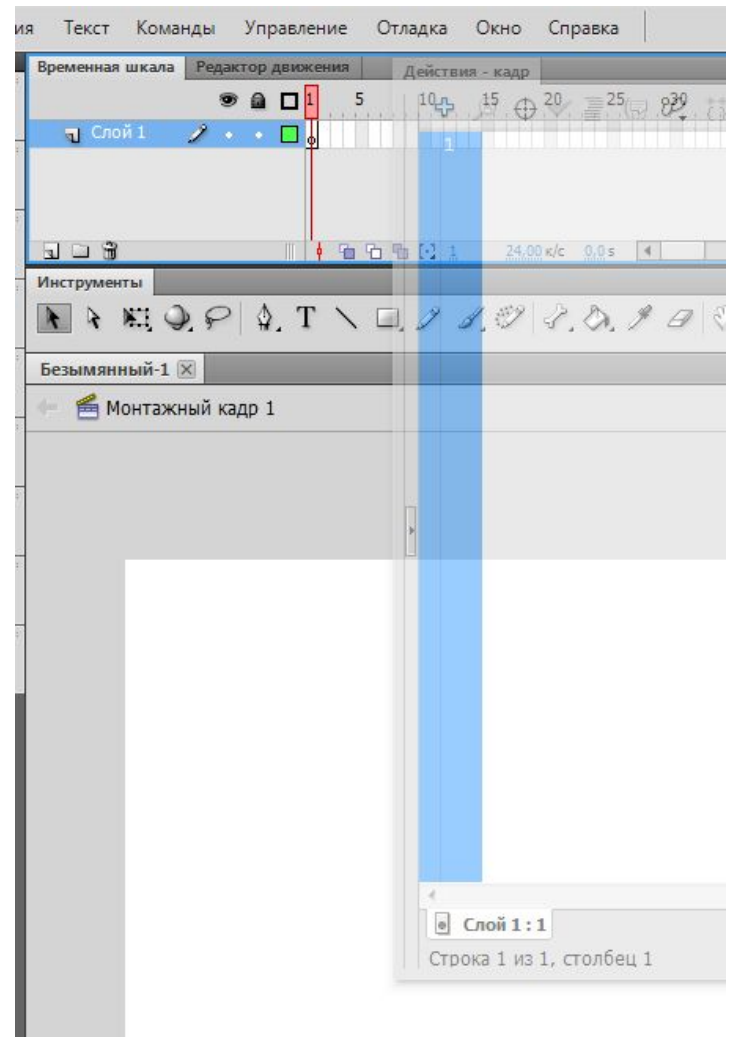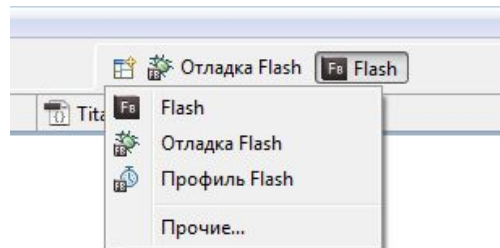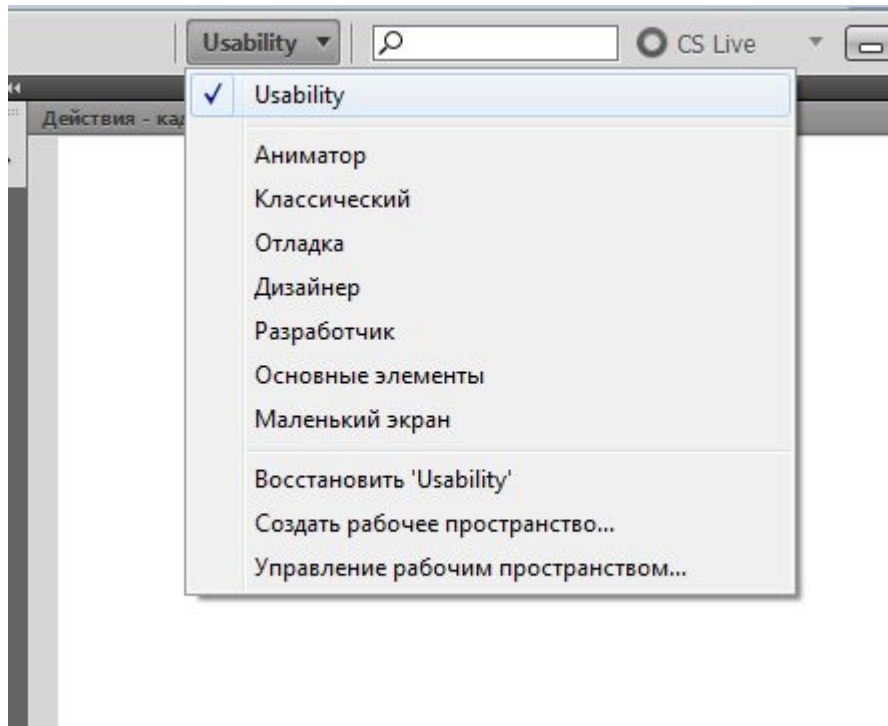

Индивидуальная настройка IDE

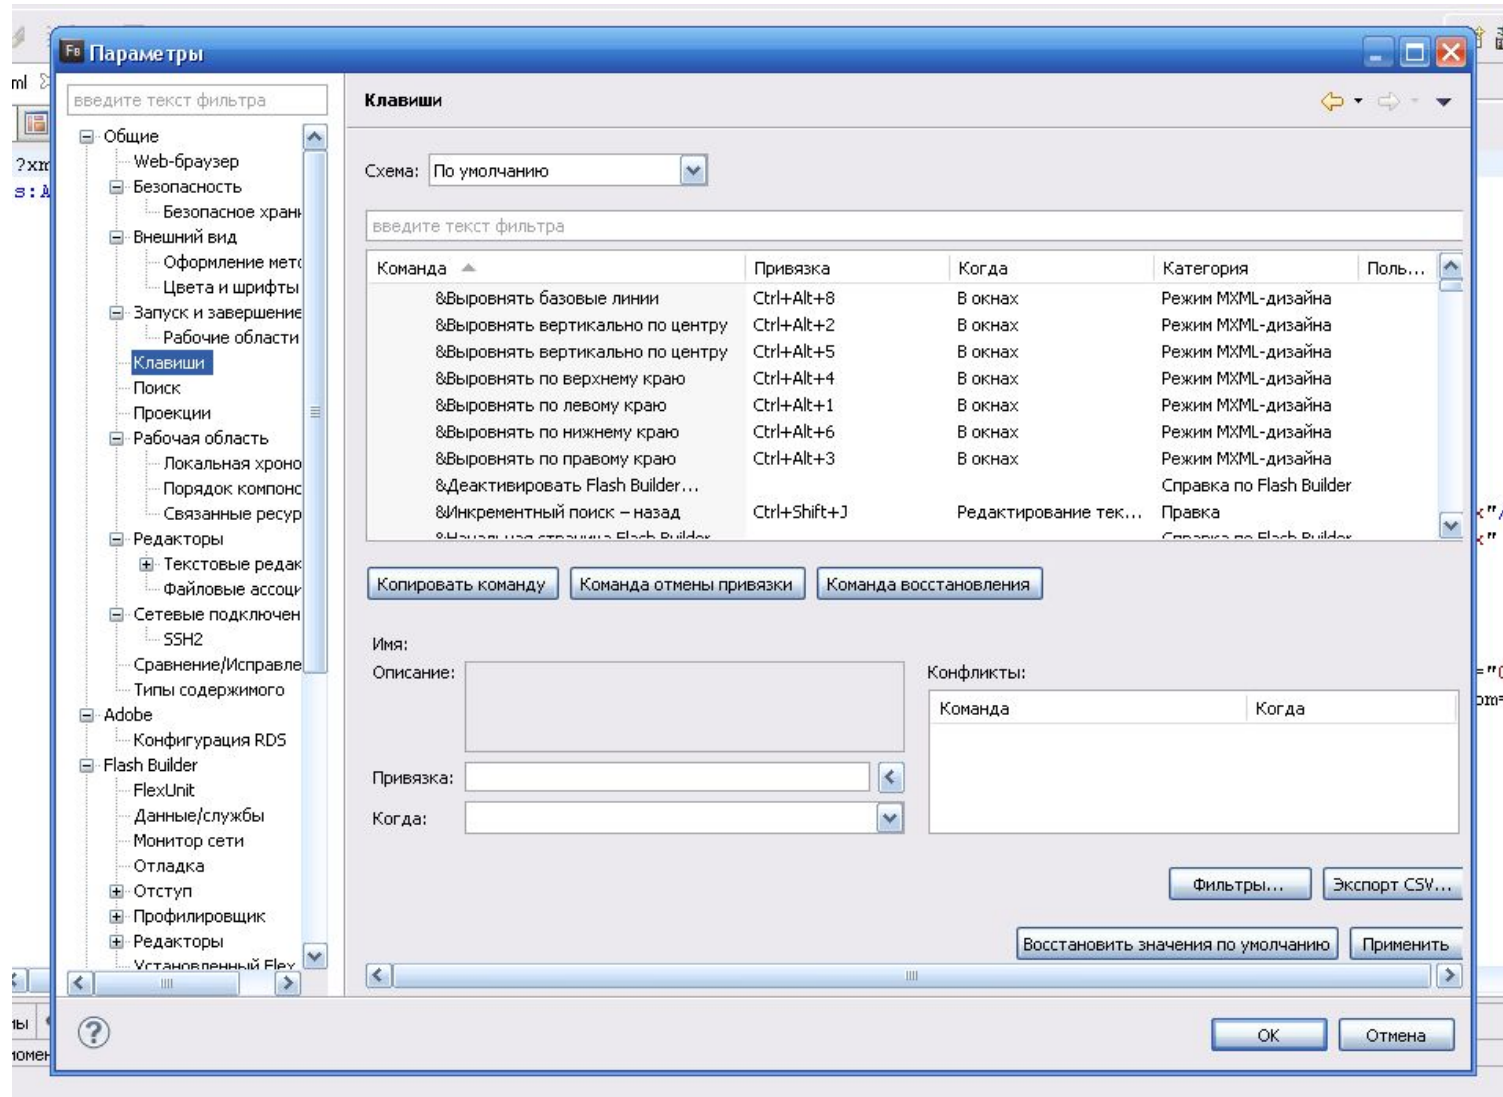


Текстовый редактор Flash Builder

```

3
4
5 // объект титан
6 private var titanProxy:TitanProxy;
7 private var titan:TitanVO;
8 private var userProxy:UserProxy;
9
10 private var enerTimer:Timer = null;
11 private var Eseconds:Number = 0;
12 private var Hseconds:Number = 0;
13
14 public function CharacterMediator (viewComponent:Object=null)
15 {
16     super (NAME, viewComponent);
17     this.sendNotification (TitanFacade.SHOWRESPOND, "CharacterMediator is created");
18 }
19
20 // Список подписанных Ob
21 override public function
22 {
23     return [
24         TitanFacade.USEF
25         TitanFacade.ITEM
26     ];
27 }
28 override public function
29 {
30     switch (note.getName
31     {
32         case TitanFacade.USERDATAARECIEVE:

```

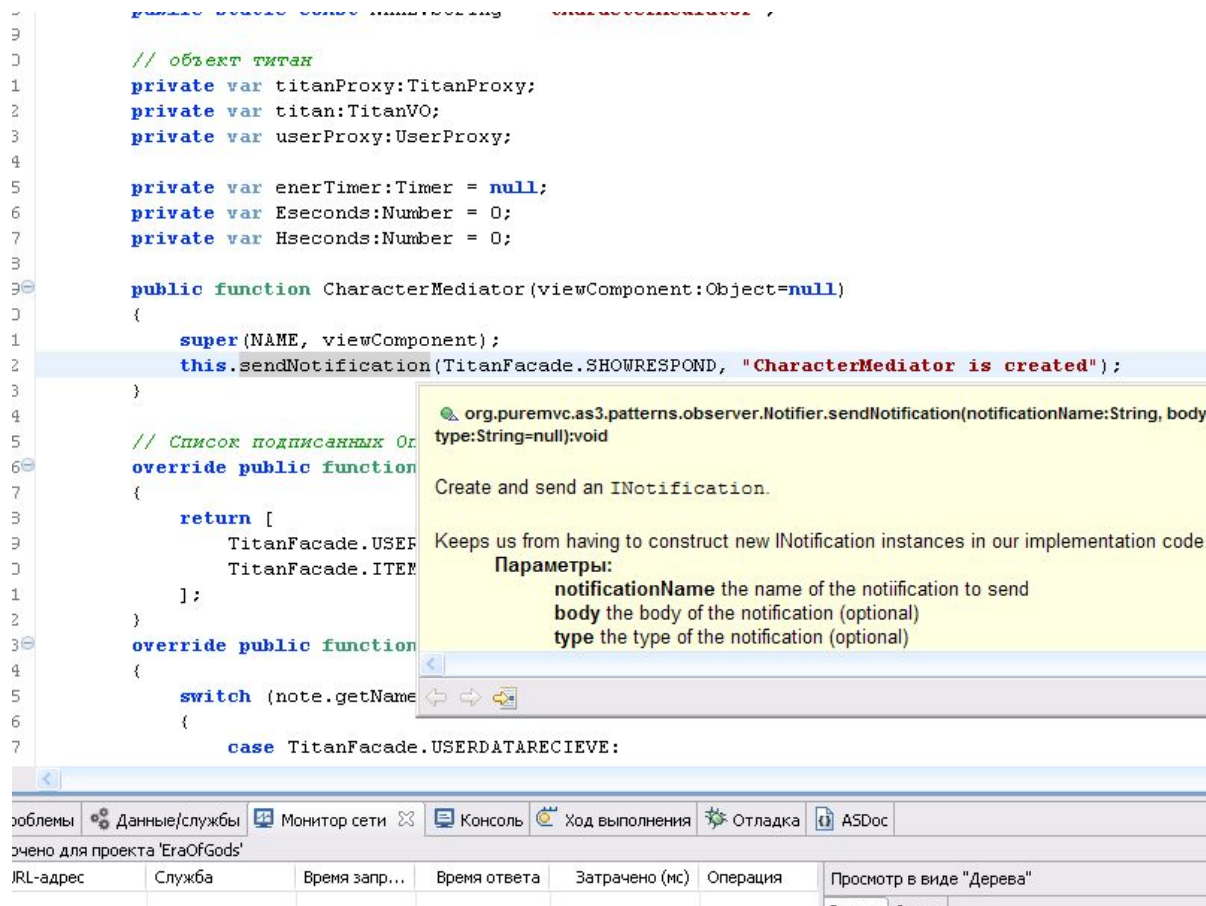

The screenshot shows the Flash Builder IDE with a code editor and a tooltip. The code editor displays the implementation of the CharacterMediator class, including private variables, a constructor, and several methods. A tooltip is visible over the sendNotification method call, providing details about the org.puremvc.as3.patterns.observer.Notifier.sendNotification method, including its signature and parameters.

org.puremvc.as3.patterns.observer.Notifier.sendNotification(notificationName:String, body type:String=null);void

Create and send an INotification.

Keeps us from having to construct new INotification instances in our implementation code.

Параметры:

- notificationName the name of the notification to send
- body the body of the notification (optional)
- type the type of the notification (optional)

Компьютерная программа, предназначенная для создания и изменения текстовых файлов, а также их просмотра на экране, вывода на печать, поиска фрагментов кода и т. п.

Текстовый редактор Visual C#

```
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private int wer;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        /*
        *This is a test function
        */
        private void gmyfistStep()
        {
            this.
        }

        private v
        {
        }
    }
}
```

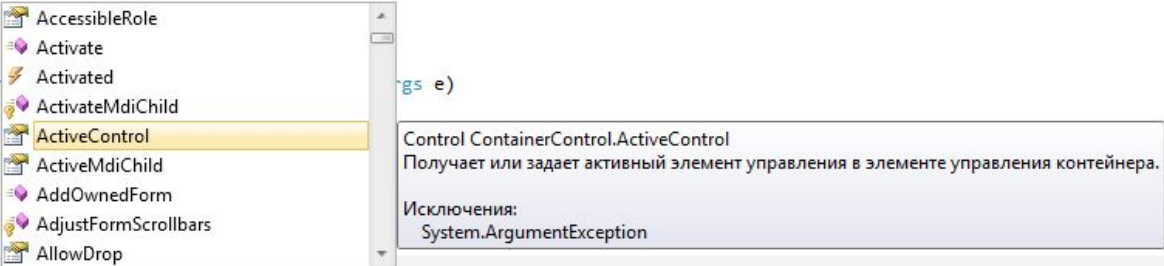

Control ContainerControl.ActiveControl
Получает или задает активный элемент управления в элементе управления контейнера.
Исключения:
System.ArgumentException

Текстовый редактор Zend Studio

The screenshot displays the Zend Studio IDE interface. The main window shows a PHP file named `InventarController.php` with the following code:

```
1 <?php
2 require_once 'com/model/storeVO/StoreInfoVO.php';
3 require_once 'com/controller/HeroController.php';
4 require_once 'com/model/artifacts/OraqulArtifactsVO.php';
5 require_once 'com/interfaces/ICheckController.php';
6 class InventarController extends HeroController implements ICheckController
7 {
8     private $tCon;
9     private $storeInfo;
10    private $artifInfo;
11
12    private $curitytype;
13    private $curarttype;
14
15    // функция снятия вещи из амуниции
16    public function dropEquipItem($guid, $ttype, $stype, $itype, $arttype, $atype, $isartif)
17    {
18        $newvar = ti
19        // берем хар
20        $takeSQL = "
21
22
23        $takeQuery =
24        if ($takeQuer
25        {
26            $tline =
27            // берем
28            $stype =
29            $itype =
30            $arttype = $tline['arttype'];
31            $maxheal = $tline['maxheal'];
32            $maxener = $tline['maxener'];
```

The left sidebar shows the PHP Explorer with a tree view of the project structure:

- EraOfGods
 - com
 - controller
 - AuthUser.php
 - ColiseumController.php
 - HeroController.php
 - InventarController.php
 - OraqulController.php
 - QuestController.php
 - StoreController.php
 - interfaces
 - model
 - artifacts
 - cityQuests
 - db
 - hero
 - skillpack
 - storeVO
 - user
 - EquipItem.php
 - InventItem.php
 - Main.php
 - xml
 - Zend
 - buildXML.php
 - dumpBd.txt
 - index.php
 - PHP Include Path
 - PHP Language Library
 - ExampleProject
 - FistInterface
 - MoonFarm
 - SmokeStore
 - TitanBattles
 - WarOfTheKing
 - WOTK

tidy - tidy.php

- tidy_access_count(\$object) - tidy.php
- tidy_clean_repair() - tidy.php
- tidy_config_count(\$object) - tidy.php
- tidy_diagnose() - tidy.php
- tidy_error_count(\$object) - tidy.php
- tidy_get_body() - tidy.php
- tidy_get_config() - tidy.php
- tidy_get_error_buffer(\$object) - tidy.php
- tidy_get_head() - tidy.php

Location	C:\Program Files\Zend\Zend Studio - 7.1.0\plugins\org.eclipse.php.core_2.2.0.v20091124-1600\Resources\language\php5\tidy.php
Description	Returns the Number of Tidy accessibility warnings encountered for specified document
Parameters	object tidy &tidy.object;



Press 'Tab' from proposal table or click for focus

Расширенная справка




The screenshot shows the Adobe Community Help interface. The search bar contains the word "Loader". The main content area displays the documentation for the `flash.display.Loader` class. The page title is "Справочник по языку Adobe® Flex® 4.1". The breadcrumb trail is "flash.display > Loader". The page includes sections for "Общедоступные свойства" (Public Properties) and "Общедоступные методы" (Public Methods). The "Общедоступные свойства" section contains a table with the following data:

Свойство	Определено
content : DisplayObject [только для чтения] Содержит корневой экранный объект SWF-файла или изображения (JPG, PNG или GIF), загруженного с помощью методов <code>load()</code> или <code>loadBytes()</code> .	Loader
contentLoaderInfo : LoaderInfo [только для чтения] Возвращает объект <code>LoaderInfo</code> , соответствующий загружаемому объекту.	Loader
uncaughtErrorEvents : UncaughtErrorEvents [только для чтения] Объект, который отправляет событие <code>uncaughtError</code> при возникновении необработанной ошибки в SWF-файле, загруженном объектом <code>Loader</code> .	Loader

Браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов

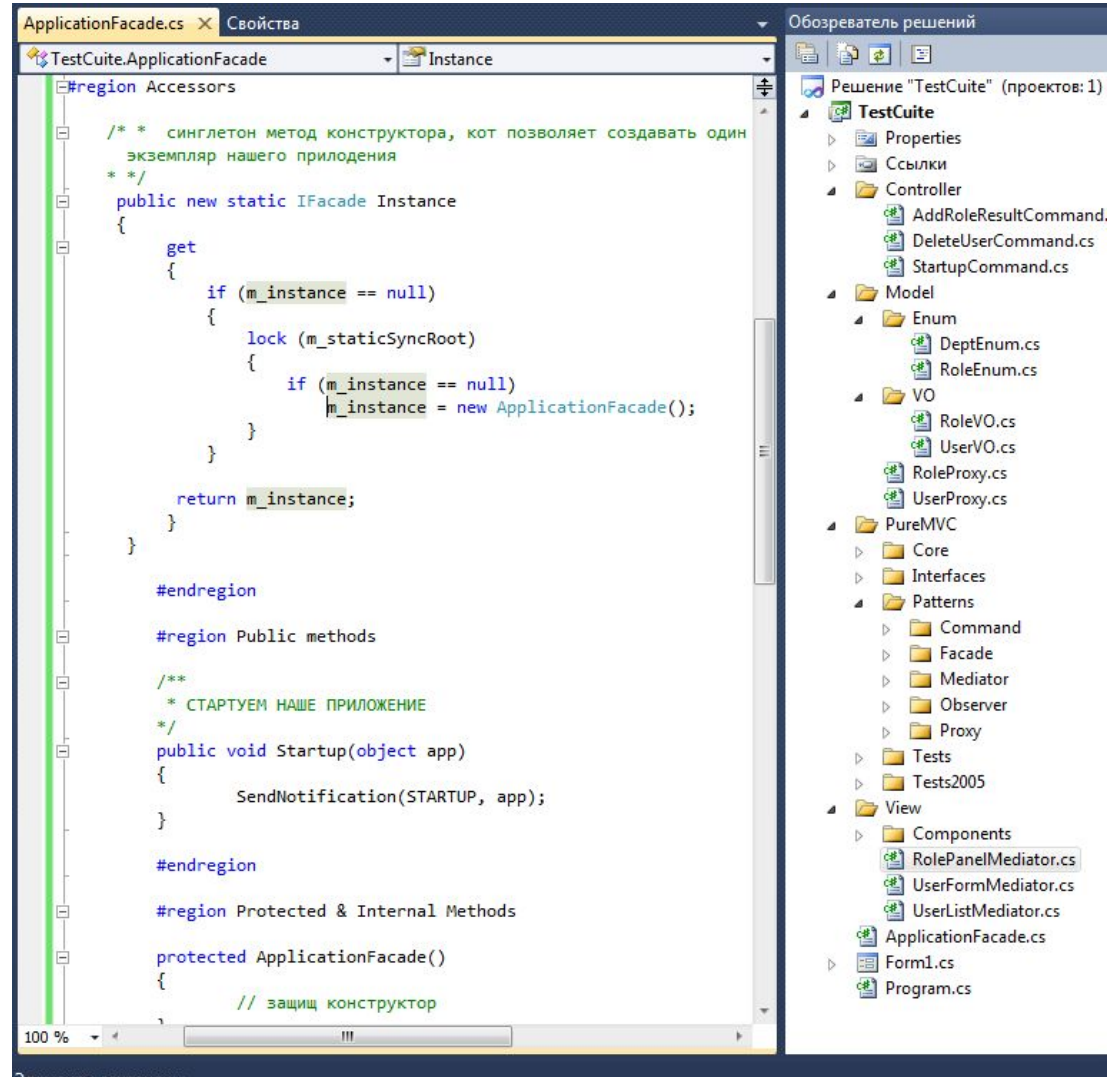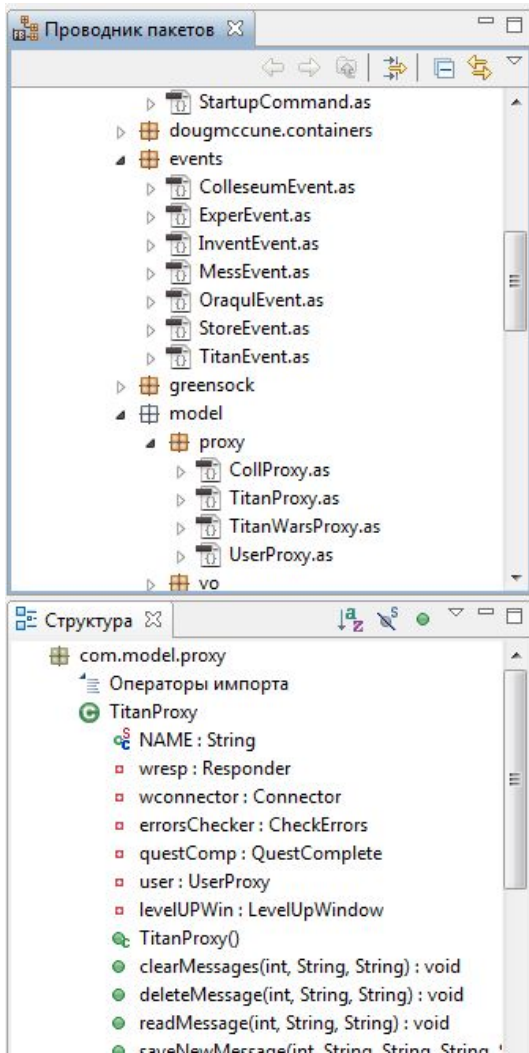


Создание служб данных и соединение с вэб серверами и базами данных

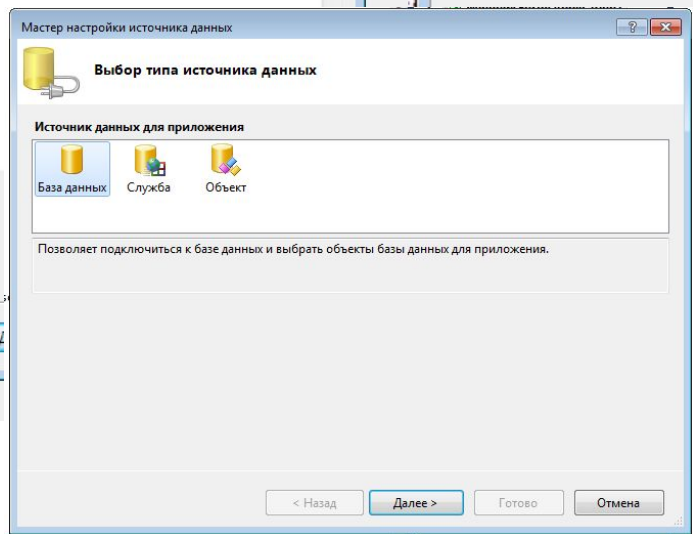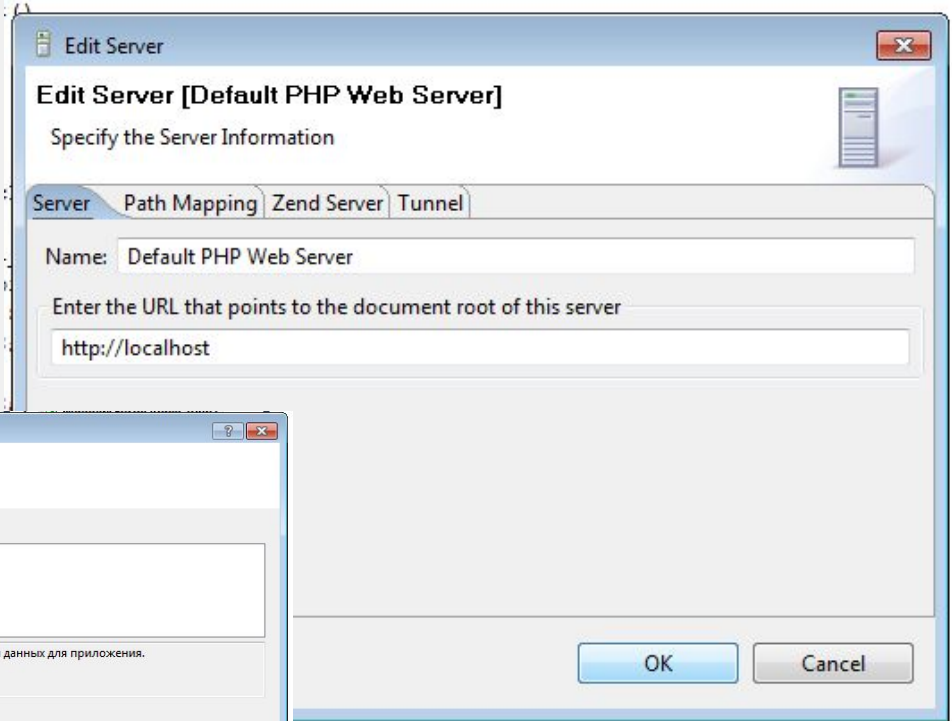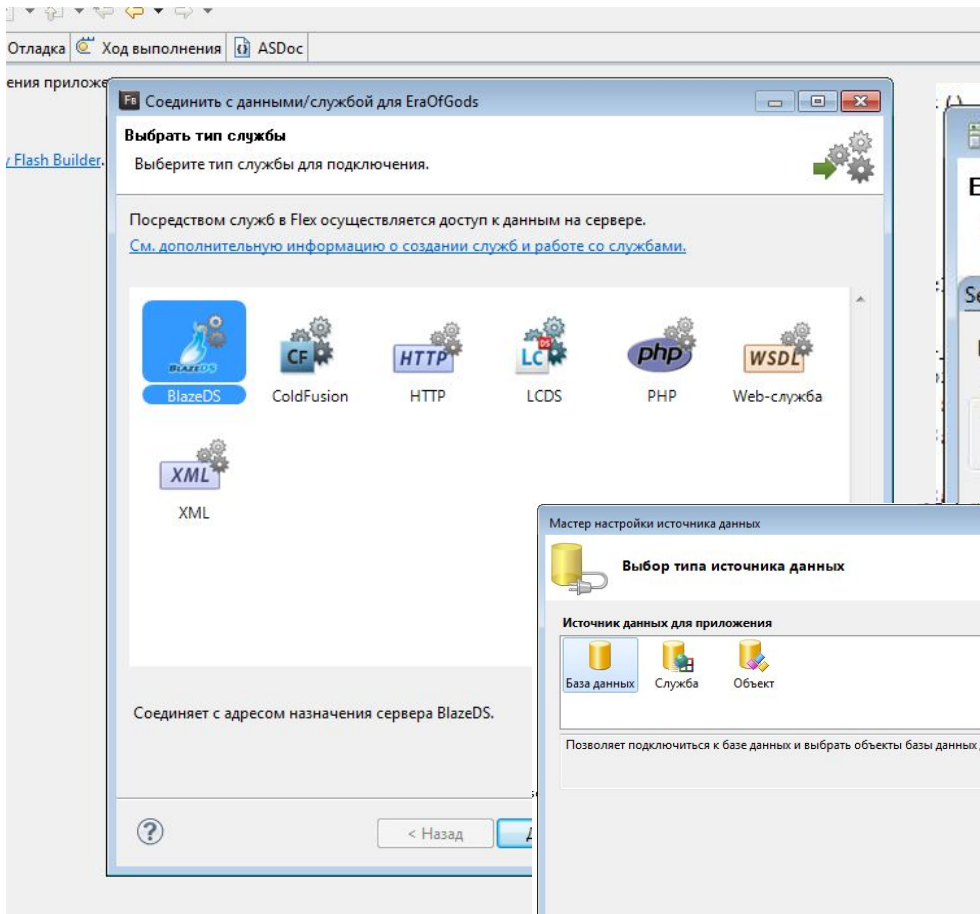


Вывод проблем и предупреждений оболочки

0 ошибок, 183 предупреждений, 0 других (Фильтр вернул 100 из 183 элементов)				Список ошибок							
				Ошибок: 0	Предупреждений: 0	Сообщений: 0					
Описание	Ресурс	Путь	Расположение	Описание	Файл	Строка	Столбец	Проект			
Предупреждения (100 из 183 элемент											
1008: parameter "custPanel" не им	Panel3D.mxml	/Panel3D/src	Строка 58								
1008: parameter "custPanel" не им	Panel3D.mxml	/Panel3D/src	Строка 100								
1008: variable "akey" не имеет оп	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 19								
1008: variable "akey" не имеет оп	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 19								
1008: variable "api_id" не имеет о	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 18								
1008: variable "api_id" не имеет о	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 18								
1008: variable "forimg" не имеет с	main.as	/LDPR-VOLOGDA/src	Строка 110								
1008: variable "id_ykont" не имеет	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 17								
1008: variable "id_ykont" не имеет	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 17								
1008: variable "user_is_app" не им	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 16								
1008: variable "user_is_app" не им	GodsFacade.as	/EraOfGods/src	Строка 16								
3596: Повторное определение пе	BattleWindo...	/EraOfGods/src/components...	Строка 69								
3596: Повторное определение пе	BattleWindo...	/EraOfGods/src/components...	Строка 69								
3596: Повторное определение пе	Panel3D.mxml	/Panel3D/src	Строка 76								
3608: "application" устарело с 4.0	demo.mxml	/FlipBook	Строка 65								
3608: "getStyleDeclaration" устар	Page.as	/FlipBook/com/rubenswierin...	Строка 146								
3608: "getStyleDeclaration" устар	Page.as	/FlipBook/com/rubenswierin...	Строка 151								
CSS-селекторы типа не поддерж	TitanUnit.mx...	/EraOfGods/src/components...	Строка 13								
CSS-селекторы типа не поддерж	TitanUnit.mx...	/EraOfGods/src/components...	Строка 13								
Встроенный сценарий игнориру	main.mxml	/LDPR-VOLOGDA/src	Строка 10								
С помощью привязки данных не	Artifltem.mxml	/EraOfGods/src/components...	Строка 101								
С помощью привязки данных не	Artifltem.mxml	/EraOfGods/src/components...	Строка 101								
С помощью привязки данных не	Artifltem.mxml	/EraOfGods/src/components...	Строка 101								
С помощью привязки данных не	Artifltem.mxml	/EraOfGods/src/components...	Строка 101								
С помощью привязки данных не	Character.mx...	/EraOfGods/src/components...	Строка 90								
С помощью привязки данных не	Character.mx...	/EraOfGods/src/components...	Строка 90								
С помощью привязки данных не	Experience.m...	/EraOfGods/src/components...	Строка 142								
С помощью привязки данных не	Experience.m...	/EraOfGods/src/components...	Строка 142								
С помощью привязки данных не	Experience.m...	/EraOfGods/src/components...	Строка 148								
С помощью привязки данных не	Experience.m...	/EraOfGods/src/components...	Строка 148								

Visual C# GUI

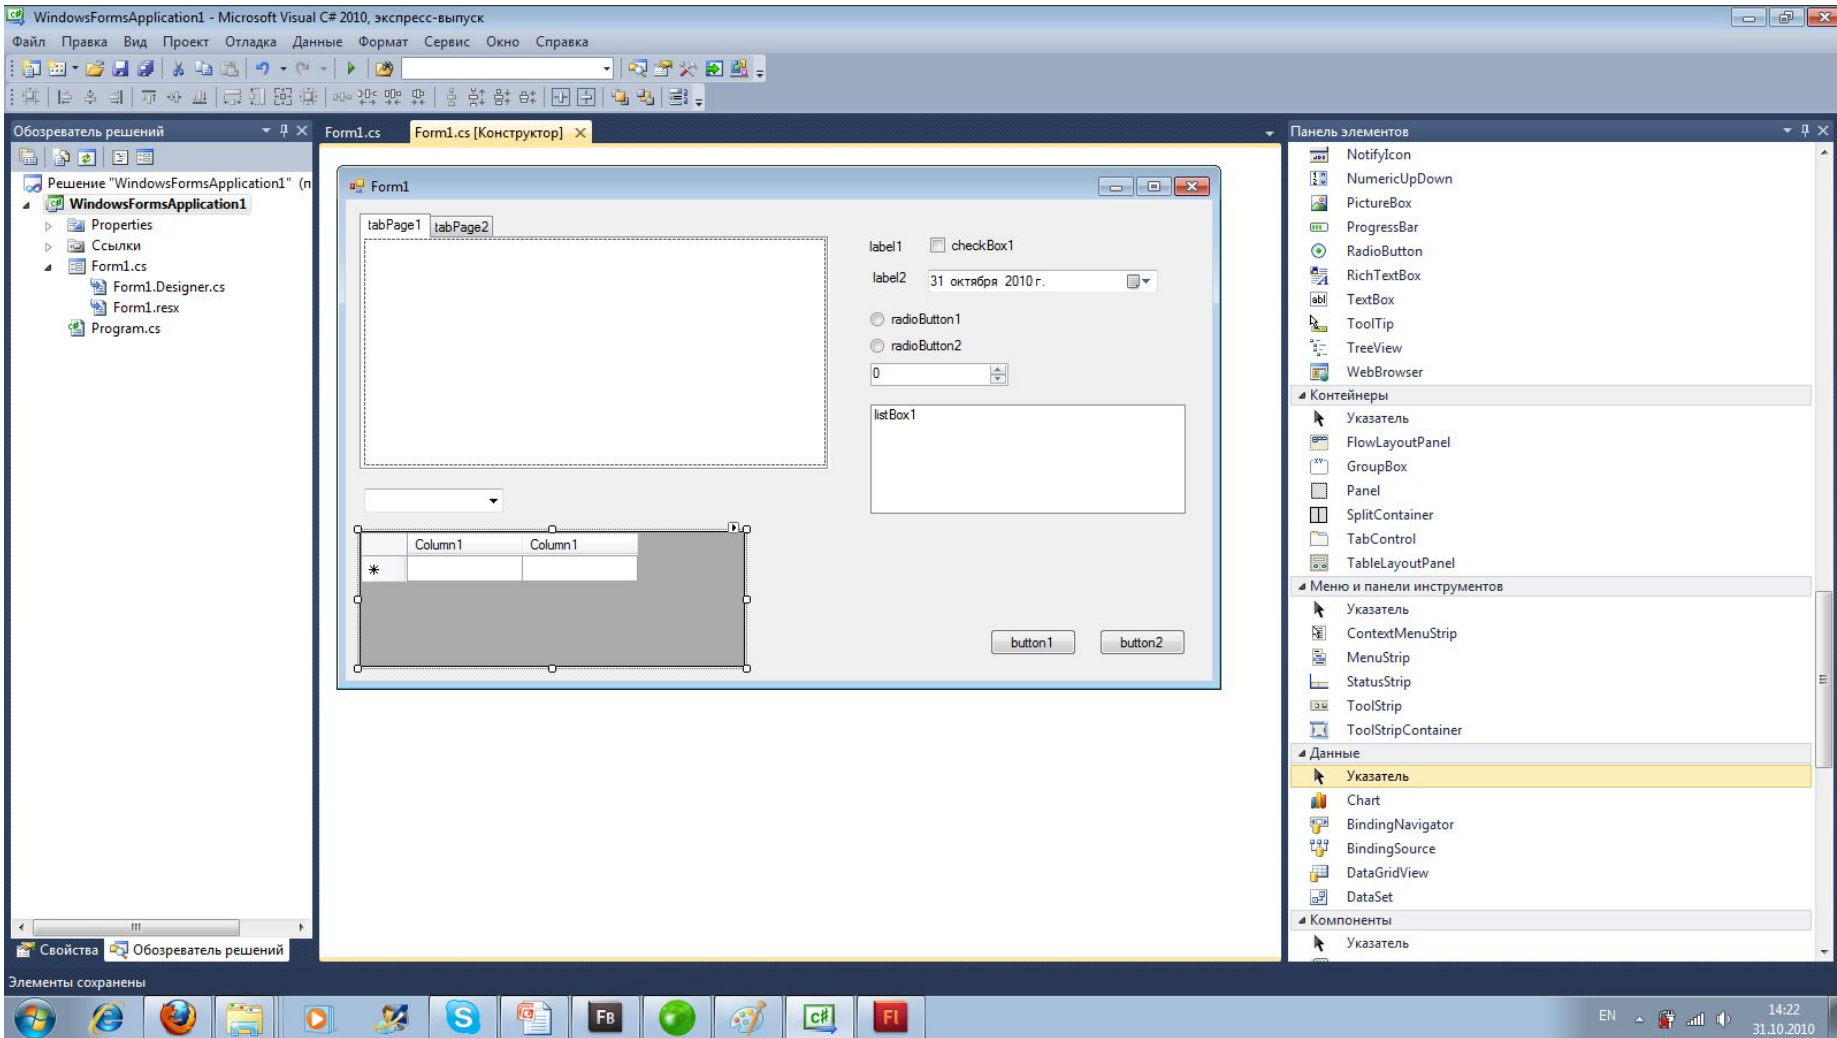



FLASH CS5 GUI

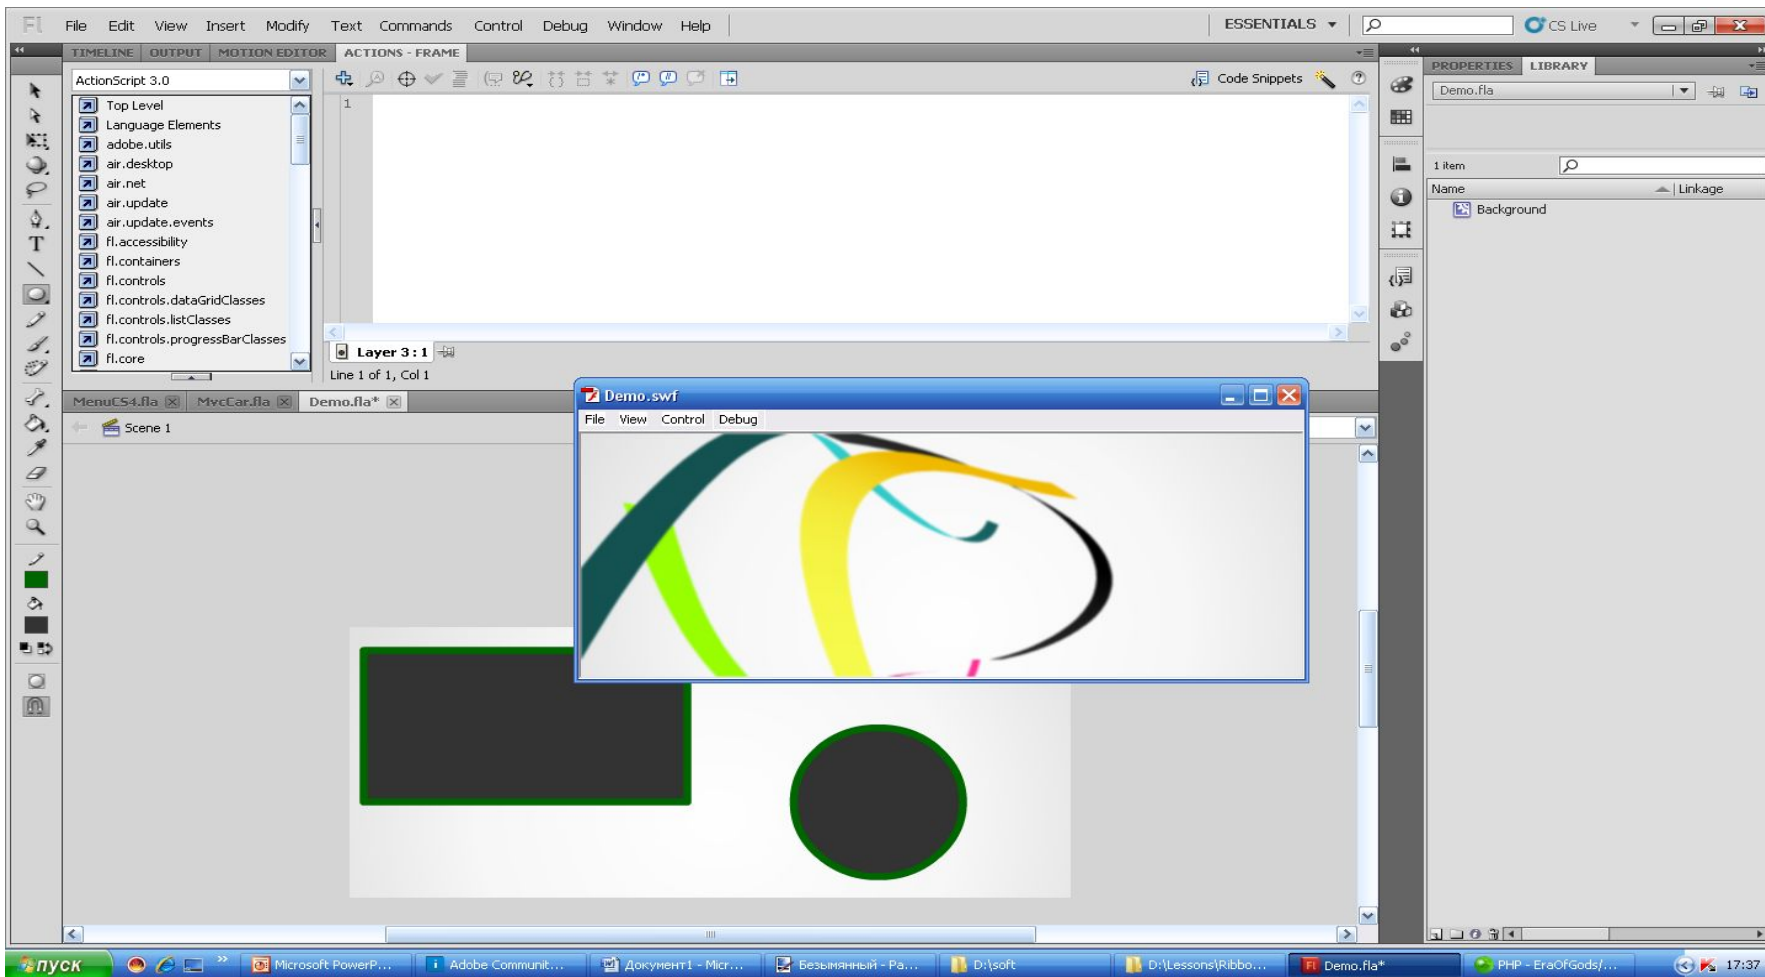

Преимущества и недостатки GUI

- Преимущества:
 - быстрота разработки ;
 - лёгкость освоения ;
 - стандартизация внешнего вида программ.
- Недостатки:
 - привязка к конкретной среде разработки, и как следствие, проблематичностью перехода на другую среду разработки;
 - затруднённое использование нестандартных компонентов;
 - наличие недокументированных особенностей компонентов;

Сборка

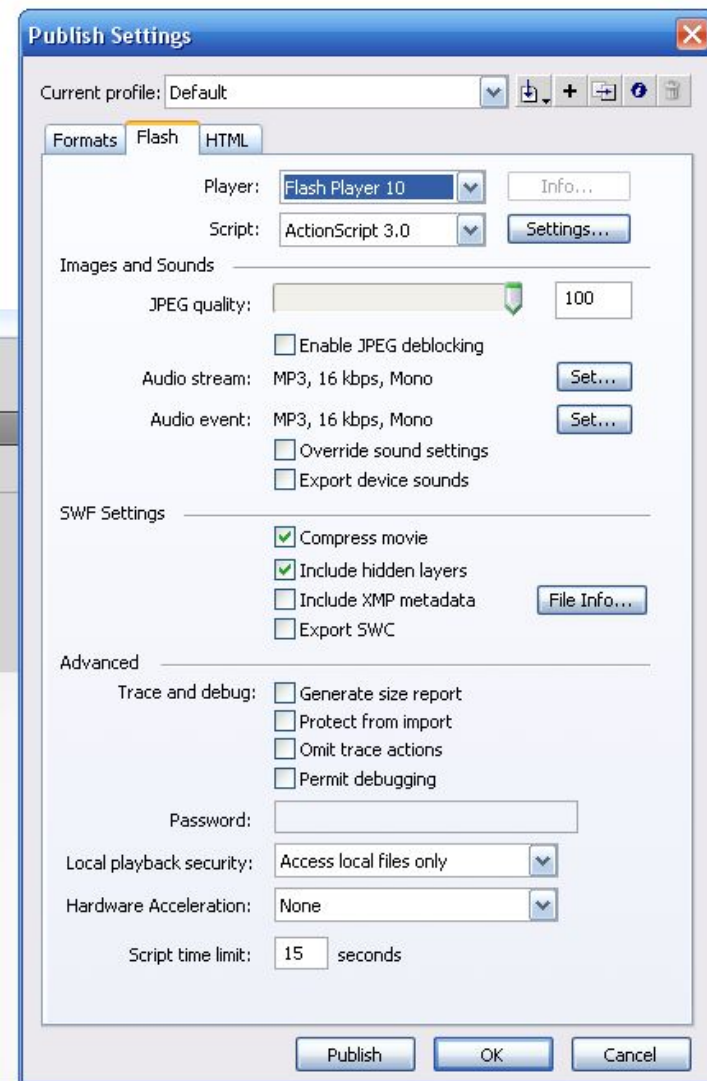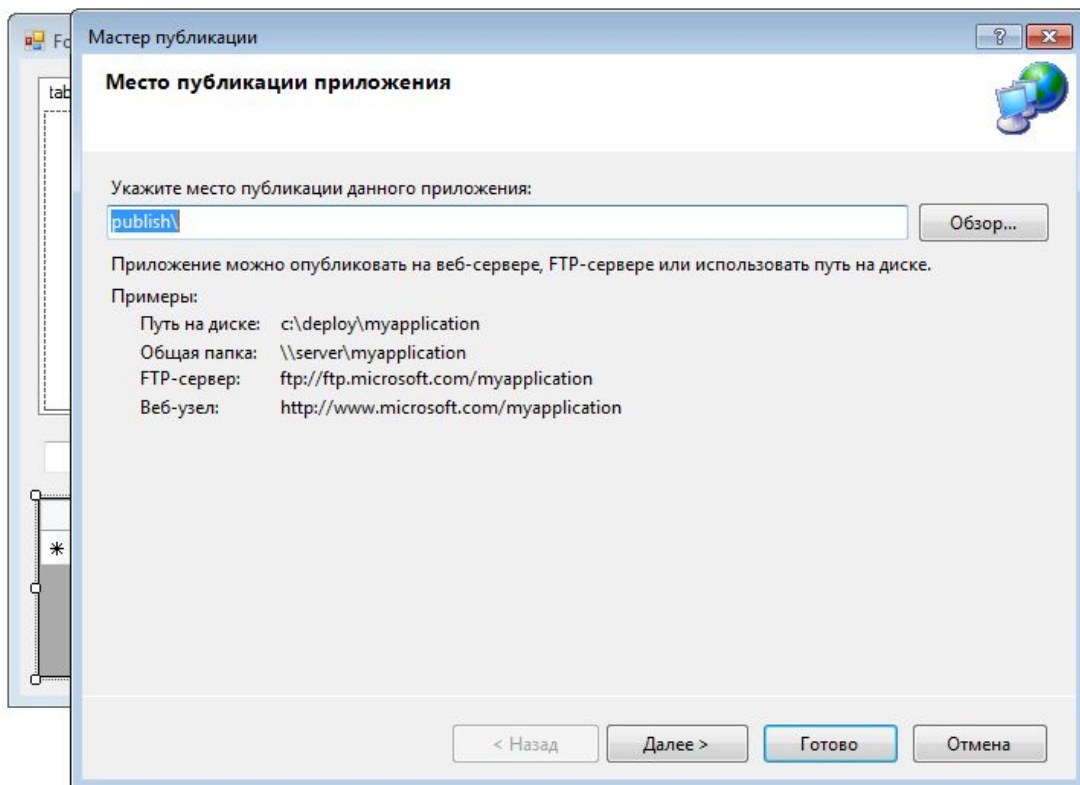

КОМПИЛЯЦИЯ


Типы компиляторов:

- Векторизующий.
- Гибкий.
- Инкрементальный.
- Интерпретирующий (пошаговый).
- Компилятор компиляторов.
- Отладочный.
- Резидентный
- Самокомпилируемый.
- Универсальный.

Виды компиляции:

- Пакетная
- Построчная
- Условная

Ход выполнения компиляции

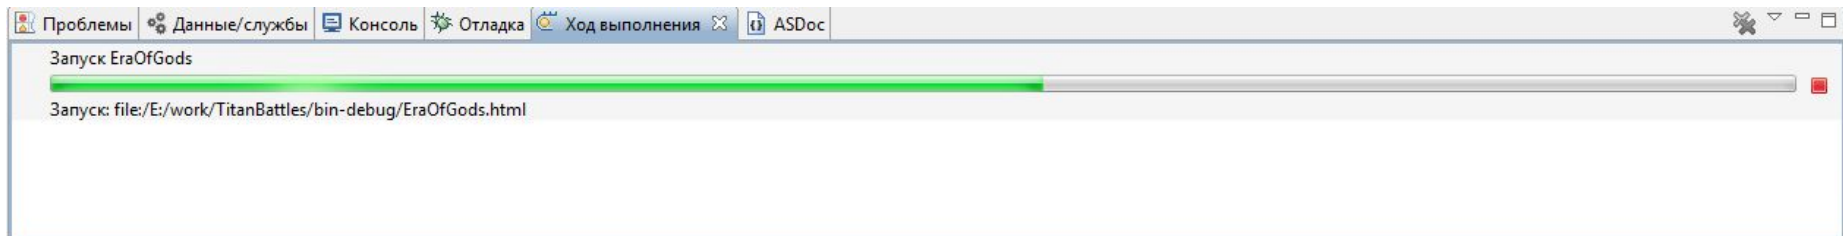

Отладчик (дебаггер).

- Является модулем среды разработки или отдельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе.
- Отладчик позволяет выполнять пошаговую трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения программы, устанавливать и удалять контрольные точки или условия остановки и т. д.

Отладка Flash Builder

The screenshot displays the Flash Builder IDE in a debugging state. The main window is titled "demo [Flex Application]" and shows the file path "file:/D:/Lessons/Book%20demo/bin-debug/demo.html". The "Debug" console on the left lists the call stack, with the current frame being "demo/onCreationComplete". The central editor shows the source code for "demo.mxml" with a breakpoint set at line 37. The code includes several private functions: "onCreationComplete", "onPageTorn", "addTearable", and "toggleHard". The "Variables" window on the right shows the current object's properties, including "this" (demo (@52810a1)), "[inherited]", and several instance variables like "_1001751368eventsPage", "_1048344274animatedPage", "_1060567371myBook", "_1127924851tearingText", and "_1140981286tearablePage1". The "Console" window at the bottom shows the following output:

```
demo [Flex Application] file:/D:/Lessons/Book%20demo/bin-debug/demo.html
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\4 - 173 bytes after decompression
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\5 - 173 bytes after decompression
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\6 - 346 bytes after decompression
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\7 - 346 bytes after decompression
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\8 - 825 bytes after decompression
[SWF] D:\Lessons\Book demo\bin-debug\demo.swf\ [[DYNAMIC]]\9 - 825 bytes after decompression
```

Отладка в ZendStudio

The screenshot displays the Zend Studio IDE interface during a PHP debugging session. The main window is titled "TitanController [PHP Script]" and shows a project tree on the left with the file "TitanController.php (suspended)" selected. The code editor displays the following PHP code:

```
1 <?php
2
3 require_once 'com/model/TitanVO.php';
4 require_once 'com/model/InventItem.php';
5 require_once 'com/model/storeVO/StoreInfoVO.php';
6 require_once 'com/model/TitanLevelsVO.php';
7 require_once 'com/model/cityQuests/QWinVO.php';
8 require_once 'com/controller/AuthUser.php';
9 require_once 'com/model/skillpack/SkillPacksVO.php';
10 require_once 'com/model/artifacts/ArtifactVO.php';
11 require_once 'com/model/skillpack/SkillPackItemVO.php';
12 class TitanController
```

The "Variables" window on the right shows the current state of the script's variables:

Name	Value
\$_ENV	Array [50]
\$HTTP_ENV_VARS	Array [50]
\$_POST	Array [0]
\$HTTP_POST_VARS	Array [0]
\$_GET	Array [8]
\$HTTP_GET_VARS	Array [8]
\$_COOKIE	Array [0]
\$HTTP_COOKIE_VARS	Array [0]

The "Console" window at the bottom shows the execution path: "TitanController [PHP Script] C:\Program Files (x86)\Zend\Zend Studio - 7.1.0\plugins\org.zend.php.debug.debugger.win32.x86_5.3.7.v20091116\resources\php5\php-cgi.exe".

Список IDE

- **Универсальные:** Visual Studio, NetBeans, Eclipse, KDevelop, Xcode, Geany, MonoDevelop, Aptana, Open Watcom, Komodo, Kylix.
- **C/C++:** Anjuta, Borland C++, C++ Builder, Code::Blocks, CodeLite, wxDev-C++, Pelles C, Oracle Solaris Studio, Qt Creator, Ultimate++, Microsoft QuickC.
- **Python:** Boa Constructor, Eric Python IDE, Geany, NetBeans IDE, PyScripter.
- **Java:** WebLogic, BlueJ, DrJava, Greenfoot, JCreator, JDeveloper, IntelliJ IDEA, JBuilder, JGRASP.
- **PHP:** Aptana, Delphi for PHP, Eclipse PDT, Zend Studio, NuSphere PhpED, PHP expert editor.
- **Flash:** Flash IDE, Flash Builder, FDT, IntelliJ IDEA, PrimalScript

ИСТОЧНИКИ

- Часть текста взята со свободной интернет библиотеки Wikipedia

<http://www.wikipedia.org/>

- Так же использовались материалы с

<http://www.microsoft.com/>

<http://www.adobe.com>

<http://www.php.su>

- Все картинки взяты из личных проектов

СПАСИБО!!! :)