

The background features several large, overlapping, colorful swirls in shades of green, purple, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, starburst or triangle-shaped elements, some pointing towards the center and others pointing outwards, creating a dynamic and celebratory feel.

# **Мова гіпертекстової розмітки HTML (теги)**

# Мова гіпертекстової розмітки

Мова гіпертекстової розмітки HTML призначена для створення статичних Web-сторінок.

У HTML-файлі знаходиться виключно символна інформація. Частина її – це дані, які складають вміст документу, інша – HTML-дескриптори (теги), які являють собою мовні конструкції, що використовуються для розмітки документу і керують його зображенням.

# Дескриптори

Існує 2 типи тегів: парні і не парні.

У більшості випадків HTML-дескриптори використовуються парами. Кожна пара складається із відкриваючого та закриваючого дескрипторів. Відкриваючий дескриптор має наступний формат:

```
<ім'я [атрибути]>
```

Формат закриваючого дескриптора:

```
</ім'я>
```

```
<p align="left">Текст</p>
```

```
<br/>
```

# Структура HTML документа

Згідно специфікації HTML документ повинен мати наступну структуру:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> Заголовок сторінки </title>
```

```
<!-- Можлива додаткова інформація -->
```


```
</head>
```

```
<body>
```

Вміст сторінки

```
</body>
```

```
</html>
```

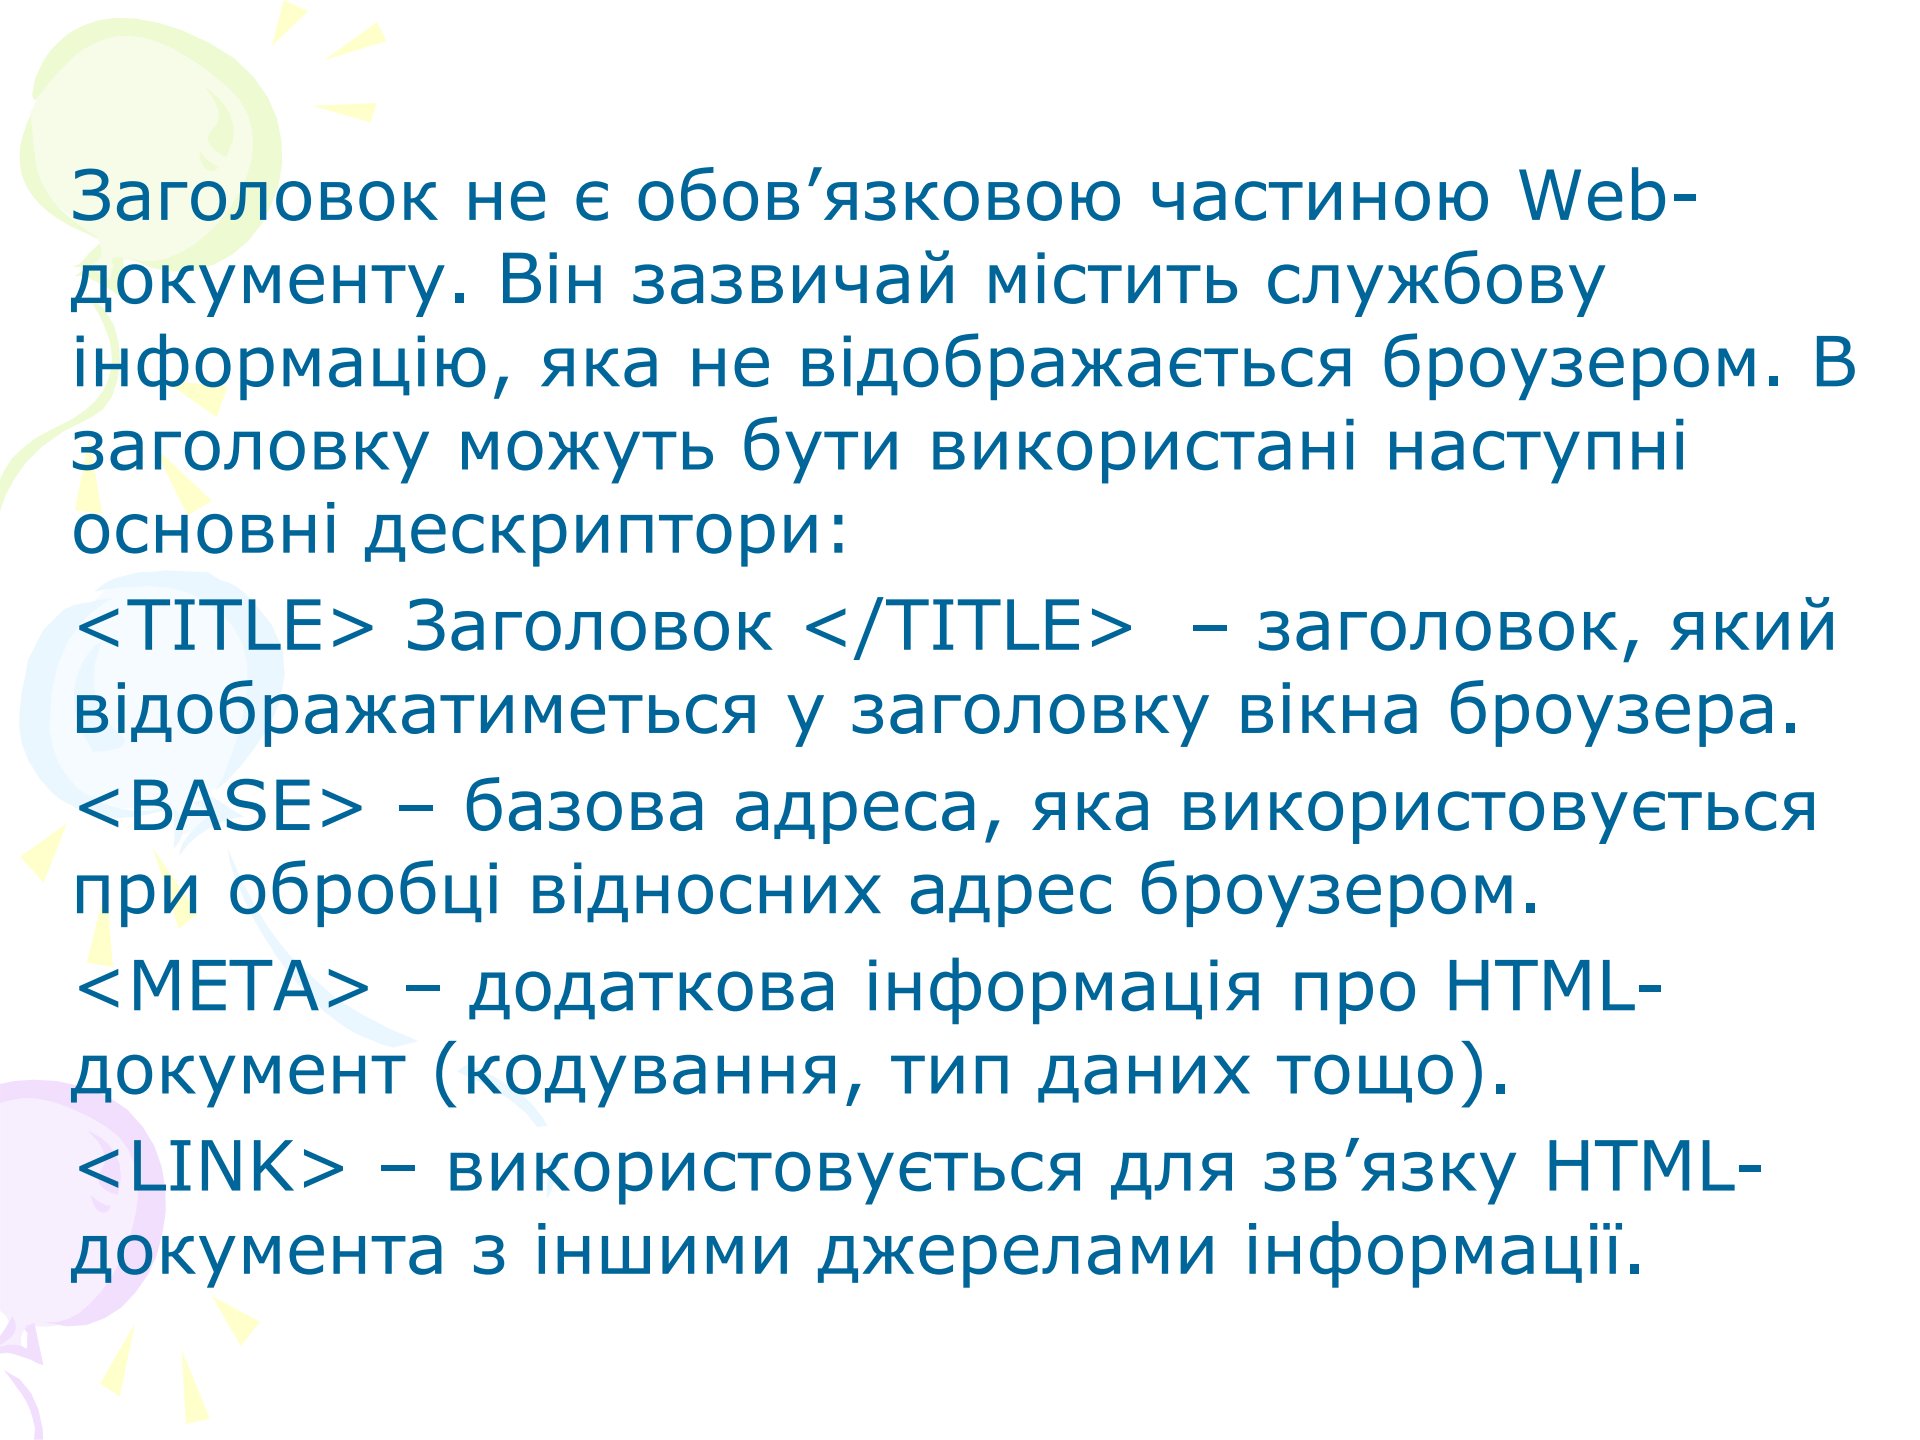

Заголовок не є обов'язковою частиною Web-документу. Він зазвичай містить службову інформацію, яка не відображається броузером. В заголовку можуть бути використані наступні основні дескриптори:

`<TITLE>` Заголовок `</TITLE>` – заголовок, який відобразатиметься у заголовку вікна броузера.

`<BASE>` – базова адреса, яка використовується при обробці відносних адрес броузером.

`<META>` – додаткова інформація про HTML-документ (кодування, тип даних тощо).

`<LINK>` – використовується для зв'язку HTML-документа з іншими джерелами інформації.

# Атрибути body

**<body background="шлях/адреса  
файлу зображення для фону" bgcolor  
= "колір фону" text = "колір  
СИМВОЛІВ">**

*Текст*

**</body>**

```
<BODY bgcolor="Yellow" text="blue ">
```

*Текст*

```
</BODY>
```


# Створення абзаців

Абзац:

`<P ALIGN=Вирівнювання>Текст  
абзацу</P>`

**align** = {left|right|center|justify}

**<br />** Наступний за цим тегом текст  
буде наведено у новому рядку без  
пропуску рядка

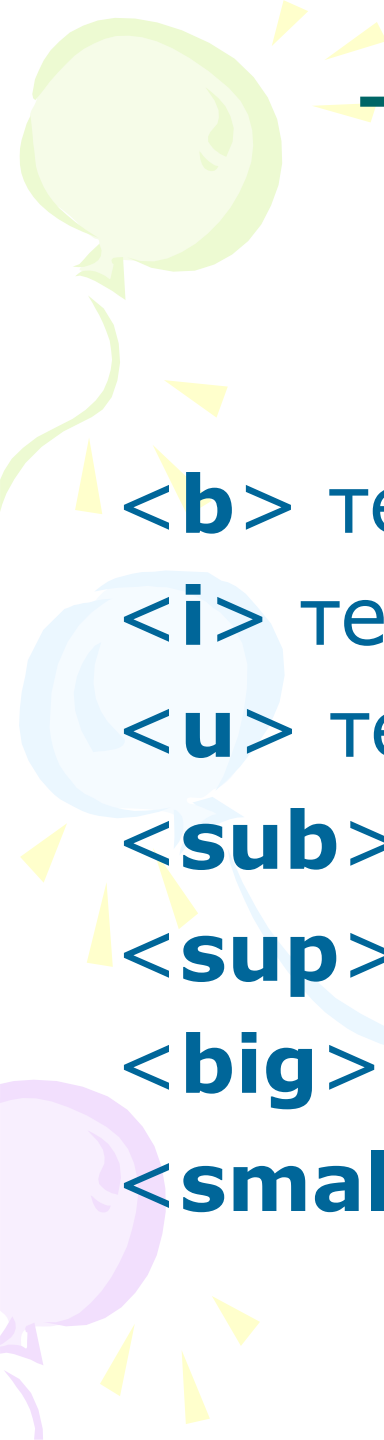

# Теги форматування СИМВОЛІВ ТЕКСТУ

**<b>** текст **</b>** **Жирний** шрифт тексту

**<i>** текст **</i>** Шрифт-курсив

**<u>** текст **</u>** Підкреслений шрифт

**<sub>** текст **</sub>** Нижній індекс

**<sup>** текст **</sup>** Верхній індекс

**<big>** текст **</big>** ВЕЛИКИЙ шрифт

**<small>**текст**</small>** Малий шрифт



# Заголовки

**<H№>Заголовок</H№>** - де № - це число яке змінюється від 1 до 6, визначає розмір символів Заголовка (за зменшенням).

Починається з абзацу та вирівнюється до лівого краю.

*<H1 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 1-го рівня</H1>*

*<H2 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 2-го рівня</H2>*

*<H3 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 3-го рівня</H3>*

*<H4 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 4-го рівня</H4>*

*<H5 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 5-го рівня</H5>*

*<H6 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 6-го рівня</H6>*

## Рисування горизонтальної лінії

**<hr width = "довжина у пікселях" size = "товщина лінії" color = "колір лінії" />**

## Шрифти

**<font face = "назва шрифту" size = "розмір шрифту" color = "колір"> текст  
</font>**

## Тег з відформатованим текстом

**<pre>** текст відобразатиметься у браузері так як записаний у коді (перехід на рядки, пропуски тощо) **</pre>**

## Скорочення

**<acronym title = "текст розшифровки">** скорочення **</acronym>**