

# Решение задач С1 части С Единого государственного экзамена

Автор – Богачёва Г.В.  
Учитель информатики  
Лицей 144 Санкт-Петербурга

# необходимо:

- Проанализировать геометрический чертёж, выделив условия, ограничивающие заштрихованную область (причём в задаче 2010 года, а также в демоверсии 2011 года условие задачи значительно усложнилось с математической точки зрения)
- Выяснить, как связаны между собой эти условия (если областей несколько, определить, в каких отношениях находятся фигуры – разбиение, объединение, исключение и т.д), другими словами, составить сложное условие, описывающее выделенную область.

# необходимо:

- Проанализировать данную в условии программу, выявив ошибки: недостаток условий и ошибку в алгоритме, связанную с использованием вложенных условных операторов.
- Чётко ответить на вопросы задачи: указать координаты точки, для которой программа не выводит «не принадлежит». Предложить метод доработки, лучше с использованием сложных условий, это исключит ошибки при написании вложенных условных операторов.


# необходимо:

При решении задач этого типа основные методы – анализ и синтез.

При подготовке к решению задач последовательно изучаются следующие темы: правила построения программы на изучаемом языке, правила работы с переменными, полная и неполная формы ветвления, использование операторных скобок `begin end` в операторах ветвления, составление сложных условий с помощью логических операций и, наконец, использование вложенных условных операторов. Весь материал по этой теме блестяще изложен у К.Ю. Полякова, презентациями и сайтом которого я регулярно пользуюсь.

# Условие задачи 1:

C1



Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры координаты точки на плоскости ( $x, y$  – действительные числа) и определяет принадлежность точки заштрихованной области, включая ее границы.

Программист торопился и написал программу неправильно.

ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЕ	ПРОГРАММА НА БЕЙСИКЕ	ПРОГРАММА НА СИ
<pre>var x,y: real; begin readln(x,y); if y&lt;=x*x then if x&lt;=1.5 then if y&gt;=0 then write('принадлежит') else write('не принадлежит'); end.</pre>	<pre>INPUT x, y IF y&lt;=x*x THEN IF x&lt;=1.5 THEN IF y&gt;=0 THEN PRINT "принадлежит" ELSE PRINT "не принадлежит" ENDIF ENDIF ENDIF END</pre>	<pre>void main(void) { float x,y; scanf("%f%f", &amp;x, &amp;y); if (y&lt;=x*x) if (x&lt;=1.5) if (y&gt;=0) printf("принадлежит"); else printf("не принадлежит"); }</pre>

Последовательно выполните следующее:

- 1) Приведите пример таких чисел  $x, y$ , при которых программа неверно решает поставленную задачу.
- 2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ доработки исходной программы).

# Решение задачи 1:


- не обращая внимание на программу, анализируем чертёж, выявив условия, которым отвечают координаты точек заштрихованной области.
- заштрихованная область находится
  1. справа от оси абсцисс, что равносильно **первому условию**  $x \geq 0$  (с учетом границы здесь и далее получаем нестрогие неравенства)
  2. слева от линии  $x = 1,5$ , поэтому получаем **второе условие**  $x \leq 1,5$

# Решение задачи 1:

- заштрихованная область ограничена с двух сторон по координате ординат: она находится
  1. ниже линии  $y \leq x^2$ , откуда следует **третье условие**  
 $y \leq x^2$
  2. выше линии  $y = 0$ , что дает **четвертое условие**  
 $y \geq 0$
- значит, точка находится в заданной области, если все эти четыре условия выполняются одновременно; отсюда следует, что в программе нужно использовать четыре вложенных условных оператора или один условный оператор со сложным условием, в котором четыре простых условия связаны с помощью логической операции **and** («И», одновременное выполнение всех условий)

# Решение задачи 1:

- анализируем программу: здесь только три вложенных условных оператора с простыми отношениями, поэтому какое-то условие не учтено; определяем, что не учтено условие  $x \geq 0$
- оператор **write('принадлежит')** помещен внутрь всех трех условных операторов, то есть, он выполнится тогда, когда только три условия истинны;
- отметим на рисунке область, где выполняются все нужные условия, кроме (красная зона);





# Решение задачи 1:

- для всех точек, которые находятся в «красной» зоне программа выдаст сообщение «принадлежит», хотя в самом деле эти точки не принадлежат заданной области; одна из таких точек имеет координаты

$$x = -2, y = 1$$

- теперь выясним, когда программа выдает сообщение «не принадлежит»

```
if y <= x*x then
```

```
if x <= 1.5 then
```

```
if y >= 0 then
```

```
write('принадлежит')
```

```
else write('не принадлежит')
```


# Решение задачи 1:

- можно подумать, **else** относится к самому первому оператору **if**, однако в самом деле это не так; перед словом **else** нет **end**, поэтому ищем ближайший **if**: это самый внутренний оператор, правильная запись «лесенкой» выглядит так:

```
if y <= x*x then
  if x<=1.5 then
    if y >= 0 then
      write('принадлежит')
    else write('не принадлежит')
```

# Решение задачи 1:

- этот фрагмент программы соответствует блок-схеме, которая показана на рисунке:

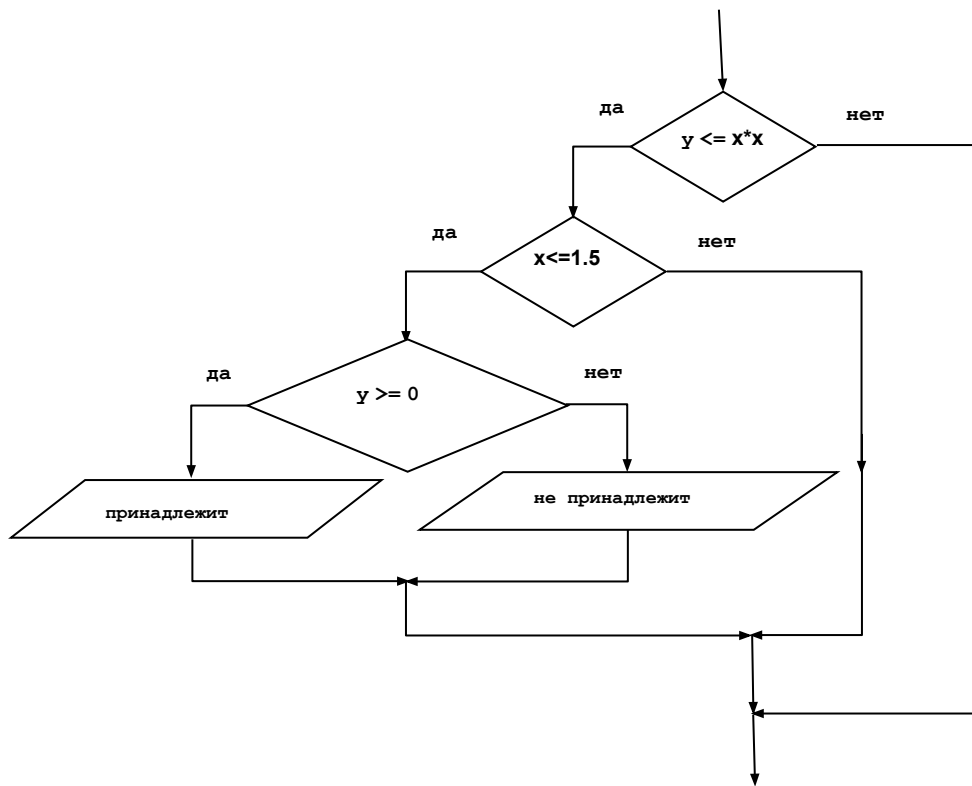

# Решение задачи 1:

- по схеме видим, что при  $y > x^2$  (первое условие ложно), а также при  $x > 1$  (второе условие ложно) программа вообще не выдает никакого сообщения, то есть, работает неправильно; таким образом, координаты любой точки, для которой или  $x > 1$ , могут быть указаны в ответе как неверные. Пример набора входных данных, при которых программа работает неправильно  $x=2, y=6$

- итак, первая часть ответа

примеры входных данных, на которых программа работает неверно:

**( $x = -2, y = 1$ )** (неправильно определяет принадлежность точки области)

**( $x = 2, y = 6$ )** или **( $x = 5, y = 0$ )** (не выдает вообще никакого сообщения)

# Решение задачи 1:

- остается исправить эту программу; 1 способ: добавим в программу четвертый (вложенный) условный оператор, проверяющий условие, и еще три блока **else**, чтобы выводить строку «не принадлежит» в том случае, когда хотя бы один из них не сработал:

```
if x >= 0 then
  if y <= x*x then
    if x<=1.5 then
      if y >= 0 then
        write('принадлежит')
      else write('не принадлежит')
    else write('не принадлежит')
  else write('не принадлежит');
```

# Решение задачи 1:

- обратите внимание, что точка с запятой есть только после самого последнего оператора **write**, так как остальные стоят перед ключевым словом **else**, перед которым точка с запятой не ставится
- хотя приведенный выше метод дает работоспособную программу, она не рациональна для такой задачи; видно, что оператор **write('не принадлежит')** повторяется в тексте 4 раза

# Решение задачи 1:


- более элегантное решение формулируется на словах так: «точка принадлежит области, если выполняются одновременно 4 приведенных выше условия, а иначе – не принадлежит»; а вот реализация на Паскале:

```
var x,y: real;  
begin  
  readln(x,y);  
  if (x >= 0) and (y <= x*x) and (x<=1.5) and (y >= 0) then  
    write('принадлежит')  
  else write('не принадлежит');  
end.
```

- здесь использовано сложное условие, в котором 4 отношения связаны операциями **and** («И», требуется одновременное выполнение всех условий)

# Условие задачи 2:

С1



Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считываются координаты точки на плоскости ( $x, y$  – действительные числа) и определяется принадлежность этой точки заданной заштрихованной области (включая границы). Программист торопился и написал программу неправильно.

ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЕ	ПРОГРАММА НА БЕЙСИКЕ	ПРОГРАММА НА СИ
<pre>var x,y: real; begin readln(x,y); if y&gt;=x then if y&gt;=0 then if y&lt;=2-x*x then write('принадлежит') else write('не принадлежит') end.</pre>	<pre>INPUT x, y IF y&gt;=x THEN IF y&gt;=0 THEN IF y&lt;=2-x*x THEN PRINT "принадлежит" ELSE PRINT "не принадлежит" ENDIF ENDIF ENDIF END</pre>	<pre>void main(void) { float x,y; scanf("%f%f",&amp;x,&amp;y); if (y&gt;=x) if (y&gt;=0) if (y&lt;=2-x*x) printf("принадлежит"); else printf("не принадлежит"); }</pre>

Последовательно выполните следующее:

- 1) Приведите пример таких чисел  $x, y$ , при которых программа неправильно решает поставленную задачу.
- 2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой правильный способ доработки исходной программы).



# Решение задачи 2:

Изложим решение менее подробно, чем в первой задаче.

- Анализируем чертёж, определяем условия: разбиваем заштрихованную область на 2 части прямой  $x=0$ :


1 фигура:  $y \leq 2-x^2, y \geq 0, x \geq 0$ . Точка находится в заданной области, если все эти три условия выполняются одновременно.

2 фигура:  $x \leq 0, y \geq x, y \leq 2-x^2$ . Точка находится в заданной области, если все эти три условия выполняются одновременно.

- Объединяем две пересекающиеся области с помощью логической операции дизъюнкции.

# Решение задачи 2:

- Анализируем приведённую в задании программу. Отметим на рисунке область, где выполняются все условия, проверка которых есть в программе, красным цветом. Видно, что точки частей выделенной области, закрасенных синим цветом, в проверяемую область не входят, и, следовательно, программа ошибочно даст «не принадлежит». Координаты одной из таких точек  $x = 0,5$ ,  $y = 0,2$

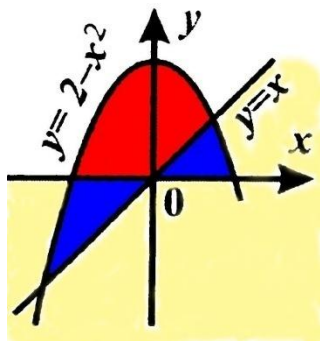

## Решение задачи 2:

- Теперь выясним, когда программа выдает сообщение «не принадлежит». Анализируя вложенные условия, видим, что ветвь `else` относится к внутреннему оператору, соответственно, при  $y \leq x$  (первое условие ложно), а также при  $y \leq 0$  (второе условие ложно) программа вообще не выдает никакого сообщения, то есть, работает неправильно; таким образом, координаты любой точки, для которой  $y \leq x$  или

$y \leq 0$  , могут быть указаны в ответе как пример набора входных данных, при которых программа работает неправильно, например,  $x=1, y=-3$

## Решение задачи 2:

- Первая часть ответа такова: примеры входных данных, на которых программа работает неверно:  
( $x = 0,5, y = 0,2$ ) (неправильно определяет принадлежность точки области)  
( $x=1, y= -3$ ) (не выдает вообще никакого сообщения)
- Приведём наиболее рациональную форму доработки программы, использование которой исключает ошибки при написании вложенных условных операторов:

```
var x,y: real;  
begin  
  readln(x,y);  
  if (y <= 2-x*x) and (y >= 0) and (x>=0) or (x<=0) and (y >= x)  
    and (y <= 2-x*x) then  
    write('принадлежит')  
  else write('не принадлежит');  
end.
```

# Источники:

1. <http://kpolyakov/narod.ru> (сайт К.Ю. Полякова)
2. Условия задач взяты из экзаменационных материалов прошлых лет.