

Условный оператор
Оператор выбора



Turbo Pascal

Дибиров Магомедшапи Дибиргаджиевич

ТР Оператор условия

Оператор **if ... then** называется *условным оператором* и имеет вид:

```
if expression then statement;
```

где **expression** - логическое выражение, а **statement** - оператор.

Если логическое выражение **expression** принимает значение «истина», то выполняется оператор **statement**.

Пример:

```
If centigrade = 0  
  then write ( ' Температура замерзания воды ' );
```



ТР Оператор условия

Оператор **if ... then ... else** является полной версией *условного оператора* и имеет вид:

```
if expression then statement1 else statement2;
```

где **expression** - логическое выражение, а **statement1**, **statement2** - операторы.

Если логическое выражение **expression** принимает значение «истина», то выполняется оператор **statement1**, если же нет, то оператор **statement2**.

Пример:

```
If centigrade <= 0  
    then write ( ' Кажется похолодало ' )  
else write ( ' На улице достаточно тепло ' );
```




TR Оператор условия

if ... then

if ... then ... else


Да

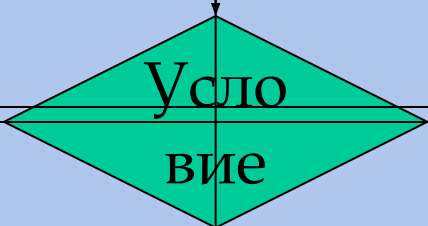

Нет

оператор

Да

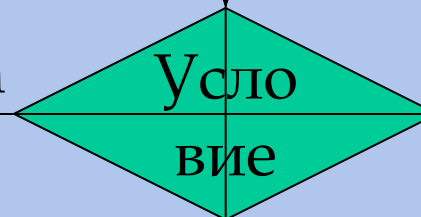

Нет

оператор1

оператор2



ТР Задание - решение

Даны три вещественных числа. Найти максимальное из них.

```
Program P1;  
  Uses CRT;  
  Var x,y,z,max : real;  
Begin clrscr;  
  write ('Введите три числа: '); read (x,y,z);  
  if x>y then max:=x else max:=y;  
  if z>max then max:=z;  
  write ('Maximum = ', max:8:2);  
readkey End.
```



ТРЗадание

Определить, какой координатной четверти принадлежит данная точка (x, y) ?

