

Вспомогательные алгоритмы с аргументами


Преподаватель Гординская А.П.
Тверская гимназия №10

Команды абсолютного и относительного смещения

сместиться в точку (x, y)

команда абсолютного смещения


(x и y отсчитывается от начала координат $0,0$)

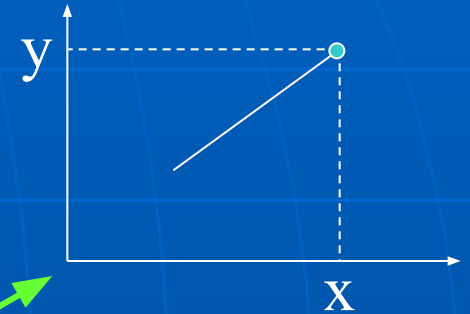

сместиться на вектор (a, b)

команда относительного смещения

(a и b отсчитывается от начала вектора)

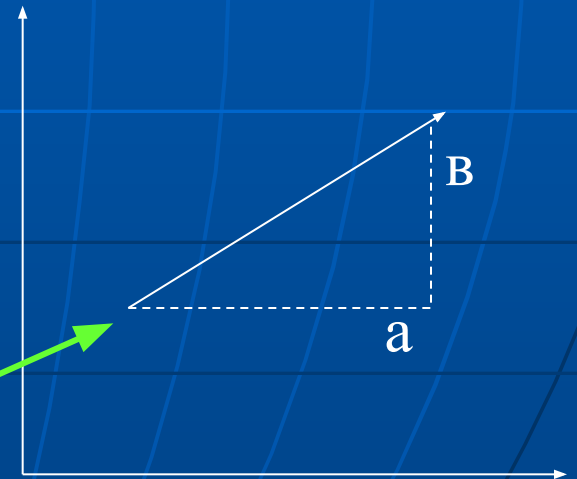

Заголовок ВА с аргументами

Описание величин

алг имя (вид тип имя арг1, имя арг2, ...)

арг

вещ или цел

Дает пользователь:
а, ав, а2, в4, авс и т.д.

Вид величины

арг – объявление величин-аргументов (входных или исходных данных) – показывает вид переменных т. е., как величина используется в алгоритме

Тип величины

Тип переменной – область значений аргументов

вещ - описание величины вещественного (действительного) типа (Пример: 2.5, 6.9, 6.0, 7.9, 3.0)

цел - описание величины целого типа (Пример: 2, 0, 8, 9).

Вызов ВА с аргументами

Точное имя ВА (числовые значения аргументов в соответствии с их типами через запятую в том же порядке как и в заголовке ВА)

Пример.


Заголовок: алг Пр1(арг вещ а, в, с, цел н, к)

Вызовы: Пр1(0, 4, 8.2, 8, 0) ;

Пр1(4, 2, 5, 3, 9) ;

Пр1(6, 7, 4.5, 0, 7)


Пример использования ВА с аргументами для исполнителя Чертежник

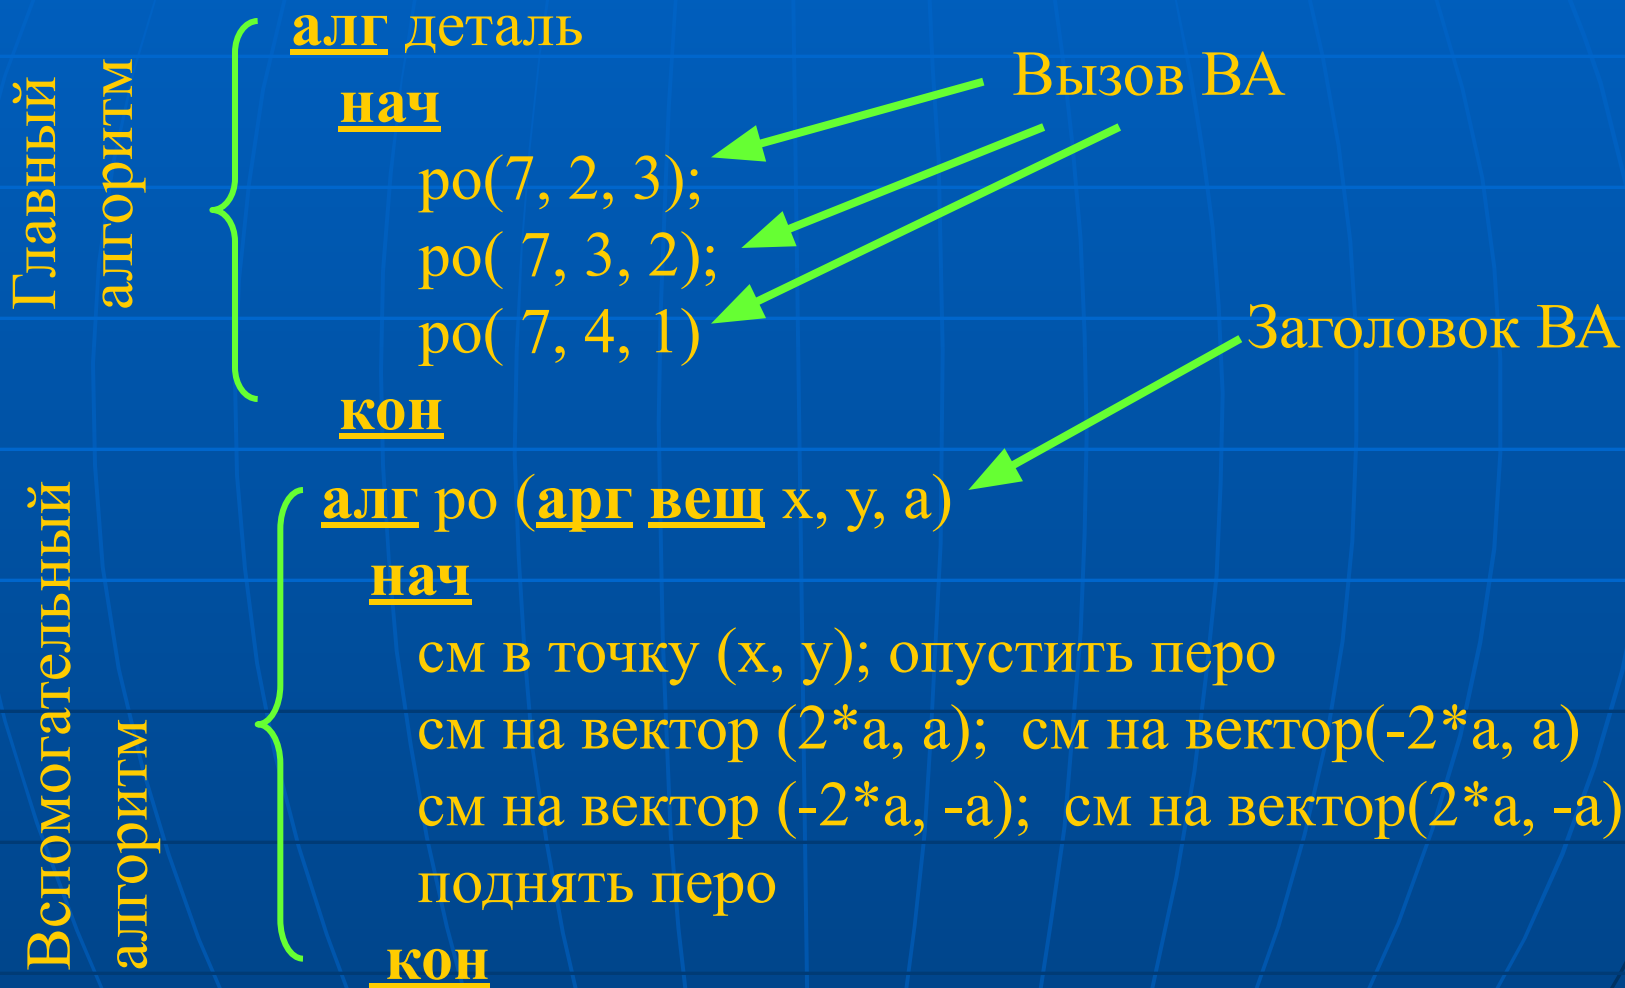

Использование ВА с аргументами при построении изображения

Используя метод последовательного уточнения и проанализировав данное изображение можно выделить стандартную деталь – ромб, начало его рисования, параметры и количество.

Отсюда следует, чтобы получить данный рисунок надо записать четыре вызова ВА в основном алгоритме и один ВА для рисования ромба с тремя параметрами x , y , a .

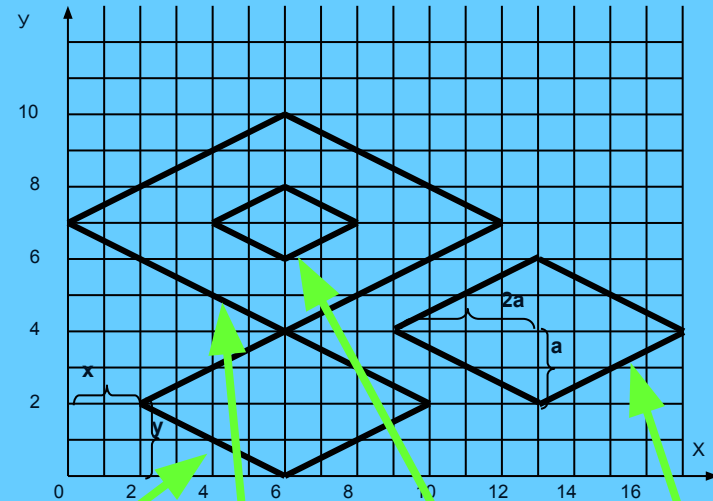

алг деталь

нач

ро(2, 2, 2); ро(0, 7, 3); ро(4, 7, 1); ро(9, 4, 2)

кон

алг ро (арг вещь x , y , a)

нач

см в точку (x, y) ; опустить перо

см на вектор $(2*a, a)$; см на вектор $(2*a, -a)$

см на вектор $(-2*a, -a)$; см на вектор $(-2*a, a)$

поднять перо

кон