Создание списков в HTML

Список – способ оформления различного рода перечней.

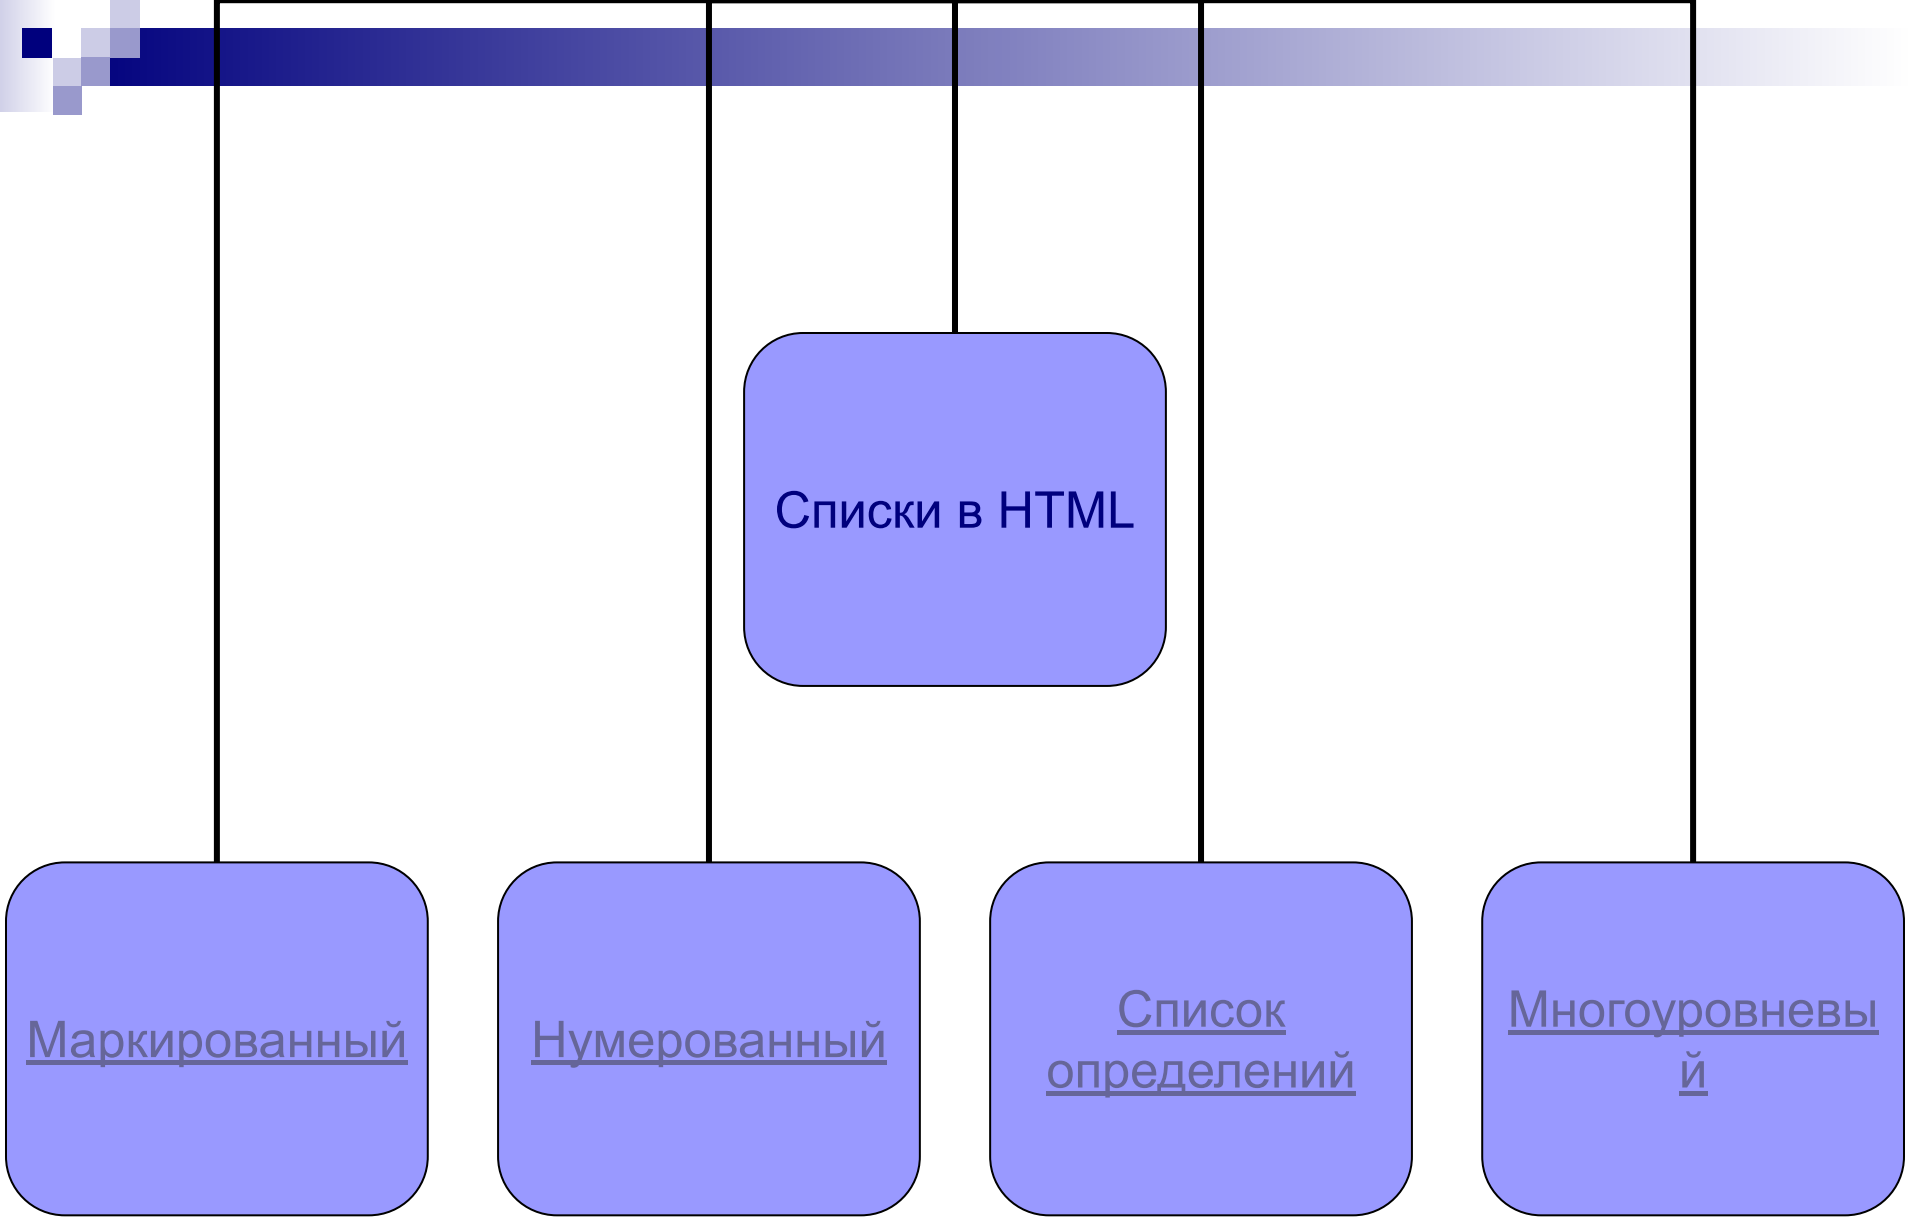
Списки в HTML
Маркированный
Нумерованный
Список определений
Многоуровневый

Маркированный список

Маркированный список – это список, для выделения элементов которого используются маркеры.

Пример:

В состав компьютера входят:

- системный блок;
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.

Маркированный список в HTML

Чтобы указать браузеру, что список будет маркированным, используют тэги *** ***.

Весь список располагается между этими тегами и каждый его пункт задается тегами ***
***.

Пример HTML-кода для маркированного списка:

```
<ul>
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ul>
```

Результат:

- системный блок
- монитор
- клавиатура
- мышь

Маркированный список в HTML

По умолчанию элементы списка маркируются закрашенным круглым маркером.

Стиль представления элементов списка можно изменить с помощью атрибута *type*:

type="disc" - закрашенный круглый маркер;

type="circle" – незакрашенный круглый маркер;

type="square" - закрашенный квадратный маркер.

Маркированный список в HTML

Пример HTML-кода для маркированных списков:

```
<ul type="disc">
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ul>

<ul type="circle">
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ul>

<ul type="square">
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ul>
```

Результат:

- системный блок
- монитор
- клавиатура
- мышь

- системный блок
- монитор
- клавиатура
- мышь

- системный блок
- монитор
- клавиатура
- мышь

назад

Нумерованный список

Нумерованный список представляет собой перечень, "пронумерованный" каким-либо образом. Это могут быть арабские цифры, цифры римского алфавита или буквы.

Пример:

В состав компьютера входят:

1. системный блок;
2. монитор;
3. клавиатура;
4. мышь.

Нумерованный список в HTML

Чтобы указать браузеру, что список будет нумерованным, используют тэги *** ***.

Весь список располагается между этими тегами и каждый его пункт задается тегами ***
***.

Пример HTML-кода для нумерованного списка:

```
<ol>
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ol>
```

Результат:

1. системный блок
2. монитор
3. клавиатура
4. мышь

назад

Нумерованный список в HTML

По умолчанию нумерация ведется арабскими цифрами.

Стиль нумерации можно изменить с помощью атрибута type:

type="A" - нумерация заглавными латинскими буквами (A, B, C);

type="a" - нумерация прописными латинскими буквами (a, b, c);

type="I" - нумерация большими римскими цифрами (I, II, III);

type="i" - нумерация маленькими римскими цифрами (i, ii, iii).

Нумерованный список в HTML

Пример HTML-кода

```
<ol type="I">
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <li>клавиатура</li>
  <li>мышь</li>
</ol>
```

Результат:

I. системный блок
II. монитор
III. клавиатура
IV. мышь

Нумерованный список в HTML

По умолчанию нумерация элементов списка начинается с 1.

Можно определить значение первого элемента списка, отличное от 1, с помощью атрибута *start.*

Атрибут *value* (для тэга **<*li*>**) устанавливает номер текущего элемента списка.

```
<ol type="I" start="3">
  <li>системный блок</li>
  <li>монитор</li>
  <br>.............................
  <li value="6">мышь</li>
</ol>
```

III. системный блок
IV. монитор

.....

VI. мышь

Списки определений

Списки определений используются в словарях.

Каждый элемент списка состоит из двух частей: термин и его определение.

Указать браузеру на список определений можно с помощью тегов ***<dl></dl>*.**

Каждый термин заключается в теги ***<dt></dt>***, а их определения - в теги ***<dd></dd>***.

```
<dl>
  <dt><b>монитор</b></dt>
  <dd>устройство вывода информации</dd>
  <dt><b>клавиатура</b></dt>
  <dd>устройство ввода информации</dd>
</dl>
```

монитор

устройство вывода информации

клавиатура

устройство ввода информации

назад

Многоуровневый список

Многоуровневый список используется в случаях, когда в элемент списка нужно включить свой список.

Это реализуется с помощью комбинации уже известных нам тегов списков.

```
<ul>
  <li>системный блок</li>
    <ol>
      <li>процессор</li>
       <li>оперативная память</li>
        <li>жёсткий диск </li>
         <br>.....................
     </ol>
  </li>
  <li>монитор</li>
 <li>клавиатура</li>
 <li>мышь</li>
</ul>
```

- системный блок
  1. процессор
  2. оперативная память
  3. жёсткий диск

  .....
- монитор
- клавиатура
- мышь

назад