


Правила техники безопасности при эксплуатации мясорубок

Подготовила
студентка группы
ТП 142
Тюкова Елена



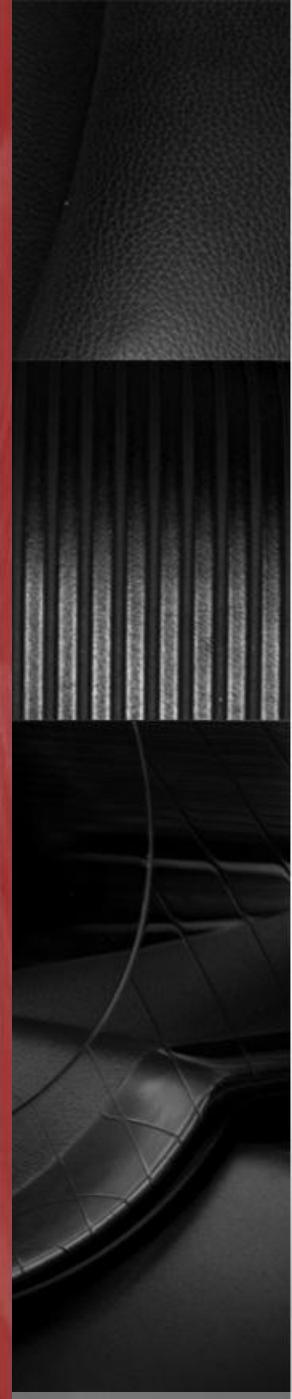

Корпус сменной мясорубки должен быть надёжно укреплен в патрубке редуктора. Загрузочная тарелка должна надёжно фиксироваться.



Конструкция загрузочного отверстия должна исключать
возможность попадания рук работника к шнеку
мясорубки.



Производить сборку, наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а также чистку мясорубки следует только при выключенном двигателе и при полной его остановке.



Запрещается производить загрузку продуктов в горловину руками без использования толкателя, либо другими, не предназначенными для этого предметами.