



# **Тема: Обработка застёжки юбки в боковом шве на замок «МОЛНИЯ».**

## **Цель:**

- Расширить представление о современных способах производства одежды;**
- Научить современным способам обработки застёжки в одежде;**
- Задание:**



# *Виды застежек в швейных изделиях.*

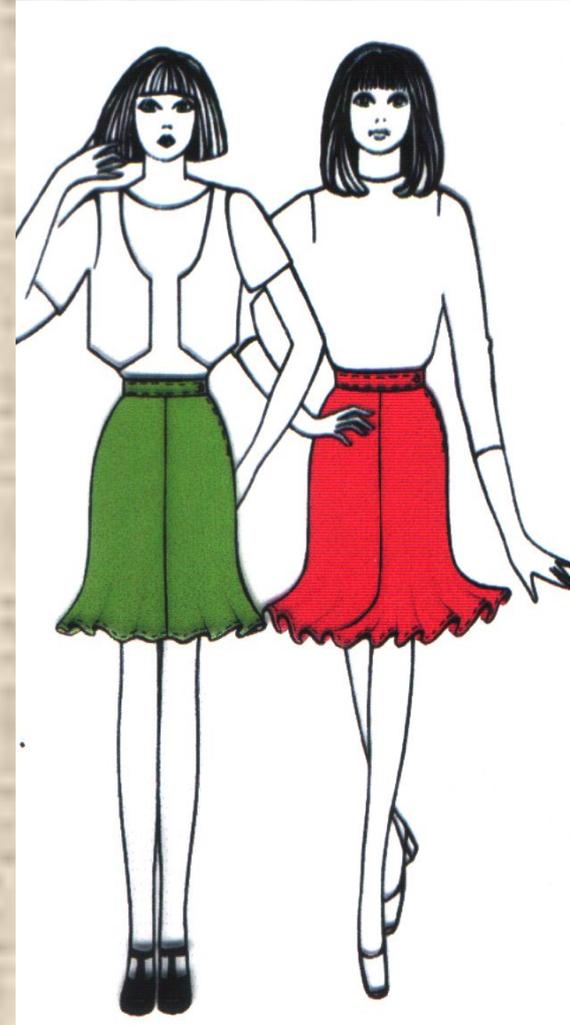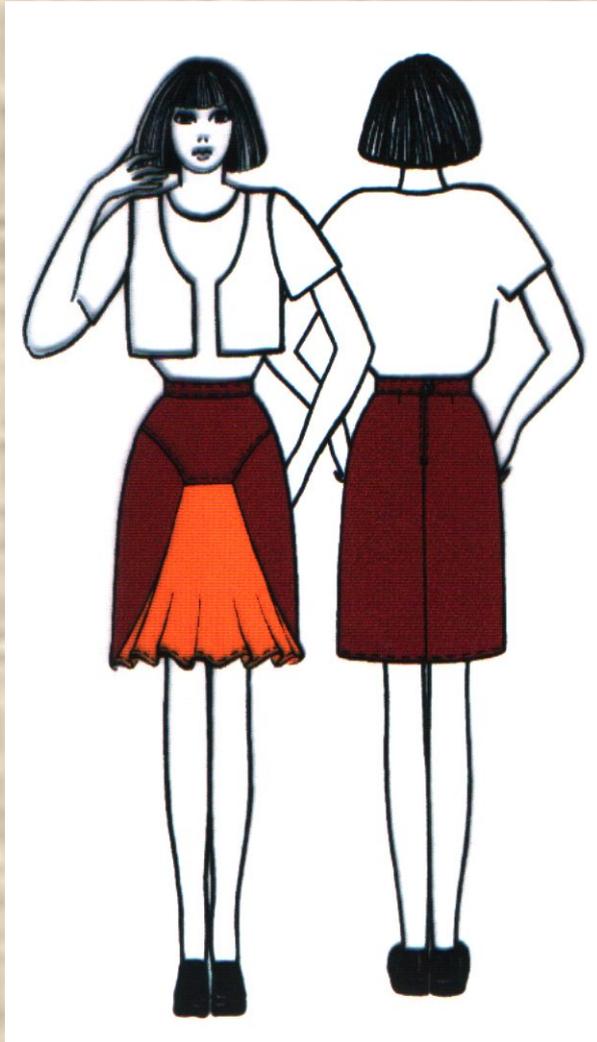




# Разновидности замков «молния»



# **Способы обработки застежки на замок «МОЛНИЯ»**

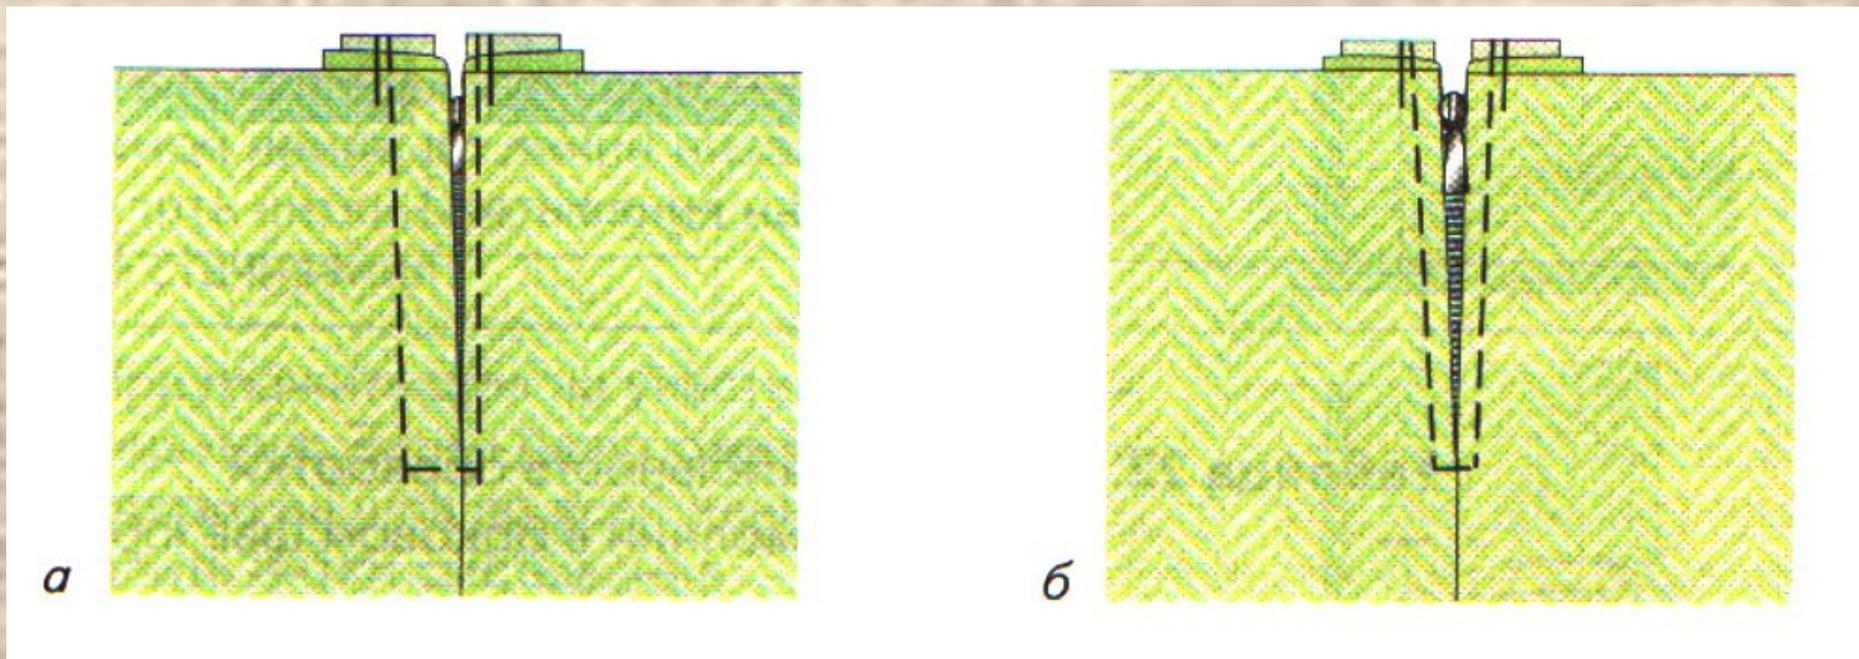


**Закрепление застежки-молнии:**

**а – в боковом шве;**



**б – в среднем шве;**

## **Обработка застежки юбки на потайной замок «молния»**


- 1. Замок раскрыть. Уложить замок внешней стороной на лицевую сторону припуска бокового шва заднего полотнища так, чтобы звенья замка были на линии заутюжки. Приметать по тесьме.**
- 2. Притачать тесьму замка «молния» к припуску бокового шва, отогнув звенья замка. Строчка должна проходить у основания звеньев.**

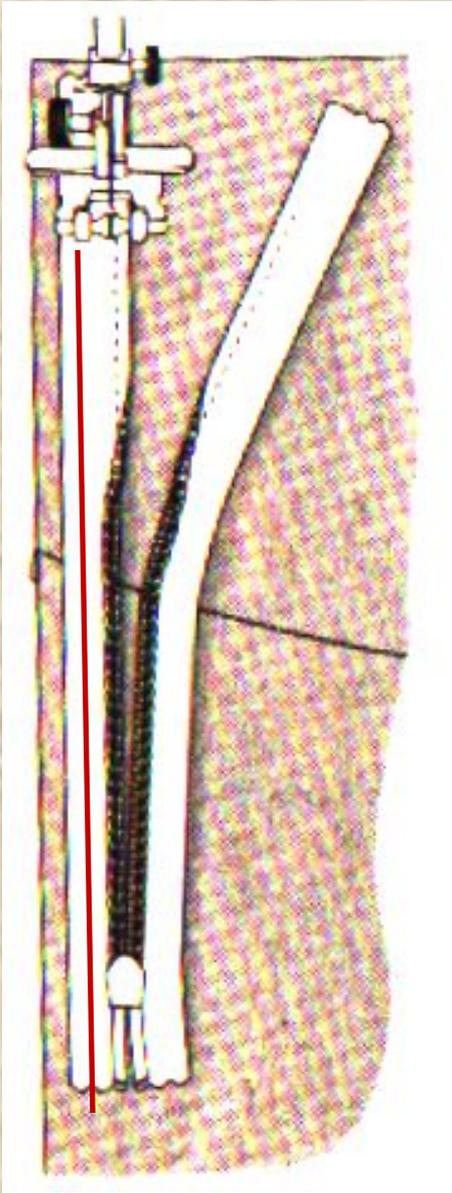

3. Замок закрыть. Вторую сторону замка уложить внешней стороной на лицевую сторону припуска бокового шва переднего полотнища, приколоть, приметать.
4. Замок раскрыть и притачать по второй стороне, отогнув звенья замка. Строчка проходит у основания звеньев.
5. Замок закрыть, проверить качество притачивания.
6. Тесьму замка настрочить на припуски бокового шва на 0,1-0,2см от края.

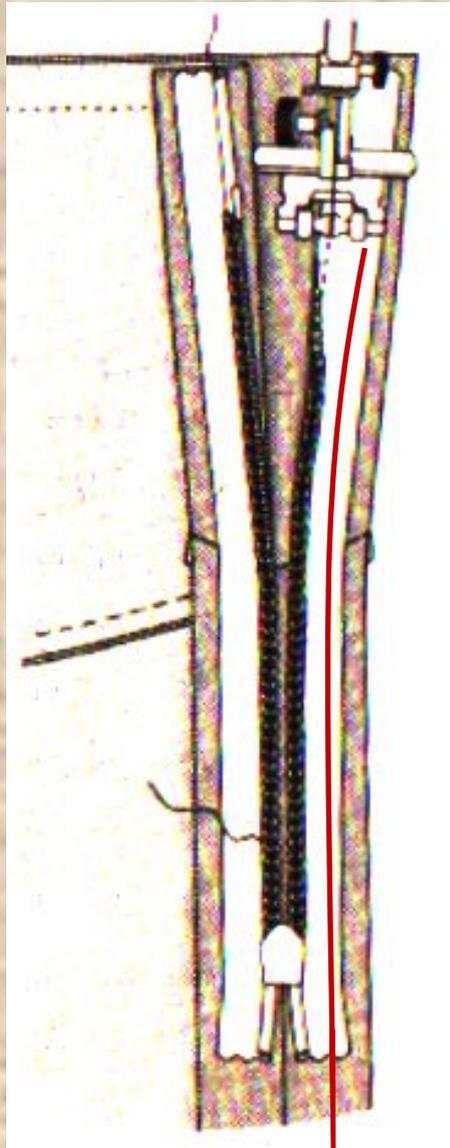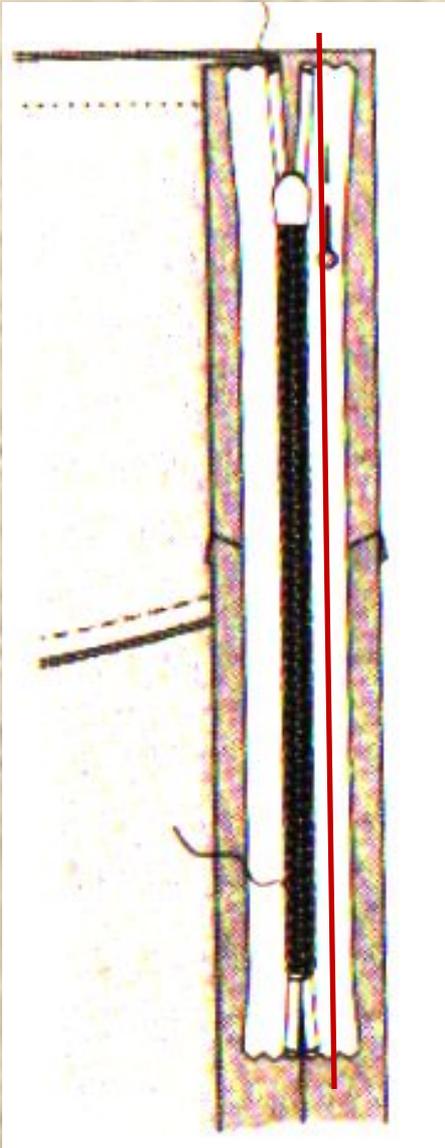

# Приспособления малой механизации

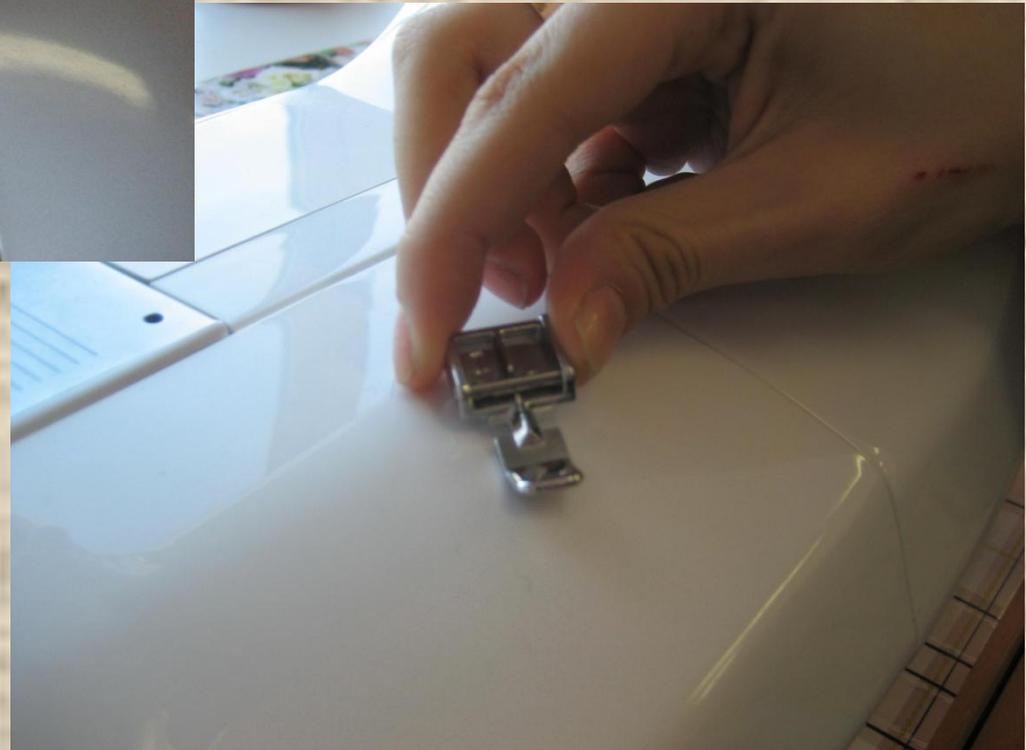

**Практическая работа: по  
инструкционной карте обработать  
застежку юбки на потайной замок  
«МОЛНИЯ».**

**Самоконтроль:**

- ✓ Проверить качество строчки притачивания замка**
- ✓ Проверить правильность выполнения строчки притачивания по отношению к звеньям замка.**
- ✓ Закрывать замок, проверить качество обработки застежки.**

