


Построение чертежа ночной сорочки



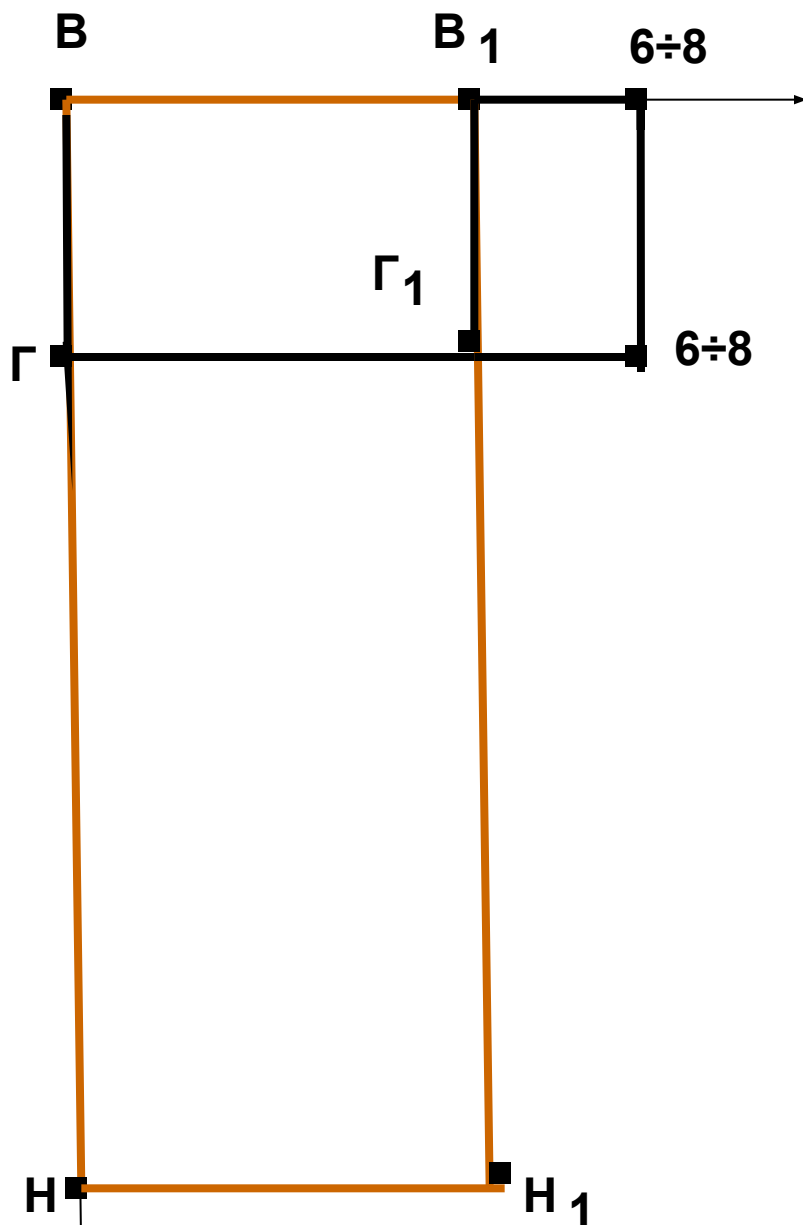

Сетка чертежа сорочки

$ВВ_1$ - ширина сорочки

$$ВВ_1 = НН_1 = \frac{Сг}{2} + 5$$

(5- прибавка на свободное облегание)

$ВН$ – длина сорочки


$$ВН = В_1 Н_1 = \text{Диз}$$


$ВГ$ – глубина проймы
(ширина рукава)

$$ВГ = В_1 Г_1 = Спл + 7$$

(7 – прибавка на свободное облегание)

Перед сорочки

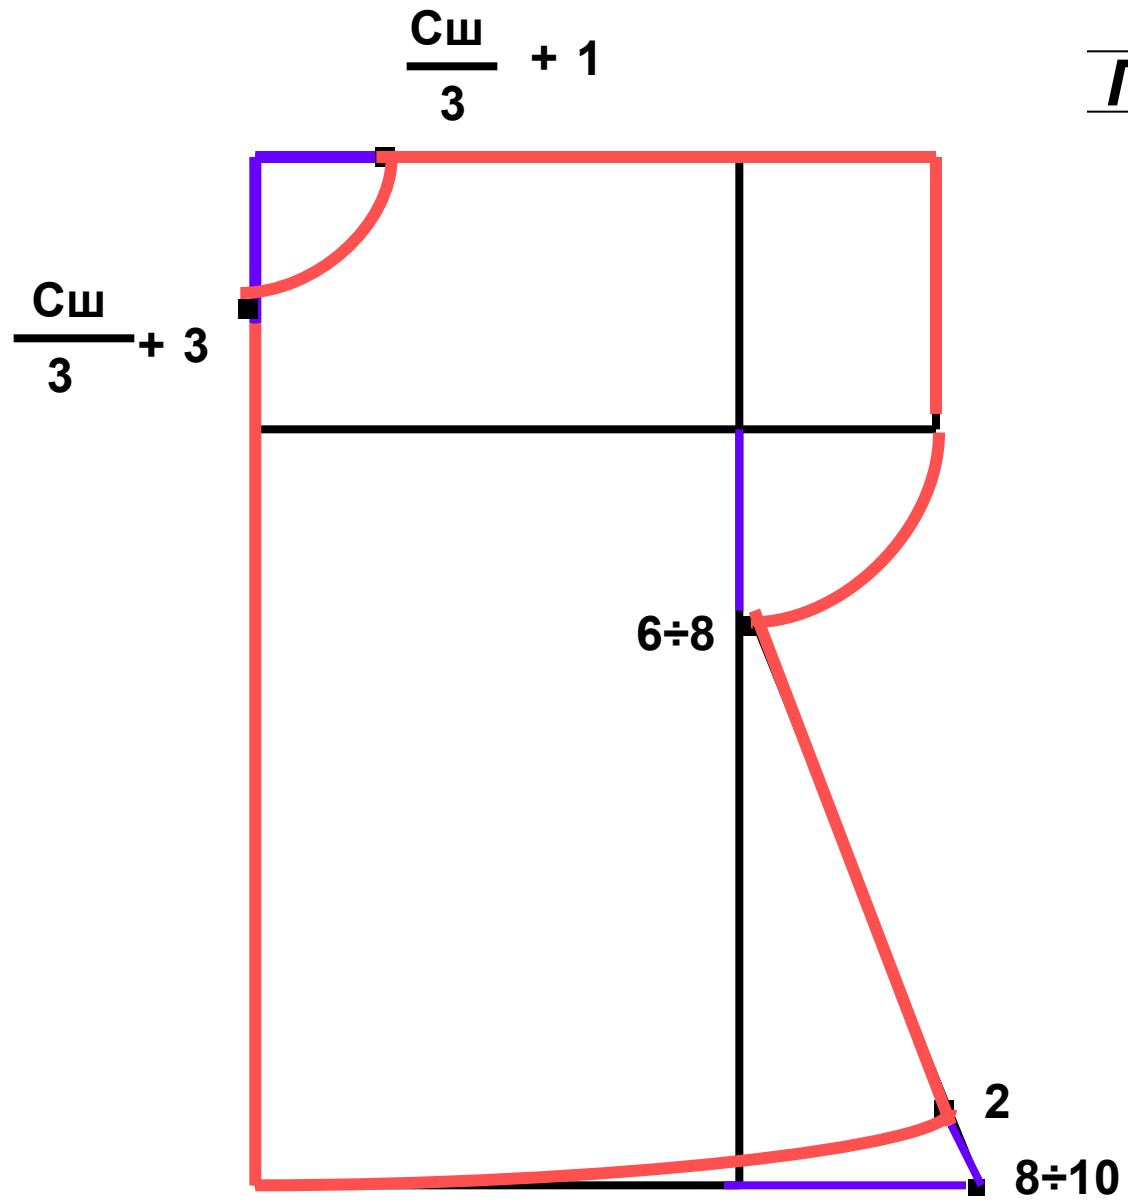


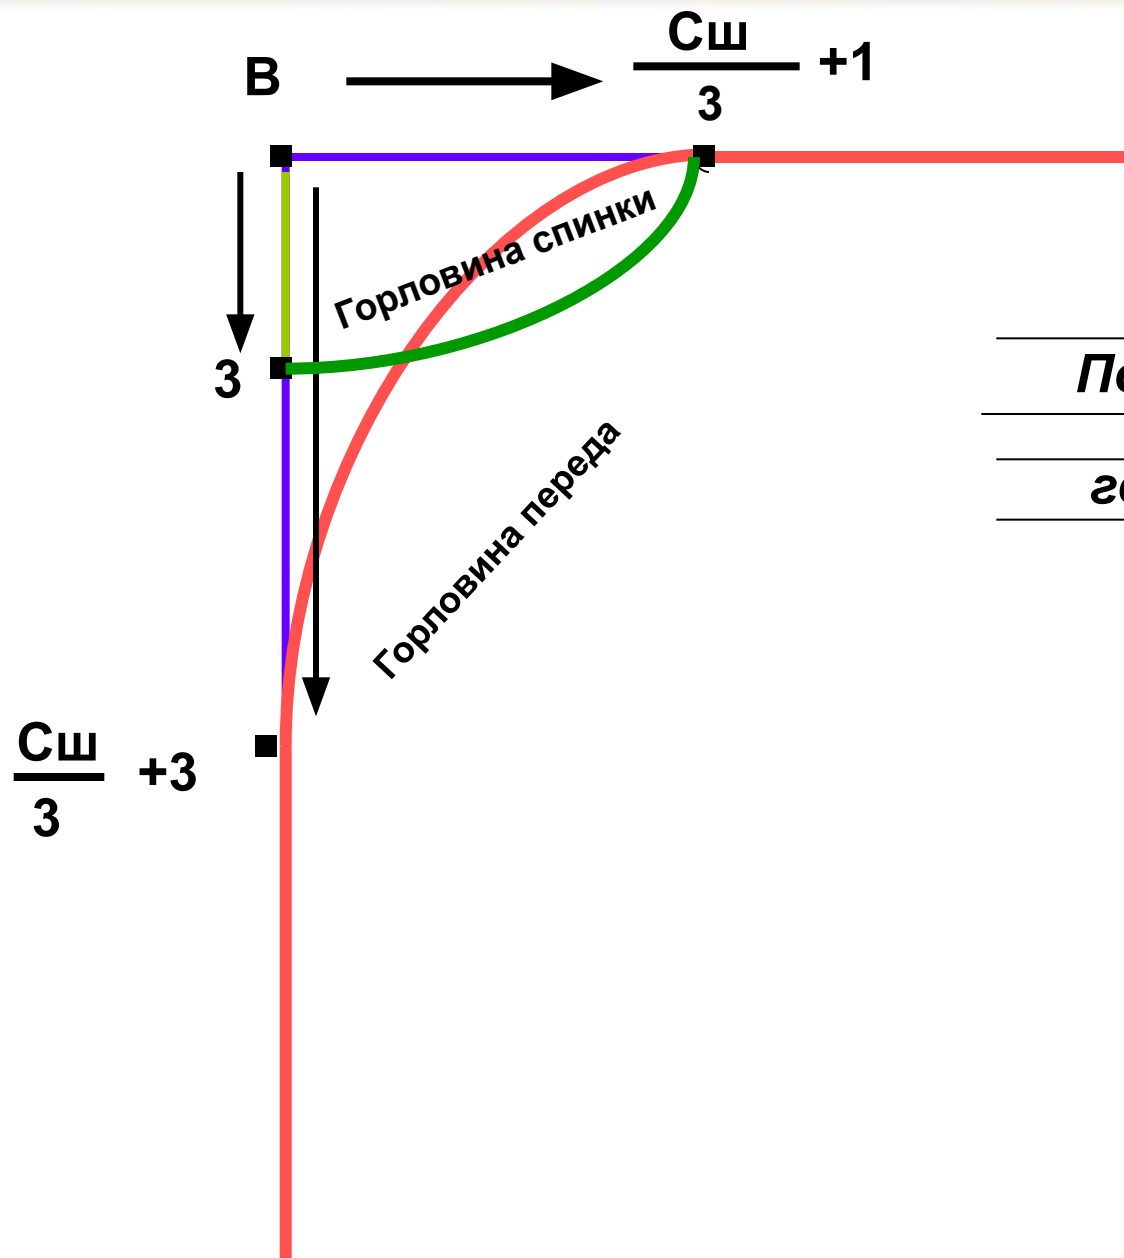

Построение выреза
горловины спинки

Чертёж переда и спинки ночной сорочки

М 1:4

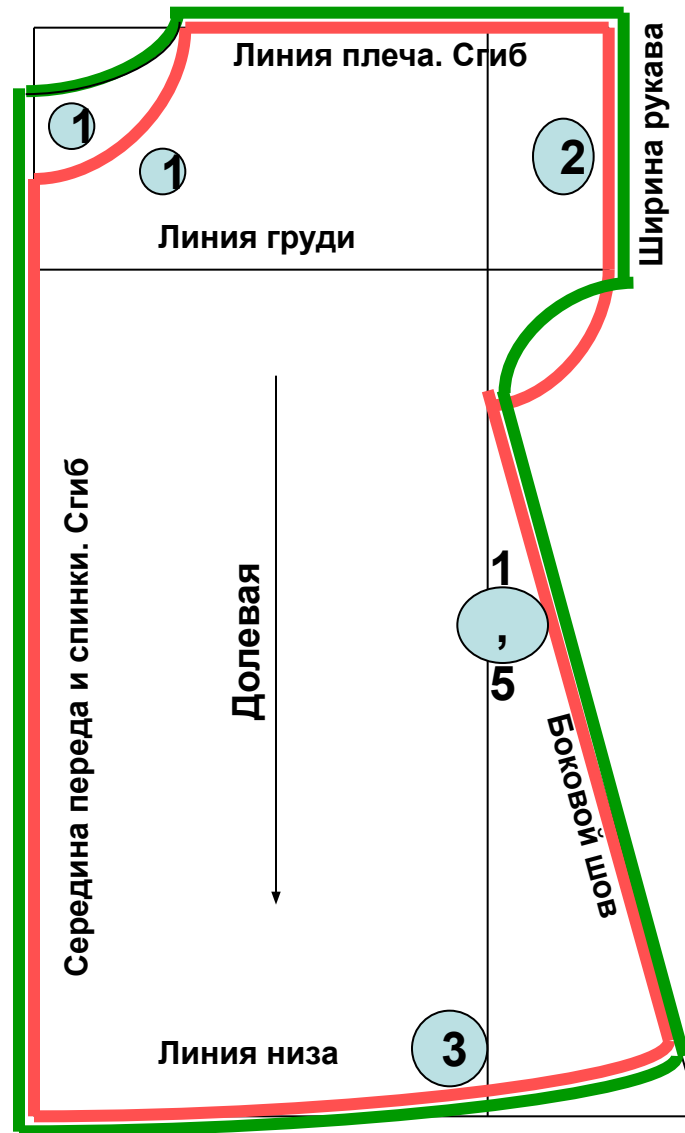

Мерки:


Сг =

Сш =

Спл =

Диз =

Середина ткани. Сгиб

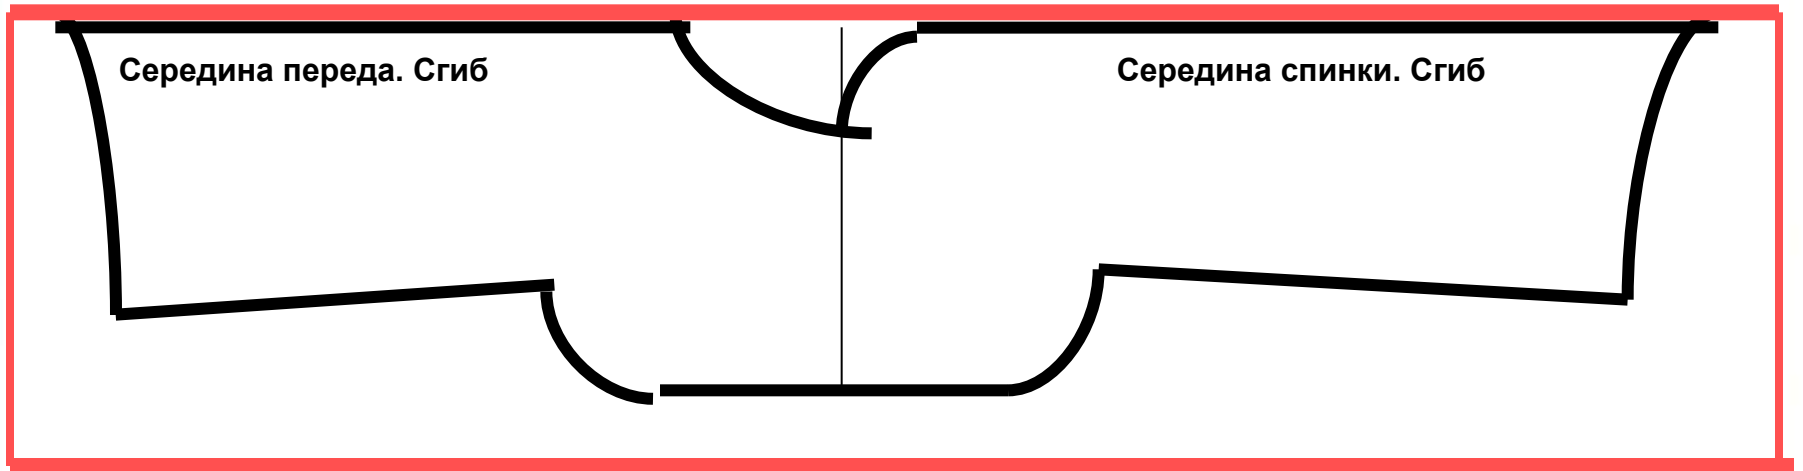

Кромки

Раскладка выкроек на ткани способом «ткань всгиб»

***Презентация составлена учителем технологии МОУ СОШ
пгт. Уруша Амурской области***

Куприяновой Ольгой Васильевной, 2011 год

**При составлении презентации использован фон
презентации с сайта [Aida.ucoz](http://aida.ucoz)**