











Сумка-кофр в стиле пэчворк Мастер-класс







- Пришла весна, а за ней и летнее время отпусков не за горами. Предлагаю вам сшить такую сумку-кофр, в которой может поместиться много мелочей, необходимых в дороге. Хотя и дома такая сумка тоже будет вам в радость. Кстати, и подарок подружке вполне милый





- 1. Для этой сумки-кофра вам понадобятся:
- * Остатки жестких, но нетолстых тканей, которые хорошо сочетаются по цвету
- * Основная ткань похожего качества, с неярким рисунком, которая пойдет на крышку, дно и внутреннюю сторону ручки.
- * Ткань для подкладки.
- * Синтепон или другой материал для уплотнения корпуса кофра.
- * Замок-молния длиной 70 см с двумя бегунками или два обычных замка длиной по 35 см
- * Ригелин 40 см.
- * 2 отрезка косой бейки:
 - - под цвет подкладки - 1 м.
 - - и под цвет основного полотна – 1 м.
- * Клеевая паутинка или клей-спрей.

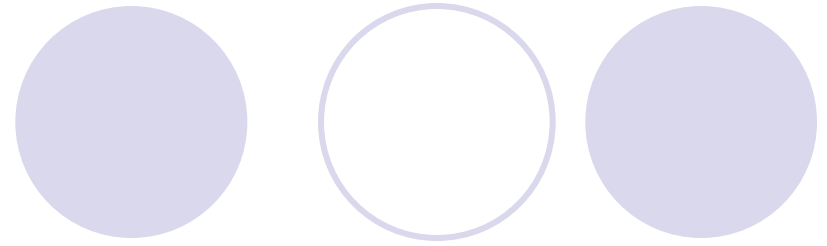
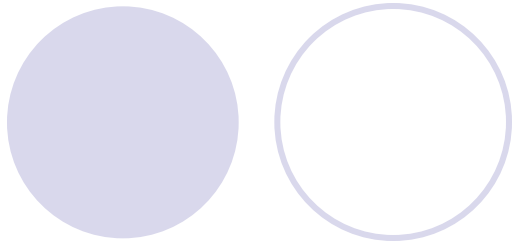


- 2. Подобранные остатки тканей нарезаем полосками 8,5х55 см. Из полос складываем полотно так, чтобы цвета динамично чередовались. Обязательно включите в нескольких местах полоски из основной ткани. В моём случае основная ткань – желто-розовые полоски на кремовом фоне.
- Сшиваем полоски в одно полотно, заглаживаем швы в одну сторону.
- Размеры полотна в моём случае 55х106 см




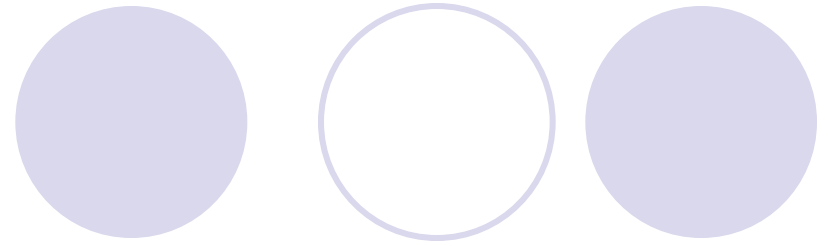
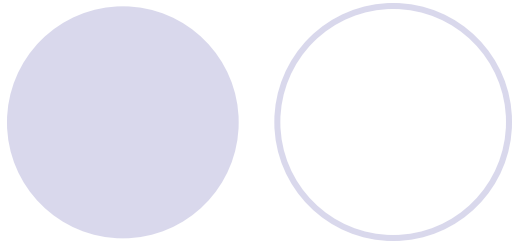


- 3. При помощи длинной линейки разрезаем полотно вдоль на полосы по 5 см (этот размер можно варьировать в зависимости от рисунка ткани).
- Полоски сдвигаем «лесенкой».

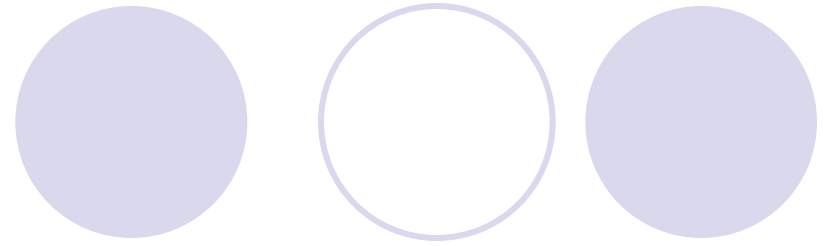
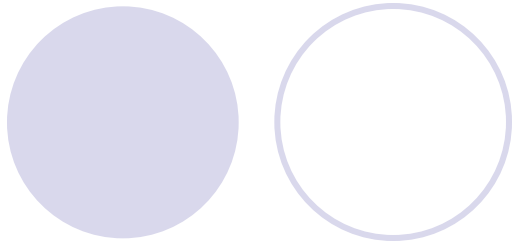


- 4. В таком смещенном виде сшиваем полосы между собой, из них:
 - - 2 полосы вместе для ободка крышки
 - - и 6 полосок для основного корпуса кофра.
- Остальные полосы пригодятся нам для тыльной смыкающей части кофра.

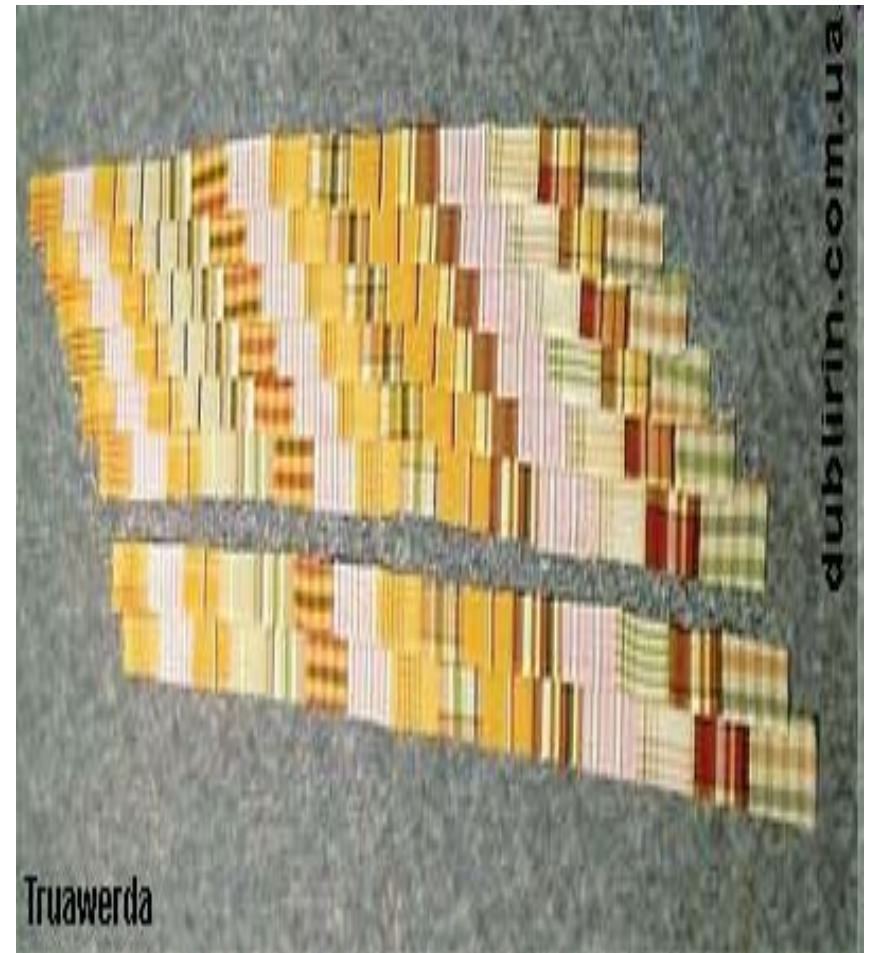


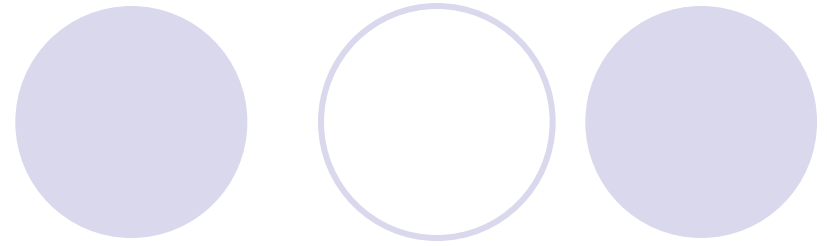
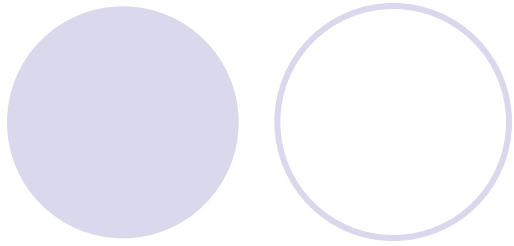


- 5. Припуски швов заглаживаем в одну сторону, полосы выравниваем в длину как одно полотно, ровно обрезаем края.
- Обрезки НЕ выбрасываем!
- Получили топ для нашего кофра, длиной 70 см.
- Выкраиваем два прямоугольника из подкладочной ткани точно таких же размеров.

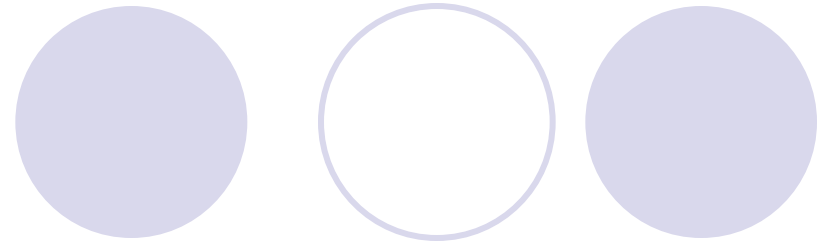
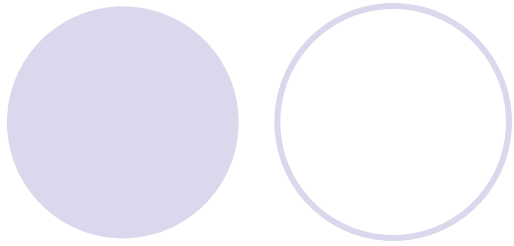


- 6. Далее для сборки используем молнию подходящего цвета, длиной 70 см с двумя бегунками (напомню, что можно взять два замка по 35 см с одним бегунком).
- Вырезаем две детали из синтепона, по высоте в два раза больше подготовленных лоскутных полотен.

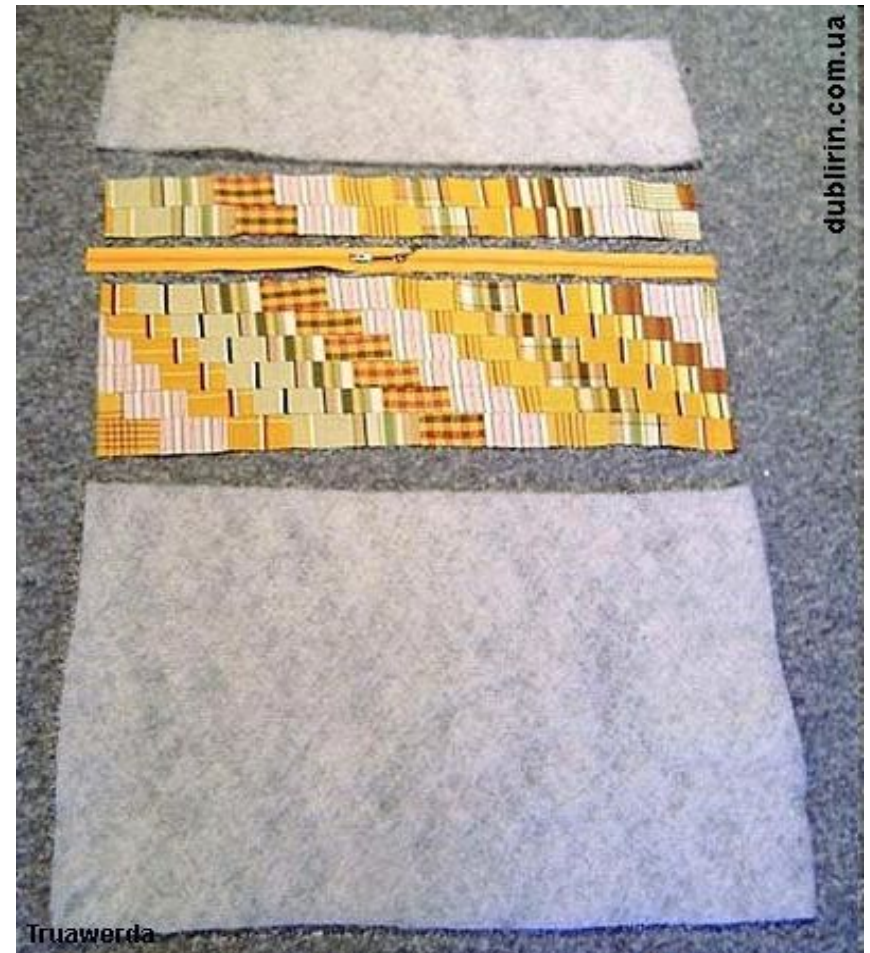


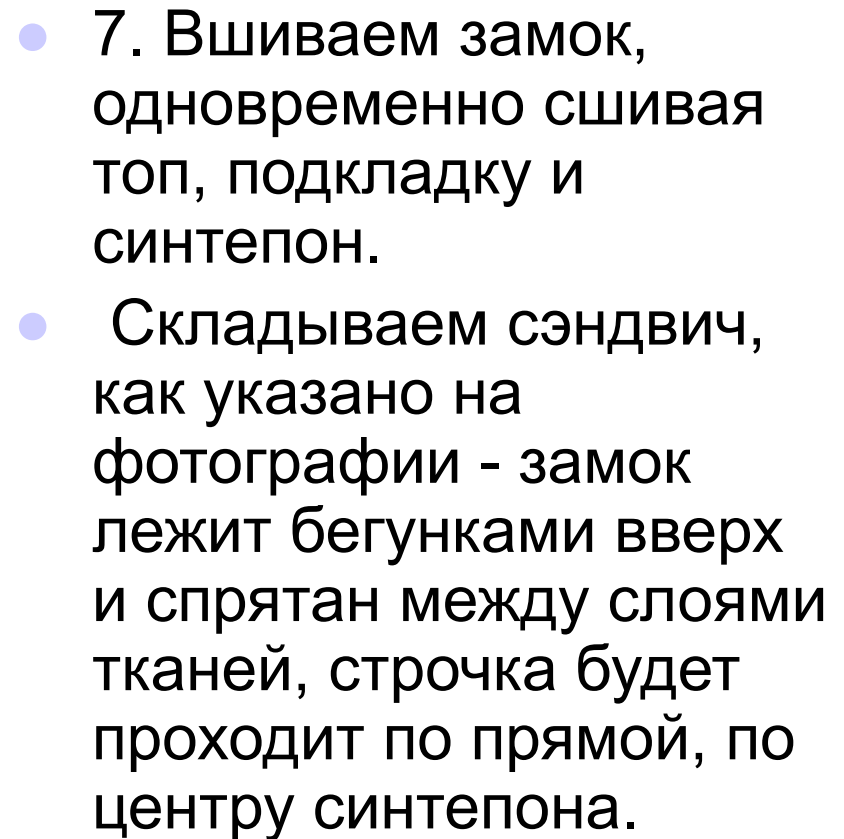
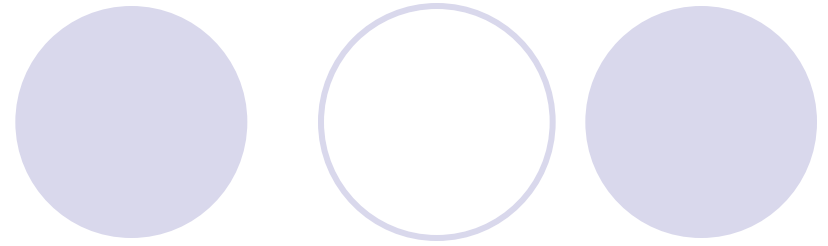


- 7. Вшиваем замок, одновременно сшивая топ, подкладку и синтепон.
- Складываем сэндвич, как указано на фотографии - замок лежит бегунками вверх и спрятан между слоями тканей, строчка будет проходит по прямой, по центру синтепона.

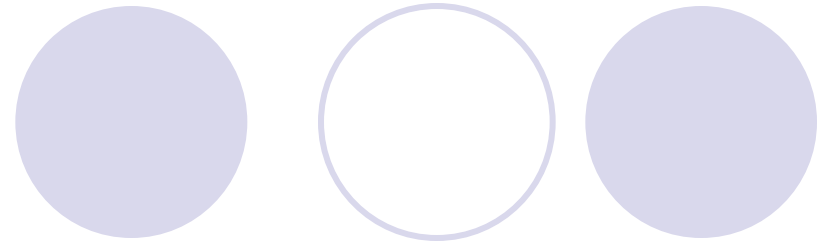
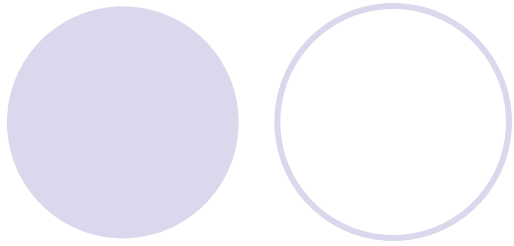


- 8. Закрепляем строчку и выворачиваем детали на лицо, хорошенько отутюживаем. Таким же способом пришиваем ободок крышки к свободной планке замка.
- Далее для плотности сэндвич надо простегать.



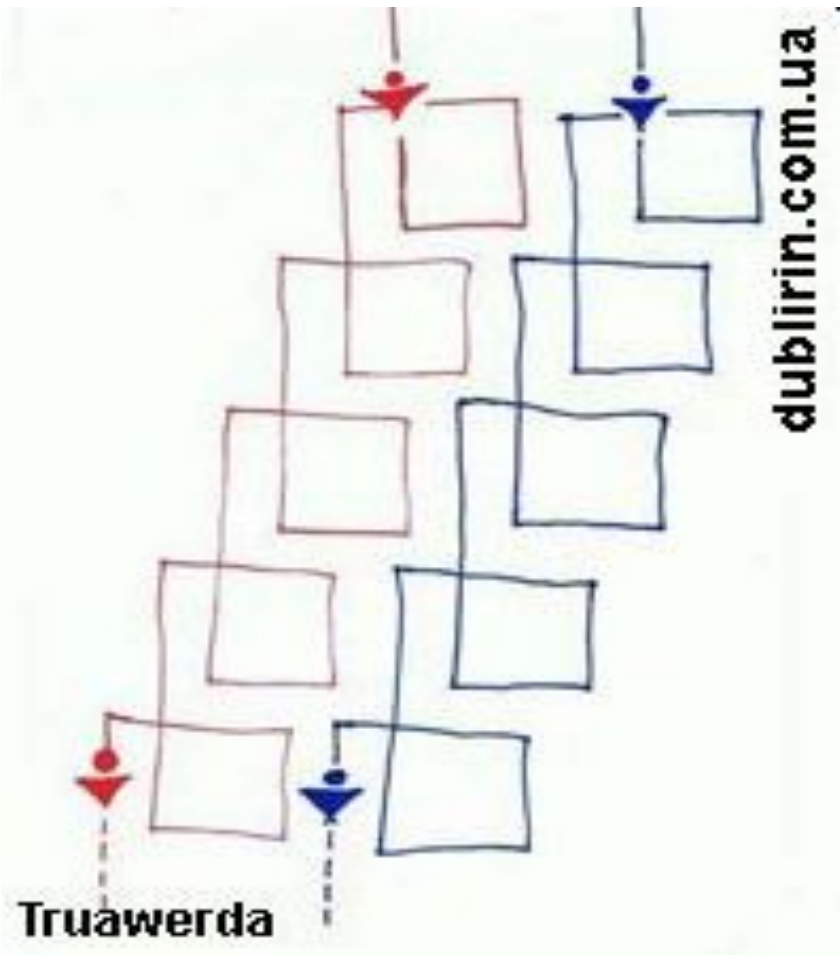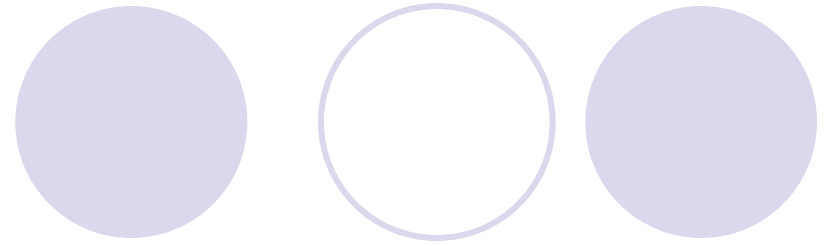
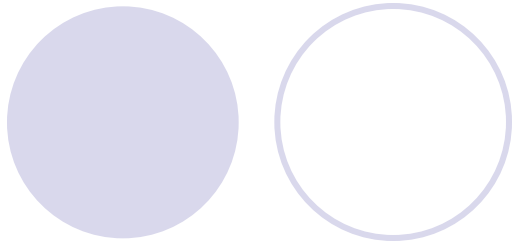


- 9. Рисунок стёжки выбираем по вкусу, в моём случае это "бегущие квадраты" для нижней части и горизонтальная строчка для ободка крышки.

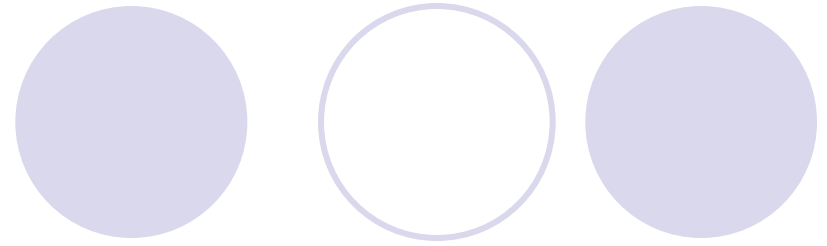
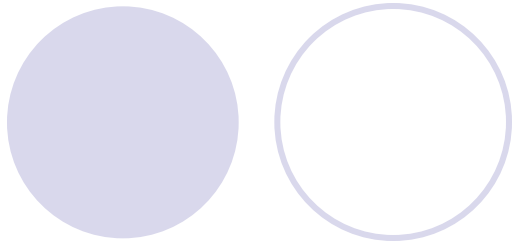


- 10. Вот так выглядит в итоге наше простеганное полотно с вшитым замком.
- Края я подравнила и обработала зигзагом (можно оверлоком).
- Утюжим полотно после стёжки и хорошо растягиваем руками в длину, это предотвратит волнистость молнии.
- Длина полотна 68 см + припуски на швы.



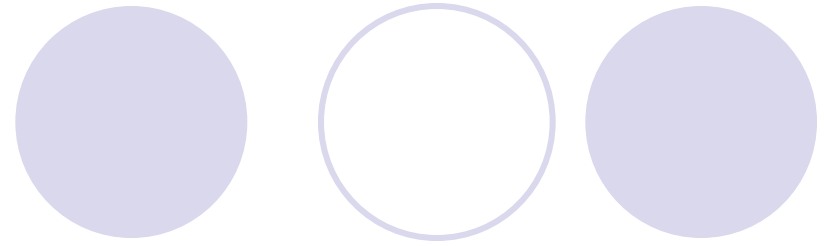
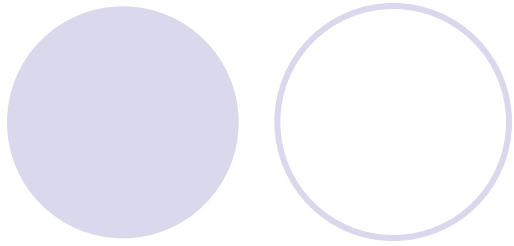


- 1. Из обрезков "лесенки" собираем заднюю, соединительную панель кофра.
- По высоте она должна совпадать с высотой основного полотна, по ширине - 18 см + припуски на швы.
- Вырезаем такие же прямоугольники из подкладки и двойного синтепона.

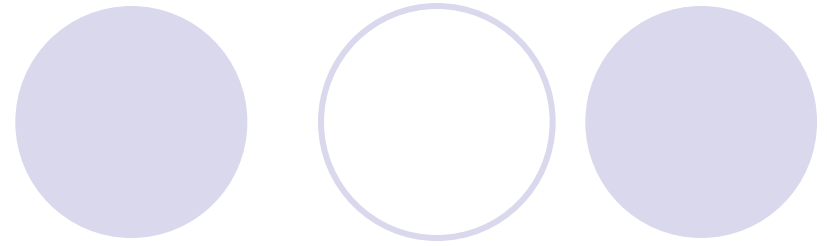
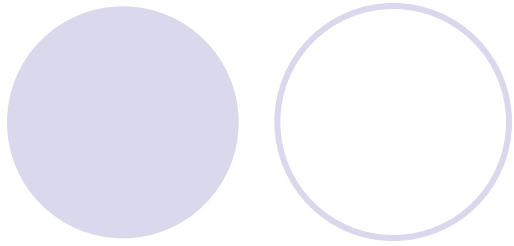


- 12. Итак, дошли до ручки.
- От цветной полосы отрезаем 34 см, проклеиваем волюменфлисом или двумя слоями флизелина - это заготовка для ручки.
- Сшиваем из любой ткани две полоски для петель - они очень нужны, чтобы потом было удобнее открывать молнию.




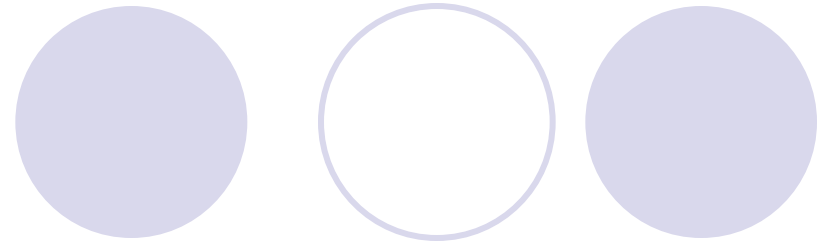
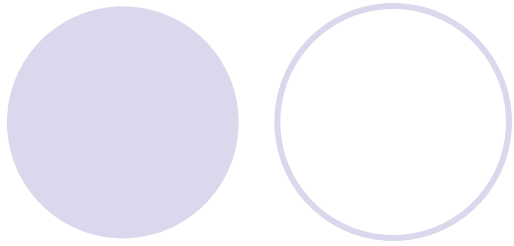


- 13. Для обратной стороны ручки вырезаем полоску из основной ткани, такой же длины, как цветная заготовка для ручки, но шире на 2,5 см. Полоски складываем лицом к лицу и стачиваем швом 0,5 мм вдоль длинных сторон. Выворачиваем деталь, прострачиваем несколько раз по всей поверхности и по краю. Слои ручки будут надёжно скреплены, и она станет жестче.
- Ручка готова.

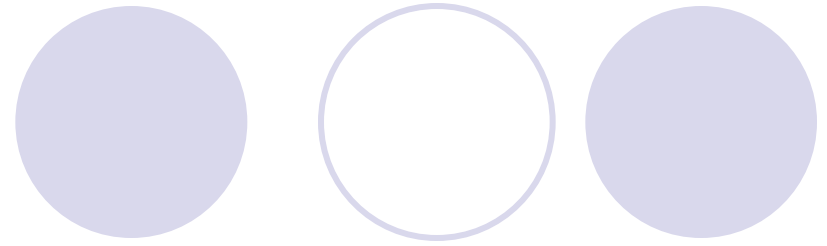
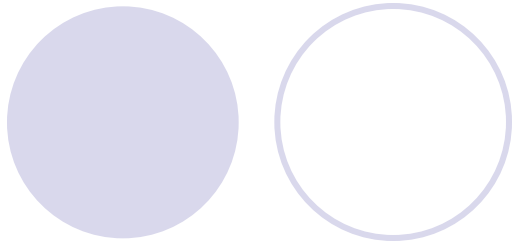


- 14. Две петельки
нашиваем с лицевой
стороны на срез
молнии.

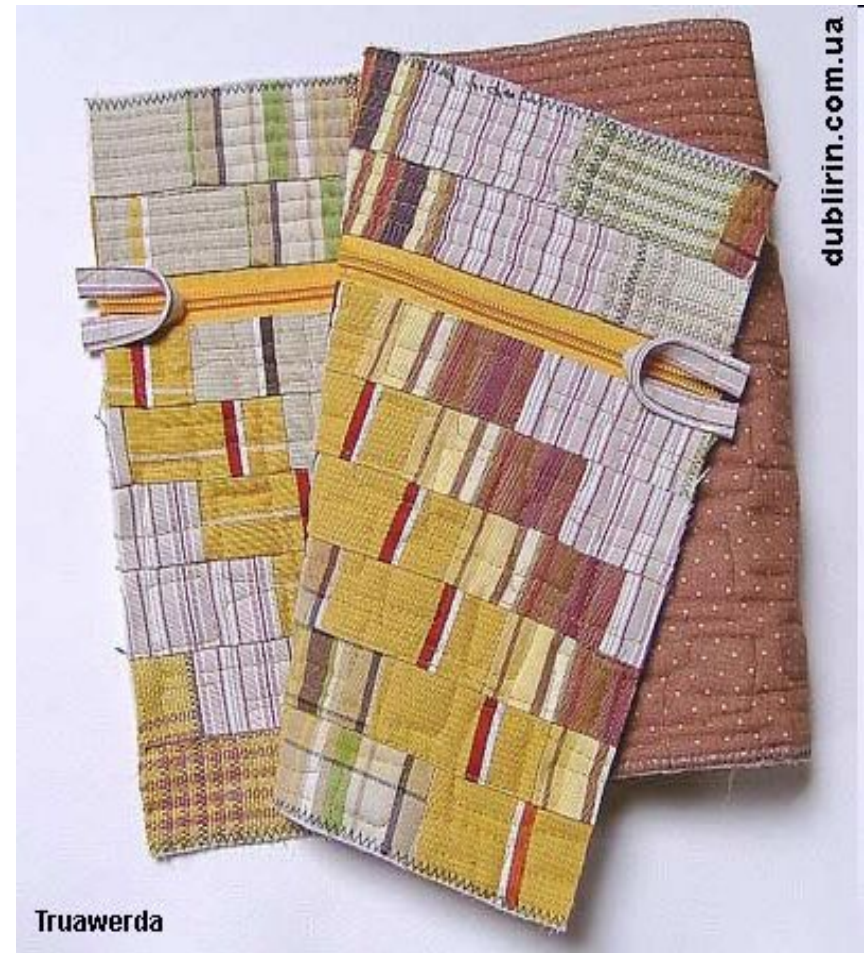


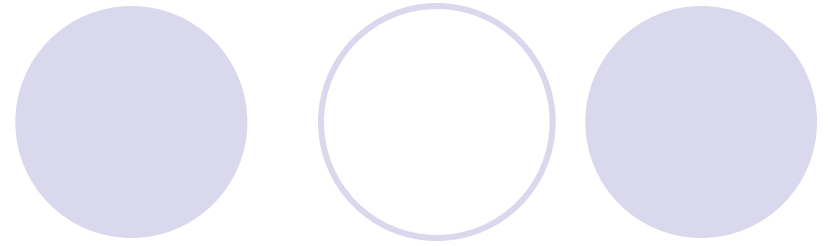
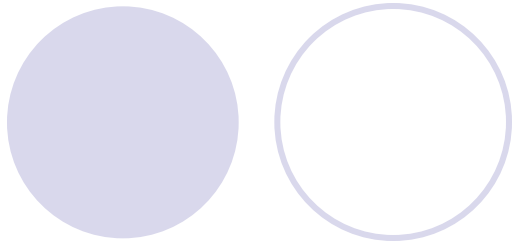


- 15. Затем все детали средней соединительной части пришиваем к боковому срезу основного полотна, при отвороте должно образоваться продолжение этого полотна.
- Пришитую часть отпариваем.
- От шва до середины сметываем все слои сэндвича контрастной ниткой.
- Края выравниваем, проверяем размеры.

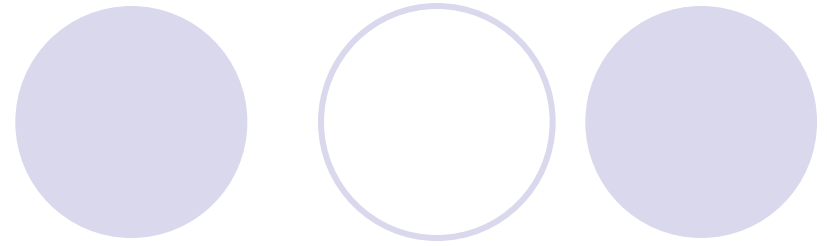
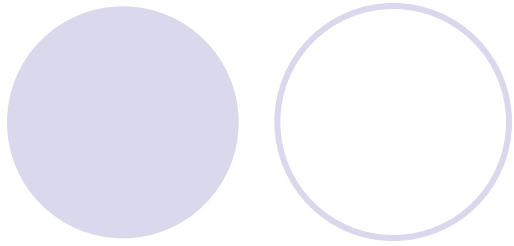


- 16. Все слои, кроме подкладки, пристрачиваем ко второму краю полотна, и таким образом мы замыкаем полотно в "колодец".



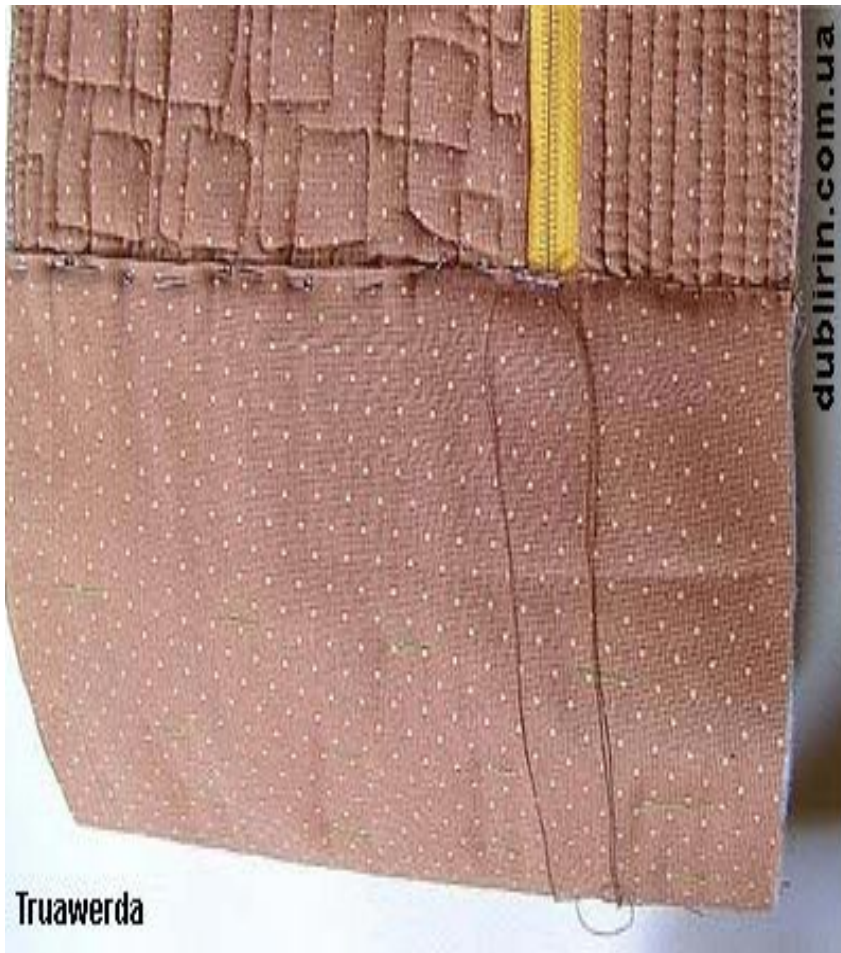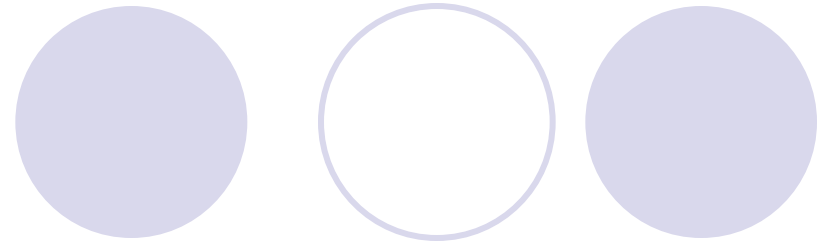
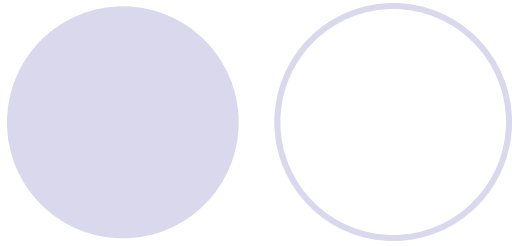


- 17. Подкладку подворачиваем и подкалываем вдоль шва стачивания портновскими булавками, затем пришиваем вручную. Полотно отутюживаем.
- Средней вшитой части тоже требуется стежка. Фантазия и ваш опыт подскажут, как сделать это быстро и удобно – я простегала частым вертикальным швом.

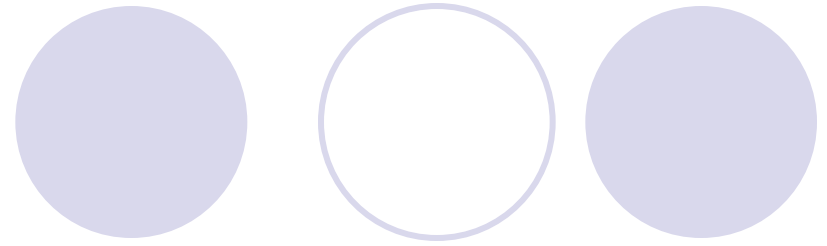
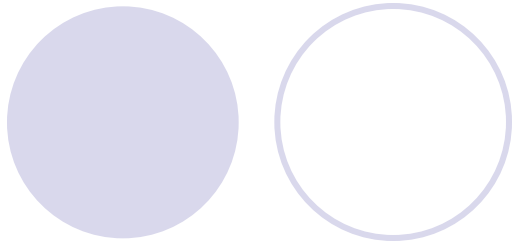


- 18. Вот такой полностью простеганный колодец должен у вас получиться.




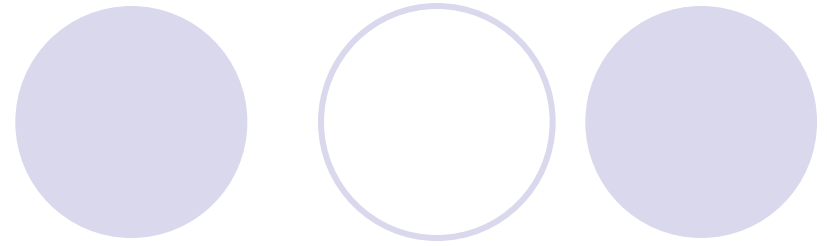
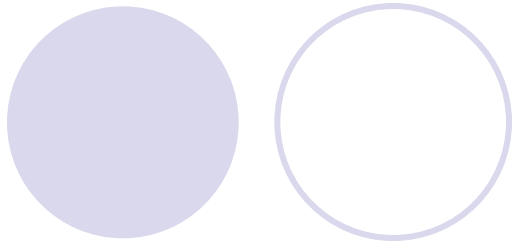


- 19. Переходим ко дну и крышке.
- Вырезаем из основной, подкладочной ткани и синтепона (два слоя) прямоугольники 40x23 см.
- Складываем два одинаковых сендвича.
- В один сендвич, который предназначен для крышки, между слоями синтепона на уровне поперечной оси овала вкладываем два отрезка ригелина, на расстоянии 2 см друг от друга.
- На фото на этом месте лежит линейка. В дальнейшем здесь будет крепиться ручка.
- Скрепляем все слои сендвича между собой клеевой паутинкой или клеем временной фиксации.

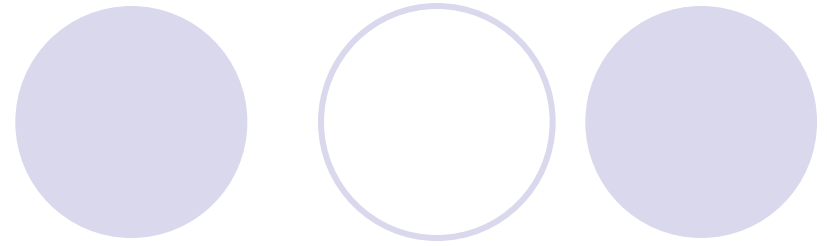
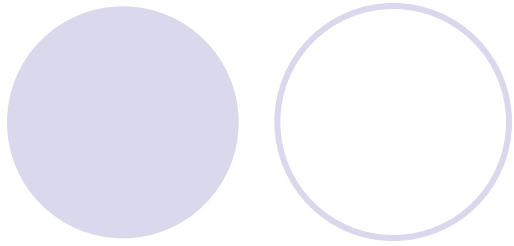


- 20. Сэндвичи простегиваем частой стежкой и утюжим с паром.

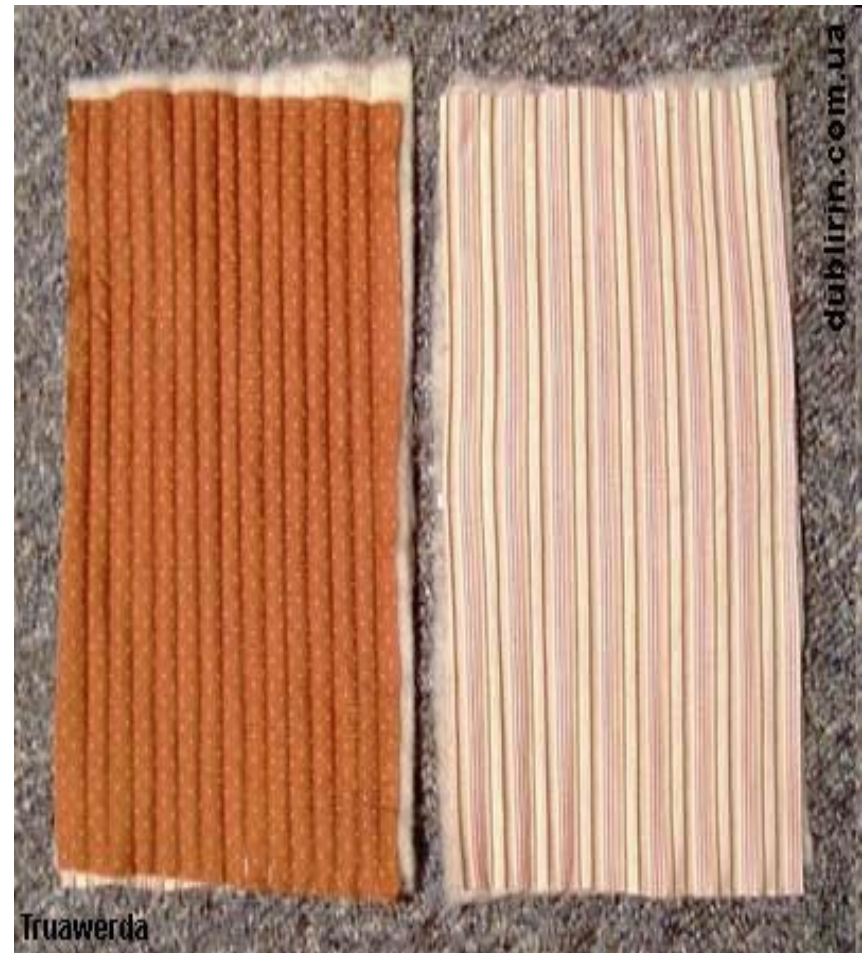


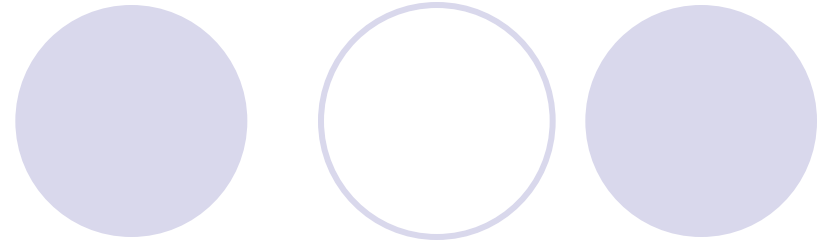
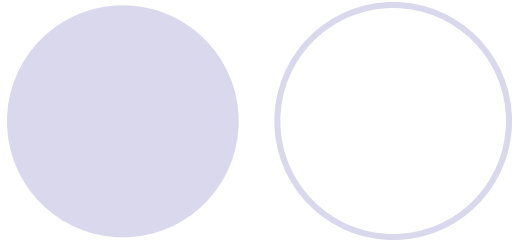


- 21. Вырезаем два одинаковых овала 35x21 см.
- Дно и крышка (с ригелином) готовы к дальнейшей сборке кофра.

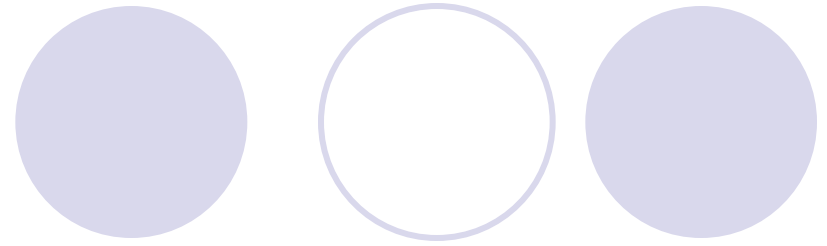
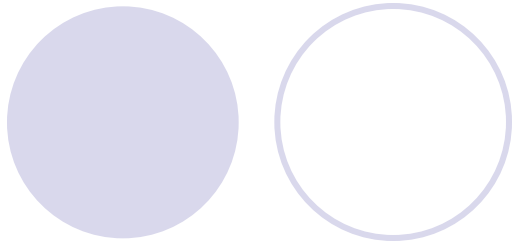


- 22. Пристрачиваем ручку к крышке кофра, совмещая середины торцевых срезов ручки со средней поперечной осью крышки.

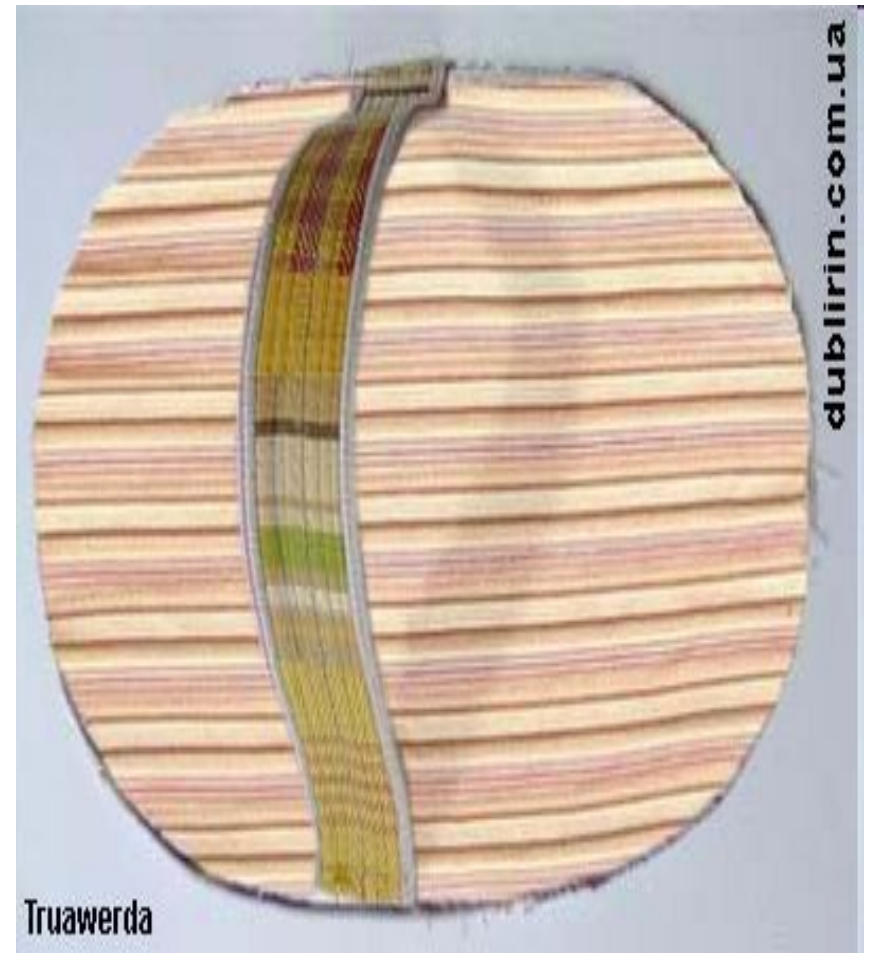

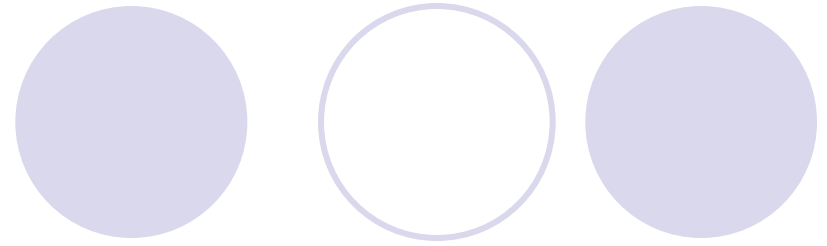
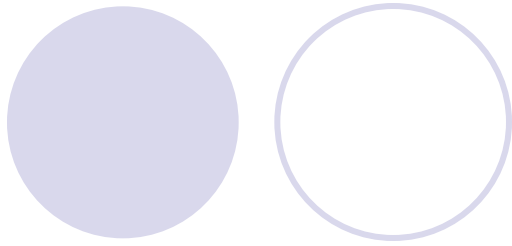


- 23. Переходим к заключительному этапу сборки.
- Выворачиваем колодец на изнанку и по ободку крышки размечаем продольную и поперечную ось, ставим метки.
- Сделать это очень просто: совмещаем оба шва стачивания деталей, складываем колодец плоско, в местах заломов на ободке ставим мелом метки. Соединяем эти метки, наносим новые в местах двух новых заломов.
- Соединяем (скалываем портновскими булавками) ободок и крышку в заданных четырёх местах.




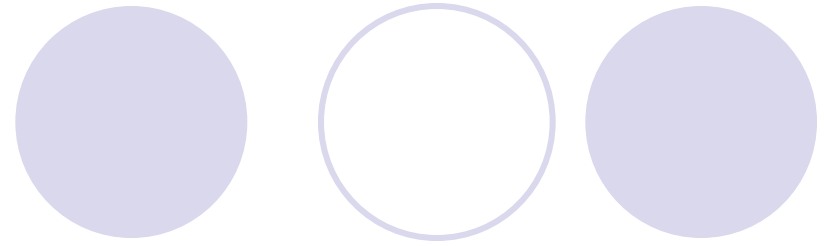
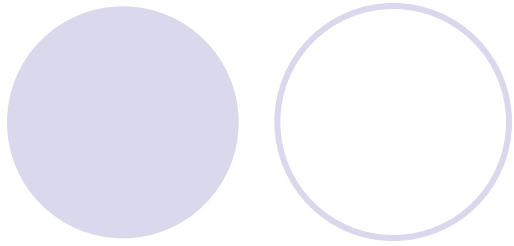


- 24. Расстегиваем полностью замок. Теперь можно сшить крышку и ободок.
- Строчить удобнее по ободку, рекомендую шов 4-5 мм, не более.



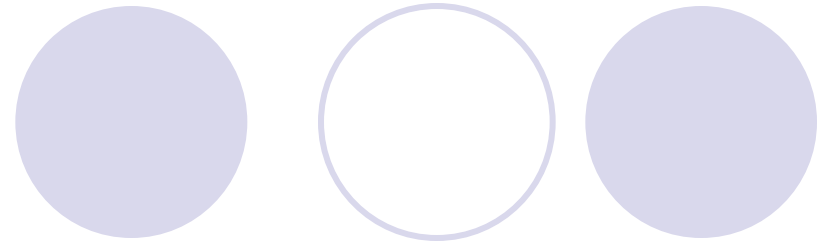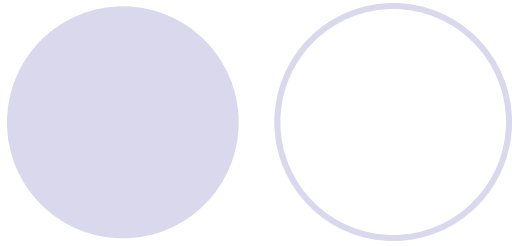

- 25. Окантовываем припуски шва косой бейкой под цвет подкладки.
- Таким же способом вшиваем дно, но притачиваем его по лицевой стороне кофра, т.е. припуски швов будут смотреть наружу. Окантовываем припуски косой бейкой в цвет лицевой стороны (топа).
- У кофра получилось большое и устойчивое дно.



- Вот, собственно, и все. Наш красавец готов! Высота кофра 28 см.
- Желаю вам приятных летних путешествий, где вам понадобятся много разных мелочей, и они всегда будут под рукой в новом симпатичном кофре!