Оклеивание поверхностей обоями

Барвенко Наталья Владимировна,
истер производственного обучения
ГБПОУ ВО «Россошанский химико – механический техникум»

.

Инструменты и материалы

Разновидности обоев.

бумажные обои;
виниловые обои;
флизелиновые обои;
текстильные обои;
стеклотканевые обои; обои из пробки;
металлические обои;
фотообои.

Расчет количества рулонов обоев.

Жилая площадь, $м^2$	Размер обоев			
	Ширина 50 см, длина 12 м	Ширина 56 см, длина 12 м	Ширина 50 см, длина 10,5 м	Ширина 60 см, длина 10,5м
9	4	4	5	4
11	5	5	5	5
13	6	6	7	6
17	8	8	9	8
19	9	9	10	9

Подготовка и разметка поверхности.

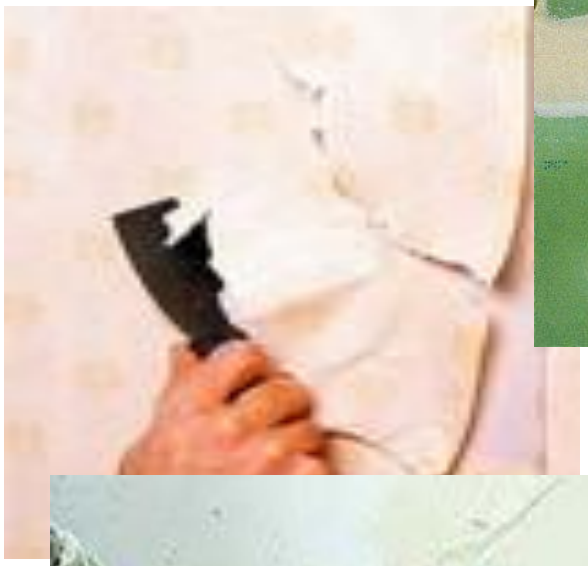

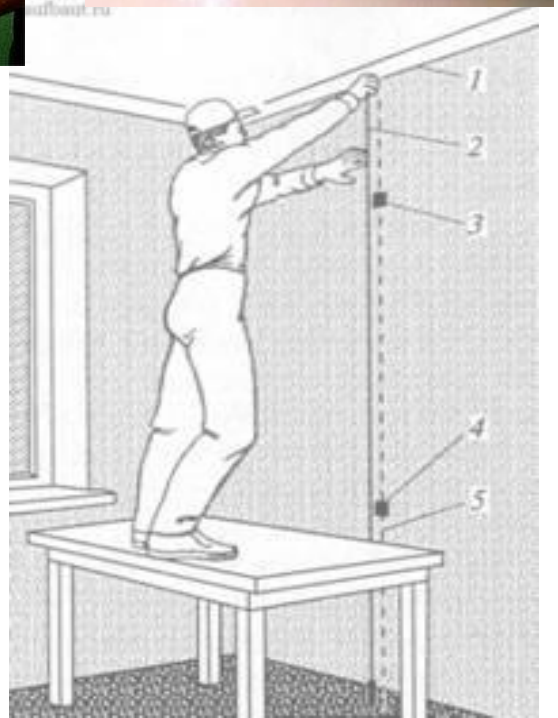

Выбор и приготовление клея

КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ “ЭКОН ВИНИЛОВЫЙ”

ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1) СНЯТЬ СТАРЫЕ ОБОИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОДУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ.
2) ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ СТЕНЫ, ЗАШПАКЛЕВАТЬ ТРЕЩИНЫ.
3) ЗАГРУНТОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СЛАБЫМ РАСТВОРОМ ОБОЙНОГО КЛЕЯ (СМ. ТАБЛИЦУ).

НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА ПАЧКУ КЛЕЯ, Л	КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ*
ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			
ОБРАБОТКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1:50	10,0	–
НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ			
ВСЕ ВИДЫ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ, В Т.Ч. ВСПЕНЕННЫЙ ВИНИЛ, ШЕЛКОГРАФИЯ	1:30	6,0	7-8

*СТАНДАРТНЫЙ РУЛОН ОБОЕВ — 10,5 х 0,53 м.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАСХОД КЛЕЯ

1) СОДЕРЖИМОЕ ПАЧКИ ПОСТЕПЕННО ЗАСЫПАТЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ ПРИ ПОСТОЯННОМ ИНТЕНСИВНОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 20-30 СЕКУНД.
2) ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ, ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КЛЕЙ ГОТОВ

Подготовка обоев

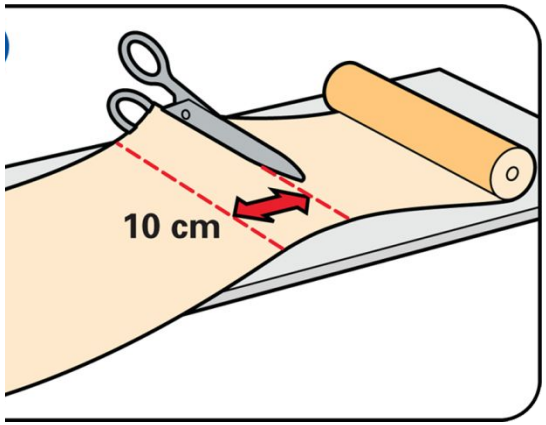

Оклеивание стен обоями

Наклеивание фриза

- Фризы наклеиваются поверх основного полотна.

Оклейка потолка обоями

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА